

Bestellschein

Fax 09172-68559-45
E-Mail bestellung@hal-big.de
WhatsApp 0151-53304404

**Telefon:
09172/
68559-50**

Firma (ggf. Firmenstempel)

Kundennummer _____ Ust-IdNr _____

Zahlungsbedingungen

- Vorkasse 3 % Skonto
- Rechnung, Zahlung innerhalb 14 Tage
2 % Skonto, 30 Tage netto

Abweichende Lieferanschrift


Ansprechpartner bei Rückfragen _____ Telefonnummer _____

Rechnung per Mail an _____

**Telefon:
09172/
68559-50**

Profi-Malerbedarf

Sortiment **2024/2025**

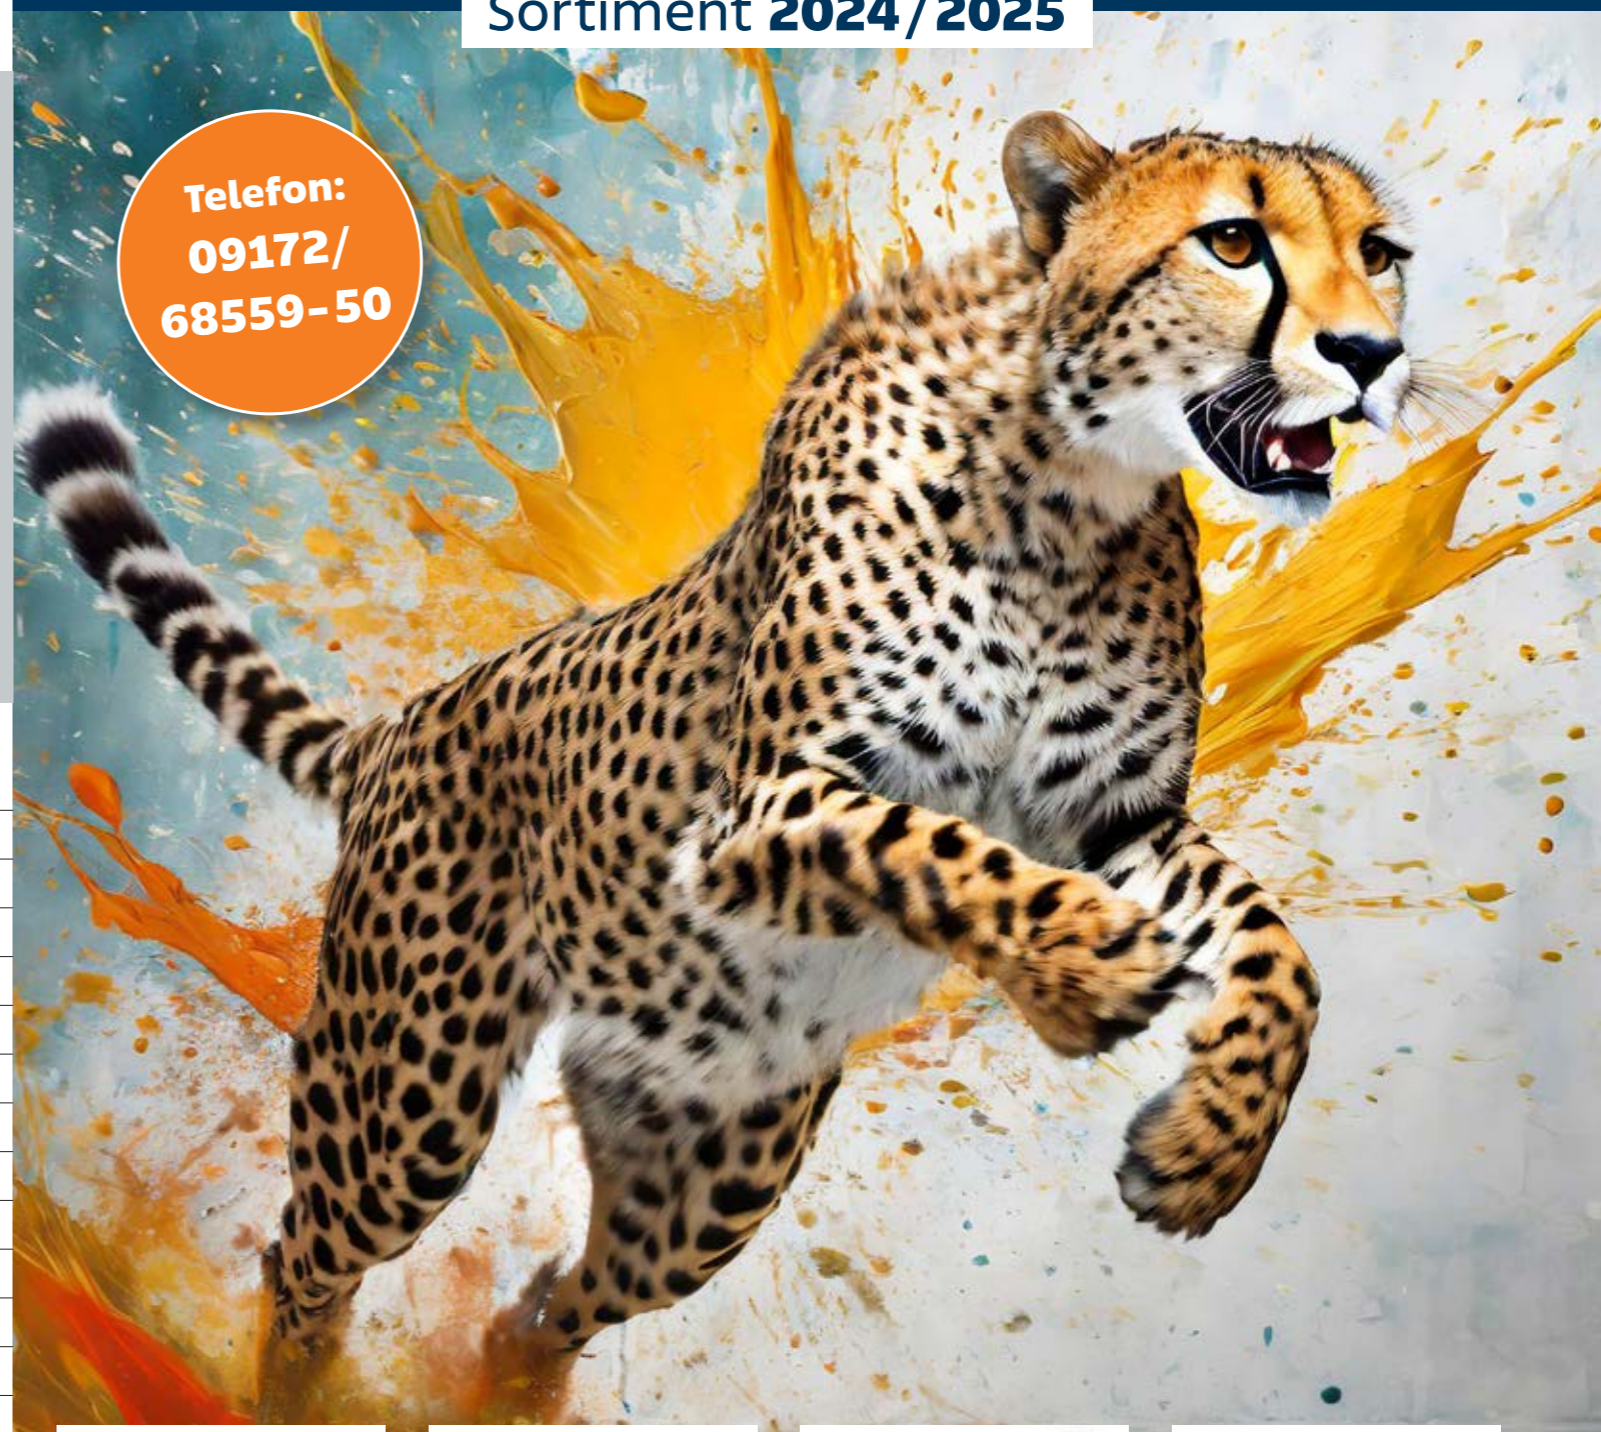

| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Menge | VE | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-------------|---------------------|-------|----|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Frei Haus Lieferung ab 100,00 € netto Warenwert innerhalb Deutschlands

Sonderangebote per Fax an _____

Sonderangebote per Mail an _____

Sonderangebote per WhatsApp an _____

Datum, Unterschrift _____



Klebebänder, Abdeckmaterial & mehr
Einfach zu bestellen unter: www.hal-big.de

Hinweise: - die Abbildungen können vom Original abweichen
- bitte bei Klebebändern immer Probeverklebungen vornehmen, mehr Infos auf www.hal-big.de
- unsere AGB finden Sie unter www.hal-big.de

HALBIG Handels GmbH

– Großhandel für Malerbedarf & Klebebänder

Die HALBIG Handels GmbH ist ein Großhändler mit Fokus auf **Malerbedarf & Klebebänder für Handwerk und Industrie**. Das **Familienunternehmen** wurde **2015 gegründet**, und wächst gemeinsam mit seinen Kunden: **Mehr als 20.000 Kunden** profitieren von unserem Vollsortiment.

Durch unser **neues, eigenes Versandzentrum in Georgensgmünd** ist eine schnelle und zuverlässige Lieferung von **über 1.000 Produkten** deutschland- und europaweit gewährleistet - gerne auch direkt auf die Baustelle.

Für **Maler, Lackierer, Bauhandwerk und Industrie** bietet HALBIG Malerwerkzeuge, Abdeckmaterialien, Klebebänder, Schleifmittel und Arbeitsschutz-Ausrüstung.

Unser kompetentes **Team mit handwerklichem Knowhow** & Industrieerfahrung findet **schnell & kundenorientiert** eine Lösung. Persönliche Ansprechpartner stehen Euch zur Seite, egal ob telefonisch, per E-Mail, via Online-Shop oder auch persönlich vor Ort.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Das HALBIG-Team



| | |
|-----------------------|----------------|
| | Seite |
| Abkleben | 04 – 27 |



| | |
|------------------------|----------------|
| Streichen | 28 – 53 |
|------------------------|----------------|



| | |
|------------------------|----------------|
| Werkzeuge | 54 – 61 |
|------------------------|----------------|



| | |
|------------------------|----------------|
| Verputzen | 62 – 68 |
|------------------------|----------------|



| | |
|-----------------------|----------------|
| Abdecken | 69 – 75 |
|-----------------------|----------------|



| | |
|------------------------|----------------|
| Schleifen | 76 – 77 |
|------------------------|----------------|



| | |
|----------------------------|----------------|
| Arbeitsschutz | 78 – 85 |
|----------------------------|----------------|



| | |
|-----------------------|----------------|
| Reinigen | 86 – 91 |
|-----------------------|----------------|




Kreppband 80° Sorte K011



Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- Undurchlässigkeit bei Farben und Lacken

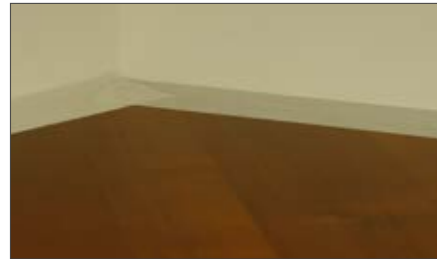

Anwendung

- Abdeckband für **Maler- und Gipserarbeiten**
- **universell** für einen kurzfristigen Einsatz geeignet

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|--|----------------------------|----------|---------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 125 µ | 19 mm x 50 m | K0110419 | 48 |
| Träger | imprägniertes Papier (55 g/m ²) | Dehnung bis Bruch | 10 % | 25 mm x 50 m | K0110425 | 36 |
| Beständigkeit | bis 80 °C | Klebkraft auf Stahl | 2,5 N/cm | 30 mm x 50 m | K0110430 | 30 |
| | | Zugfestigkeit | 30 N/cm | 38 mm x 50 m | K0110438 | 24 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 50 m | K0110450 | 24 |
| | | | | 75 mm x 50 m | K0110475 | 12 |
| | | | | 100 mm x 50 m | K0110499 | 12 |

Farbe

 Weiß

Kreppband 80° "braun" Sorte K030



Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- gute Nassfestigkeit bei sehr guter Klebkraft
- preiswerte Alternative zu K011

Anwendung

- bestens geeignet im Innenbereich zum Abkleben bei Malerarbeiten
- **universell** für einen kurzfristigen Einsatz geeignet



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|--|----------------------------|------------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 132µ | 19 mm x 50 m | K0301719 | 96 |
| Träger | imprägniertes Papier (55 g/m ²) | Dehnung bis Bruch | 11% | 25 mm x 50 m | K0301725 | 72 |
| Beständigkeit | bis 80 °C | Klebkraft auf Stahl | 2,3 N/cm | 30 mm x 50 m | K0301730 | 60 |
| | | Zugfestigkeit | 30-35 N/cm | 38 mm x 50 m | K0301738 | 48 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 50 m | K0301750 | 36 |

Farbe

 Braun

Hochkreppband Sorte K065



Beschreibung

- **dehnfähiges, anschlussfähiges** Hochkreppband
- synthetischer Kautschukkleber



Anwendung

- wegen hoher Dehnfähigkeit zum Abkleben von engen Kurven, Fenster- und Türgriffen, sowie Armaturen geeignet
- haftet auch auf **rauhem Untergründen**
- **universell** für einen kurzfristigen Einsatz geeignet
- zum Verpacken, Bündeln, Umreifen und Abdichten

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------|---------------|----------|----|
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk | Gesamtdicke | 280 µ | 19 mm x 50 m | K0650519 | 48 |
| Träger | Papier | Dehnung bis Bruch | 38 % | 25 mm x 50 m | K0650525 | 36 |
| Beständigkeit | bis 50 °C | Klebkraft auf Stahl | 2 N/cm | 30 mm x 50 m | K0650530 | 30 |
| | | Zugfestigkeit | 30 N/cm | 38 mm x 50 m | K0650538 | 24 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 50 m | K0650550 | 18 |
| | | | | 100 mm x 50 m | K0650599 | 12 |

Farbe

 Chamois

Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher & hochhitzebeständiger Naturkautschukkleber
- hohe Scherfestigkeit
- dicht gegen Farbe und Lacke

Anwendung

- aufgrund der Klebkraft und dem Haftvermögen speziell auf die Anforderungen der **KFZ-Lackierer, Maler, Gipser und Stukkateure** abgestimmt
- im **KFZ-Lackierbereich** für alle Abdeckzwecke geeignet

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|--|----------------------------|----------|---------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 135 µ | 15 mm x 50 m | K0150615 | 60 |
| Träger | imprägniertes Papier (60 g/m ²) | Dehnung bis Bruch | 10% | 19 mm x 50 m | K0150619 | 48 |
| Beständigkeit | bis 110 °C | Klebkraft auf Stahl | 2,9 N/cm | 25 mm x 50 m | K0150625 | 36 |
| | | Zugfestigkeit | 35 N/cm | 30 mm x 50 m | K0150630 | 30 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 38 mm x 50 m | K0150638 | 24 |
| | | | | 50 mm x 50 m | K0150650 | 24 |
| | | | | 60 mm x 50 m | K0150660 | 18 |
| | | | | 100 mm x 50 m | K0150699 | 12 |

Farbe

 Gelb

Kreppband 110° Sorte K015



UV-Extra Abdeckband „rot“ Sorte K060



Beschreibung

- dünnes, imprägniertes & faserverstärktes Spezialpapierband
- Acrylatkleber, sehr gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit



Anwendung

- geeignet für den Einsatz auf feuchten, rauen oder unebenen Oberflächen
- bestens geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten
- **auch verwendbar für Mehrschichtlackierungen**
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- UV-Extra Abdeckband wird für Einsatz bei Fassadenarbeiten empfohlen

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 110 µ | 30 mm x 50 m | K0600830 | 32 |
| Träger | faserverstärktes Spezialpapier | Dehnung bis Bruch | 8% | 38 mm x 50 m | K0600838 | 24 |
| Beständigkeit | bis 150 °C | Klebkraft auf Stahl | 2 N/cm | 50 mm x 50 m | K0600850 | 24 |
| | | Zugfestigkeit | 34 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe



Rot

Kreppband 120° „braun“ Sorte K026



Beschreibung

- spezial-imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher & hochhitzebeständiger Naturkautschukkleber
- durch Spezialimprägnierung **extrem** wasser- und nassschliffest

Anwendung

- im **KFZ-Lackierbereich** hervorragend geeignet für alle Arbeiten wie z.B. Ofentrocknung oder Nassschleifen



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|---|----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 140 µ | 19 mm x 50 m | K0261719 | 48 |
| Träger | imprägniertes Papier (75 g/m ²) | Dehnung bis Bruch | 8% | 25 mm x 50 m | K0261725 | 32 |
| Beständigkeit | bis 120 °C | Klebkraft auf Stahl | 2 N/cm | 30 mm x 50 m | K0261730 | 32 |
| | | Zugfestigkeit | 40 N/cm | 38 mm x 50 m | K0261738 | 24 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 50 m | K0261750 | 24 |

Farbe



Braun

Kreppband „grün“ Sorte K021



Beschreibung

- spezial-imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- durch Spezialimprägnierung besonders wasser- und nassschliffest
- gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit



Anwendung

- für alle **Maler- und Gipsarbeiten** hervorragend geeignet
- im **KFZ-Lackierbereich** für die meisten Arbeiten geeignet wie z. B. Nassschleifen

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|---|----------------------------|-----------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 130 µ | 19 mm x 50 m | K0211419 | 48 |
| Träger | imprägniertes Papier (63 g/m ²) | Dehnung bis Bruch | 8% | 25 mm x 50 m | K0211425 | 36 |
| Beständigkeit | bis 90 °C | Klebkraft auf Stahl | 1,92 N/cm | 30 mm x 50 m | K0211430 | 32 |
| | | Zugfestigkeit | 36 N/cm | 38 mm x 50 m | K0211438 | 24 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 50 m | K0211450 | 24 |

Farbe



Grün

UV-Kreppband „blau“ Sorte K051



Beschreibung

- hochwertiges Kreppband
- spezieller Acrylatkleber
- feuchtigkeitsstabil
- **hitze- & UV-beständig**

Anwendung

- Abdeckband für **Maler, Stukkateure, Handwerker** sowie **KFZ-Lackierer**
- durch die Feuchtigkeitsstabilität, Hitze- und UV-Beständigkeit sowohl im **Innen- als auch im Außenbereich** einsetzbar



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 145 µ | 18 mm x 50 m | K0511018 | 48 |
| Träger | imprägniertes Papier | Dehnung bis Bruch | 11% | 25 mm x 50 m | K0511025 | 36 |
| Beständigkeit | bis 95 °C | Klebkraft auf Stahl | 4,0 N/cm | 30 mm x 50 m | K0511030 | 32 |
| | | Zugfestigkeit | 65 N/cm | 38 mm x 50 m | K0511038 | 24 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 48 mm x 50 m | K0511048 | 24 |

Farbe



Blau



UV-Goldband „Original“ Sorte K055



Beschreibung

- dünnes, imprägniertes Spezialpapierband
- Acrylatkleber
- **sehr** gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit
- **bis zu 3 Monate UV-beständig**



Anwendung

- besonders dünn, somit hervorragend geeignet für **hochwertige Maler- und Lackierarbeiten**
- für **gestochen scharfe Farbkanten**, kein Unterlaufen der Farbe
- **rückstandsfreie Entfernung** auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- durch Alterungs- & UV-Beständigkeit sowohl im **Innen-** als auch im **Außenbereich** einsetzbar

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 90 µ | 18 mm x 50 m | K0550718 | 48 |
| Träger | imprägniertes Spezialpapier | Dehnung bis Bruch | 5% | 25 mm x 50 m | K0550725 | 36 |
| Beständigkeit | bis 100 °C | Klebkraft auf Stahl | 1,3 N/cm | 30 mm x 50 m | K0550730 | 32 |
| | | Zugfestigkeit | 33,5 N/cm | 38 mm x 50 m | K0550738 | 24 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 50 m | K0550750 | 24 |

Farbe

Orange

Masker-Tape Papier Sorte K111



Beschreibung

- imprägniertes Malerabdeckpapier mit 15mm **Papierklebeband-Kante**
- Naturkautschukkleber

Anwendung

- für Maler zum Abdecken im **Innenbereich** geeignet



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------------|---|----------------------------|----------|---------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 120 µ | 100 mm x 20 m | K1110510 | 84 |
| Träger | imprägniertes Papier (34 g/m ²) | Dehnung bis Bruch | 8% | 180 mm x 25 m | K1110518 | 40 |
| | | Klebkraft auf Stahl | 1,8 N/cm | 300 mm x 20 m | K1110530 | 25 |
| | | Zugfestigkeit | 28 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 20 mm | | | |

Farbe

Chamois

Papierrolle Sorte K085



Beschreibung

- **hochwertiges** und einseitig glattes Malerabdeckpapier

Anwendung

- zum Abdecken bei Maler- und Gipsarbeiten
- mit dem Abdeckroller Sorte 088 (siehe unten) zu verarbeiten

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------------|-------------------------------|--|--|---------------|----------|----|
| Träger | Papier (40 g/m ²) | | | 75 mm x 50 m | K0851707 | 15 |
| | | | | 150 mm x 50 m | K0851715 | 15 |
| | | | | 225 mm x 50 m | K0851722 | 15 |
| | | | | 300 mm x 50 m | K0851730 | 15 |
| | | | | 450 mm x 50 m | K0851745 | 12 |

Farbe

Braun

Abdeckroller für Papierrollen Sorte K087



Beschreibung

geeignet für Papierrolle Sorte 085

Anwendung

zum Ausrüsten von Papierrollen mit Klebeband

| Beschreibung | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|--|--------------------------|----------|----|
| | | Abroller (exkl. Klinge) | K0871000 | 1 |
| | | Klinge für 15cm Rollen | K0871001 | 1 |
| | | Klinge für 22,5cm Rollen | K0871002 | 1 |
| | | Klinge für 30cm Rollen | K0871003 | 1 |

Masker-Tape Feinkrepp Sorte K116



Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 10 µ mit einem **Papierklebeband-Kante**
- durch die **statische Aufladung** schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- **handliche** Rolle, die erst beim Abdecken auseinander gefaltet wird

Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im **Innenbereich** auf fast allen Oberflächen
- ideal zum Schutz bei **Spritz-, Maler- und Lackierarbeiten**



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 140 µ | 300 mm x 33 m | K1160503 | 60 |
| Träger | imprägniertes Papier | Dehnung bis Bruch | 20% | 550 mm x 33 m | K1160505 | 60 |
| Folie | 10 µ transparent | Klebkraft auf Stahl | 2,5 N/cm | 1100 mm x 33 m | K1160511 | 20 |
| | | Zugfestigkeit | 25 N/cm | 1400 mm x 33 m | K1160514 | 20 |
| | | Kerndurchmesser | 22 mm | 1800 mm x 33 m | K1160518 | 20 |
| | | | | 2100 mm x 20 m | K1160521 | 20 |
| | | | | 2400 mm x 20 m | K1160524 | 20 |
| | | | | 2700 mm x 16 m | K1160527 | 20 |

Farbe

Chamois



UV-Masker-Tape Gold Sorte K122



Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 8 μ mit einer 20mm **Goldband-Klebekante**
- durch die **statische Aufladung** schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 2 Monate**



Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im **Innen- oder Außenbereich**
- rückstandsfreie Entfernung** auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- einfache Anwendung: Oberkante ankleben, dann Folie ausziehen


Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 90 μ | 550 mm x 20 m | K1220705 | 60 |
| Träger | imprägniertes Spezialpapier | Dehnung bis Bruch | 5% | 1100 mm x 20 m | K1220711 | 30 |
| Beständigkeit | bis 90 °C | Klebkraft auf Stahl | 1,5 N/cm | 1400 mm x 20 m | K1220714 | 30 |
| Folie | 8 μ transparent | Zugfestigkeit | 30 N/cm | 1800 mm x 20 m | K1220718 | 30 |
| | | Kerndurchmesser | 22 mm | 2100 mm x 20 m | K1220721 | 30 |
| | | | | 2400 mm x 20 m | K1220724 | 30 |
| | | | | 2700 mm x 17 m | K1220727 | 30 |

Farbe

Orange

UV-Profi-Masker-Tape Gewebe Sorte K134



Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 20 μ mit einer 30mm **Gewebeband-Rand**
- durch die **statische Aufladung** schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 2 Wochen**



Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im **Fassadenbereich** für Maler und Stukkateure
- Haftfähigkeit auf **Stein** und vielen **porösen & unebenen Untergründen**
- im **Außenbereich** einsetzbar
- einfache Anwendung: Oberkante ankleben, dann Folie ausziehen

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|----------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 290 μ | 550 mm x 18 m | K1341005 | 30 |
| Träger | PE-beschichtetes Gewebe | Dehnung bis Bruch | 6% | 1100 mm x 18 m | K1341011 | 20 |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Klebkraft auf Stahl | 3,5 N/cm | 1400 mm x 18 m | K1341014 | 20 |
| Folie | 20 μ transparent | Zugfestigkeit | 39 N/cm | 1600 mm x 18 m | K1341016 | 20 |
| | | Kerndurchmesser | 22 mm | 2100 mm x 18 m | K1341021 | 20 |
| | | | | 2400 mm x 18 m | K1341024 | 20 |

Farbe

Blau

UV-Masker-Tape Gewebe Sorte K125



Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 10 μ mit einer 20 mm **Gewebeband-Klebekante**
- durch die **statische Aufladung** schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 2 Wochen**



Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im **Fassadenbereich** für Maler und Stukkateure
- Haftfähigkeit auf **Stein** und vielen **porösen & unebenen Untergründen**
- im **Außenbereich** einsetzbar
- einfache Anwendung: Oberkante ankleben, dann Folie ausziehen

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|----------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 290 μ | 300 mm x 20 m | K1251003 | 60 |
| Träger | PE-beschichtetes Gewebe | Dehnung bis Bruch | 6% | 550 mm x 20 m | K1251005 | 60 |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Klebkraft auf Stahl | 3,5 N/cm | 1100 mm x 20 m | K1251011 | 30 |
| Folie | 10 μ transparent | Zugfestigkeit | 39 N/cm | 1400 mm x 20 m | K1251014 | 30 |
| | | Kerndurchmesser | 22 mm | 1800 mm x 20 m | K1251018 | 30 |
| | | | | 2100 mm x 20 m | K1251021 | 30 |
| | | | | 2400 mm x 20 m | K1251024 | 30 |
| | | | | 2700 mm x 16 m | K1251027 | 30 |

Farbe

Blau

Folien-Teppichband Sorte K211



Beschreibung

- geschmeidige Polypropylenfolie Teppichband
- stark haftender, synthetischer Kautschukkleber
- gute Anfangsklebkraft und Alterungsbeständigkeit
- Trennlage: Silikonpapier



Anwendung

- bestens geeignet als **Teppichverlegeband**
- zum Endlosmachen von Folienbahnen und zum Aufkaschieren von Plakaten & Fotos
- zweiseitig klebend

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk | Gesamtdicke | 135 μ | 38 mm x 5 m | K2110638 | 48 |
| Träger | Weichpolypropylenfolie | Dehnung bis Bruch | 15% | 50 mm x 5 m | K2110650 | 36 |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Klebkraft auf Stahl | 3,2 N/cm | 38 mm x 10 m | K2110639 | 48 |
| | | Zugfestigkeit | 50 N/cm | 50 mm x 10 m | K2110651 | 36 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 38 mm x 25 m | K2110640 | 48 |
| | | | | 50 mm x 25 m | K2110652 | 36 |

Farbe

Gelb



Gewebe-Teppichband Sorte K214



Beschreibung

- reißfestes Baumwollgewebe-Teppichband
- stark haftender, synthetischer Kautschukkleber
- gute Anfangsklebekraft und Scherfestigkeit
- **zweiseitig klebend**
- Trennlage: Silikonpapier



Anwendung

- bestens geeignet als **Teppichverlegeband**
- verhindert zuverlässig Faltenbildung und Rutschen von Fußbodenauslegewaren

Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk | Gesamtdicke | 220 µ | 50 mm x 5 m | K2140650 | 48 |
| Träger | Baumwollgewebe | Dehnung bis Bruch | 10 % | 38 mm x 10 m | K2140639 | 48 |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Klebekraft auf Stahl | 8 N/cm | 50 mm x 10 m | K2140651 | 44 |
| | | Zugfestigkeit | 30 N/cm | 38 mm x 25 m | K2140640 | 48 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 25 m | K2140652 | 24 |

Farbe

 Gelb

Duo-Band Sorte K218



Beschreibung

- widerstandsfähiges und anschmiegsames Weich-PVC-Folienband
- Acrylatkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse
- **zweiseitig klebend**
- Trennlage: Silikonpapier

Anwendung

- für langfristige Abklebearbeiten im **Innen- und Außenbereich** bei **Maler- sowie Gipsarbeiten**
- **universell** einsetzbar für Arbeiten wie z. B. Anbringen von Papier bzw. Folien an Wänden, Fußböden oder Fenstern



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 150 µ | 25 mm x 25 m | K2182025 | 54 |
| Träger | Weich-PVC-Folie | Dehnung bis Bruch | 220 % | 35 mm x 25 m | K2182035 | 48 |
| | | Klebekraft auf Stahl | 4 N/cm | | | |
| | | Zugfestigkeit | 23 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe


 Grün-Weiß

Profi-Gewebe-Teppichband Sorte K216



Beschreibung

- reißfestes, modifiziertes Baumwollgewebe-Teppichband
- synthetischer Kautschukkleber (weitgehend weichmacherbeständig)
- **zweiseitig klebend**
- Trennlage Silikonpapier

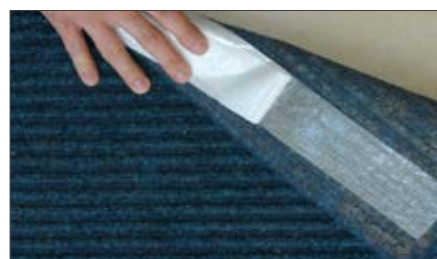

Anwendung

- vorwiegend zum **Verlegen von Bodenbelägen**
- speziell geeignet für PVC-Beläge mit stark weichmacherbeständigem Schaumrücken


Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk | Gesamtdicke | 250 µ | 50 mm x 25 m | K2160050 | 36 |
| Träger | Baumwollgewebe | Dehnung bis Bruch | 5 % | | | |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Klebekraft Stahl unten | 12 N/cm | | | |
| | | Klebekraft Stahl oben | 10 N/cm | | | |
| | | Zugfestigkeit | 25 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

 Transparent

Allzweckband „Steinband“ Sorte K310



Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebepband
- synthetischer Kautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse

Anwendung

- für alle denkbaren Zwecke im **Innen- und Außenbereich** verwendbar
- zum Abkleben bei **Maler-, Gips- und Stukkateurarbeiten**
- zuverlässiger Helfer bei Abklebearbeiten
- für Reparaturen von **Löchern und Rissen** in Planen, Markisen, Segel etc.
- zum **Versiegeln und sicheren Verpacken** von Behältern und Transportgütern



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk | Gesamtdicke | 150 µ | 38 mm x 50 m | K3100238 | 32 |
| Träger | PE-beschichtetes Gewebe | Dehnung bis Bruch | 30 % | 48 mm x 50 m | K3100248 | 24 |
| Beständigkeit | bis 75 °C | Klebekraft auf Stahl | 7 N/cm | 72 mm x 50 m | K3100272 | 24 |
| | | Zugfestigkeit | 28 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

 Silber

Profi-Allzweckband Sorte K315



Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- synthetischer Kautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse



Anwendung

- für alle denkbaren Zwecke im **Innen- und Außenbereich** verwendbar
- zum Abkleben bei **Maler-, Gips- und Stukkateurarbeiten**
- Problemlöser für Abklebearbeiten auf Putz und Stein, bei Sandstrahl- oder Reparaturarbeiten
- für Reparaturen von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segel etc.
- zum Versiegeln und sicheren Verpacken von Behältern und Transportgütern
- **VORSICHT:** Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

Technische Details

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk |
| Träger | PE-beschichtetes Gewebe |
| Beständigkeit | bis 75 °C |

| | |
|----------------------------|---------|
| Gesamtdicke | 165 µ |
| Dehnung bis Bruch | 30 % |
| Klebkraft auf Stahl | 8 N/cm |
| Zugfestigkeit | 30 N/cm |
| Kerndurchmesser | 76 mm |

Größe

| |
|--------------|
| 38 mm x 50 m |
| 48 mm x 50 m |

Art.-Nr.

| |
|----------|
| K315xx38 |
| K315xx48 |

VE

| |
|----|
| 30 |
| 24 |

↓
Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K315**0**138 (Schwarz)

Farbe



Betongewebeband „gelb“ Sorte K331



Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber
- bis zu 3 Wochen **UV-beständig**
- sehr hohe Anfangshaftung

Anwendung

- zum Abkleben auf Stein und Beton sowie Reparaturen aller Art
- durch die hohe Anfangshaftung ist das Band für **staubige und verunreinigte Untergründe** besser geeignet als normale Steinbänder
- **VORSICHT:** Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!



Technische Details

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Klebstoff | Naturkautschuk |
| Träger | PE-beschichtetes Gewebe |
| Beständigkeit | bis 65 °C |

| | |
|----------------------------|----------|
| Gesamtdicke | 200 µ |
| Dehnung bis Bruch | 20 % |
| Klebkraft auf Stahl | 3,7 N/cm |
| Zugfestigkeit | 35 N/cm |
| Kerndurchmesser | 76 mm |

Größe

| |
|--------------|
| 44 mm x 50 m |
|--------------|

Art.-Nr.

| |
|----------|
| K3310644 |
|----------|

VE

| |
|----|
| 16 |
|----|

Farbe



Betongewebeband „orange“ Sorte K333



Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- sehr aggressiver, synthetischer Kautschukkleber

Anwendung

- durch die extrem hohe Klebkraft haftet das Band auf nahezu allen Oberflächen
- zum Abkleben auf Stein und Beton sowie Reparaturen aller Art geeignet
- durch die hohe Anfangshaftung ist das Band für **staubige und verunreinigte Untergründe** besser geeignet als normale Steinbänder
- **Vorsicht:** Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!



Technische Details

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk |
| Träger | PE-beschichtetes Gewebe |
| Beständigkeit | bis 75 °C |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Gesamtdicke | 220 µ |
| Dehnung bis Bruch | 20 % |
| Klebkraft auf Stahl | 11,2 N/cm |
| Zugfestigkeit | 42 N/cm |
| Kerndurchmesser | 76 mm |

Größe

| |
|--------------|
| 44 mm x 50 m |
|--------------|

Art.-Nr.

| |
|----------|
| K3330744 |
|----------|

VE

| |
|----|
| 28 |
|----|

Farbe



UV-Gewebeband „blau“ Sorte K340



Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- spezieller Naturkautschukkleber
- hohe Anfangsklebekraft auch bei niedrigen Temperaturen
- **UV-beständig**

Anwendung

- Abdeckband für die verschiedensten Oberflächen im **Innen- und Außenbereich**
- von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 300 µ | 19 mm x 25 m | K3401019 64 |
| Träger | PE-beschichtetes Gewebe | Dehnung bis Bruch | 12 % | 25 mm x 25 m | K3401025 48 |
| | | Klebkraft auf Stahl | 2,74 N/cm | 30 mm x 25 m | K3401030 40 |
| Beständigkeit | bis 40 °C | Zugfestigkeit | 58,8 N/cm | 38 mm x 25 m | K3401038 32 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 25 m | K3401050 24 |

Farbe
 Blau

UV-PVC-Band glatt Sorte K412



Beschreibung

- widerstandsfähiges, schmiegsames Weich-PVC-Folienband
- Naturkautschukkleber
- beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanische Beschädigungen
- **UV-beständig**

Anwendung

- geeignet als Schutzband für längerfristige Abklebearbeiten im **Innen- und Außenbereich**
- von den meisten Untergründen wieder **rückstandsfrei** entfernbar

- **VORSICHT:** bei Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund, beim Abziehen können Holzfasern gelöst werden. Daher Probeverklebung vornehmen & langsam abziehen.



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE |
|--------------------|-----------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 140 µ | 25 mm x 33 m | K412xx25 72 |
| Träger | Weich-PVC-Folie | Dehnung bis Bruch | 100 % | 30 mm x 33 m | K412xx30 60 |
| | | Klebkraft auf Stahl | 1,4 N/cm | 38 mm x 33 m | K412xx38 48 |
| | | Zugfestigkeit | 16 N/cm | 50 mm x 33 m | K412xx50 36 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | |

Farbe
 Weiß 04 Gelb 06 Orange 07 Blau 10

Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
 z.B. K412**04**25 (Weiß)

UV-PVC-Band gerillt Sorte K422



Beschreibung

- widerstandsfähiges, schmiegsames Weich-PVC-Folienband
- quengerillt
- Naturkautschukkleber
- wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanische Beschädigungen
- **UV-beständig**

Anwendung

- geeignet für langfristige Abklebearbeiten im **Innen- und Außenbereich**
- gerillte Oberfläche lässt das Band **von Hand** im rechten Winkel leicht und sauber abtrennen
- von den meisten Untergründen wieder **rückstandsfrei** entfernbar

- **VORSICHT:** bei Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund, beim Abziehen können Holzfasern gelöst werden. Daher Probeverklebung vornehmen & langsam abziehen.



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE |
|--------------------|-----------------|----------------------------|----------|---------------|-------------|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 150 µ | 19 mm x 33 m | K422xx19 96 |
| Träger | Weich-PVC-Folie | Dehnung bis Bruch | 150 % | 25 mm x 33 m | K422xx25 72 |
| | | Klebkraft auf Stahl | 1,4 N/cm | 30 mm x 33 m | K422xx30 60 |
| | | Zugfestigkeit | 20 N/cm | 38 mm x 33 m | K422xx38 48 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | 50 mm x 33 m | K422xx50 36 |
| | | | | 75 mm x 33 m | K422xx75 24 |
| | | | | 100 mm x 33 m | K422xx99 18 |

Farbe
 Weiß 04 Gelb 06

Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
 z.B. K422**04**19 (Weiß)

UV-Bautenschutzband Sorte K925



Beschreibung

- Polyethylenfolienband
- Acrylatkleber
- **umweltfreundliche** Entsorgung möglich
- kältefest: auch bei Minustemperaturen einsetzbar
- beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien
- **UV-beständig**

Anwendung

- leicht mit der Hand abreißbar; kantengenaues Abkleben möglich
- als **Maler- und Gipsband** für **kurz- und langfristige Abklebearbeiten im Innen- und Außenbereich** verwendbar
- für Abklebearbeiten auf Holz, Aluminium, Metall, Glas und Kunststoff etc.
- **VORSICHT:** bei Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund, beim Abziehen können Holzfasern gelöst werden. Daher Probeverklebung vornehmen & langsam abziehen.



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 110 µ | 30 mm x 33 m | K9250430 | 60 |
| Träger | Polyethylenfolie | Dehnung bis Bruch | 200% | 50 mm x 33 m | K9250450 | 36 |
| Beständigkeit | -40 °C bis 60 °C | Klebkraft auf Stahl | 1,3 N/cm | | | |
| | | Zugfestigkeit | 15 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

 Weiß

UV-Schutzfolie Sorte K933



Beschreibung

- widerstandsfähige, einseitig beschichtete PE-Folie
- Acrylatkleber
- beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, viele andere Chemikalien und mechanische Beschädigungen
- nahezu **rückstandsfreies** Ablösen selbst nach längerer Zeit möglich

Anwendung

- zum langfristigen **Schützen** von Glasflächen, Treppen, Stein- und Teppichböden
- **bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich**

Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | Typ 50 | 125 mm x 100 m | K933xx12 | 24 |
| Träger | Polyethylen-Folie | Dehnung bis Bruch längs | 200 % | 250 mm x 100 m | K933xx25 | 20 |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Dehnung bis Bruch quer | 400 % | 350 mm x 100 m | K933xx35 | 8 |
| | | Klebkraft auf Stahl | 0,9 N/cm | 500 mm x 100 m | K933xx50 | 10 |
| | | Zugfestigkeit längs | 14,0 N/mm ² | 750 mm x 100 m | K933xx75 | 4 |
| | | Zugfestigkeit quer | 32,5 N/mm ² | 1000 mm x 100 m | K933xx99 | 6 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

 Transparent 00 Blau 10

Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
z.B. K933**10**12 (Blau)



Kompriband Sorte K521



Beschreibung

- vorkomprimiertes, dauerelastisches graues Fugendichtband (gem. **DIN 18542**, **Beanspruchungsgruppe 2**)
- mit einem Polyurethanweichschaum, welcher mit einer modifizierten Acrylat-Dispersion imprägniert ist
- schwer entflammbar** nach **DIN 4102 B1**



Anwendung

- zur **Abdichtung** von Anschlussfugen gegen Schall, Regen, Wind etc.
- hervorragend geeignet für **Vollwärmeschutzarbeiten**

Technische Details

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Klebstoff | Acrylat |
| Träger | Polyurethanweichschaum |
| Beständigkeit | -30 °C bis 100 °C |
| Schlagregendichte | bis 600 Pascal |

| Fugenbreite | Fugentiefe | Länge | Art.-Nr. | VE |
|-------------|------------|-------|----------|----|
| 1-4 mm | 10 mm | 13 m | K5210301 | 30 |
| 1-4 mm | 15 mm | 13 m | K5210302 | 20 |
| 4-9 mm | 15 mm | 8 m | K5210304 | 20 |
| 5-12 mm | 20 mm | 5,6 m | K5210305 | 15 |

Farbe

 Grau

Trennwandband Sorte K513



Beschreibung

- geschlossenzelliges Polyethylenschaumstoffband
- Außenseite: PE-Folie
- Innenseite: Acrylatkleber-Beschichtung
- schwer entflammbar** nach **DIN 4102 B1**

Anwendung

- geeignet zur **Schalldämmung** sowie zur akustischen Abdichtung beim Einbau von Trennwänden
- zur **sicheren Abdichtung** zwischen den Konstruktionsteilen an Wand, Decke und Boden
- Unebenheiten können durch den **anschmiegsamen Schaum** ausgeglichen werden



Technische Details

| | |
|----------------------|----------------------|
| Klebstoff | Acrylat |
| Träger | Polyethylenschaum |
| Beständigkeit | bis 80 °C |
| Raumgewicht | 29 kg/m ³ |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Gesamtdicke | 3 mm |
| Zugfestigkeit längs | 0,42 N/mm ² |
| Zugfestigkeit quer | 0,34 N/mm ² |
| Kerndurchmesser | 76 mm |

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 30 mm x 30 m | K5130130 | 30 |
| 45 mm x 30 m | K5130145 | 20 |
| 70 mm x 30 m | K5130170 | 12 |
| 95 mm x 30 m | K5130195 | 10 |

Farbe

 Schwarz

Dehnfugenband Sorte K529



Beschreibung

- hochwertiges**, weißes PVC-Schaumband
- 12mm breite Klebekante aus synthetischem Kautschuk
- Trennlage: Silikonpapier



Anwendung

- geeignet als **Fugenband** bei der Herstellung von Putzanschlüssen
- Verklebung zwischen Putzanschluss und der zu verputzenden Fläche
- Band wird mit eingeputzt und bildet einen **sicheren Putzanschluss**.
Nach dem Verputzen wird das Band bündig abgeschnitten.

Technische Details

| | |
|----------------------|--|
| Klebstoff | synthetischer Kautschuk |
| Träger | PVC-Schaum (160 kg/m ³) |
| Beständigkeit | bis 50 °C |

| | |
|----------------------------|---------|
| Gesamtdicke | 3 mm |
| Dehnung bis Bruch | 120 % |
| Klebkraft auf Stahl | 10 N/cm |
| Zugfestigkeit | 25 N/cm |
| Kerndurchmesser | 76 mm |

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 30 mm x 30 m | K5290430 | 20 |
| 50 mm x 30 m | K5290450 | 12 |

Farbe

 Weiß


Nahtband Sorte K621



Beschreibung

- **Polyester-Fadengelege** Klebeband
- aggressiv klebender Polyacrylatkleber
- sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers
- Trennlage: Silikonpapier
- Verkleben gemäss **DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2** und **SIA 180**
- **10 Jahre Gewährleistung**

Anwendung

- zum **dauerhaften und dichten Verkleben** von Folienbahnen
- zur Anbringung direkt an Anschlussstellen wie z. B. Holzbalken oder Metallprofilen



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Polyacrylatkleber | Gesamtdicke | 230 µ | 20 mm x 50 m | K6210020 | 60 |
| Träger | Polyester Fadengelege | Klebkraft auf Stahl | 8 N/cm | | | |
| Beständigkeit | bis 120 °C | Zugfestigkeit | 12 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 86 mm | | | |

Farbe

 Transparent

Sockelleistenklebeband Sorte K627



Beschreibung

- doppelseitiges **fadenverstärktes** Transfer-Klebeband
- aggressiver Acrylatkleber
- sehr hohe Anfangsklebkraft
- sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit
- lösungsmittel-, chlor- und formaldehydfrei

Anwendung

- als **Montageband** zum Anbringen von Teppichkettelsockelleisten
- auf fast allen Untergründen wie z. B. Beton, Holz, Kunststoff oder Metall einsetzbar




Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Polyacrylatkleber | Gesamtdicke | 230 µ | 30 mm x 50 m | K6270030 | 40 |
| Träger | Polyester Fadengelege | Klebkraft auf Stahl | 8 N/cm | 40 mm x 50 m | K6270040 | 24 |
| Beständigkeit | bis 120 °C | Zugfestigkeit | 12 N/cm | 50 mm x 50 m | K6270050 | 24 |
| | | Kerndurchmesser | 86 mm | | | |

Farbe

 Transparent

Papier-Nahtband Sorte K611



Beschreibung

- **Spezialpapier** mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber
- sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers
- Trennlage: Silikonpapier
- Luftdichtes Verkleben gem. **DIN 4108-7 ÖNORM B 8110-2** und **SIA 180**
- **10 Jahre Gewährleistung**

Anwendung

- zum luftdichten und dauerhaften Verkleben von Überlappungen bei **Dampfsperribahnen** bzw. **Dampfbremsbahnen**
- ideal geeignet zum **Abdichten von Fugen** bei OSB-Platten, sowie für Balken, Dachfenster etc.



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | modifizierter Polyacrylatkleber | Gesamtdicke | 320 µ | 50 mm x 40 m | K6110650 | 30 |
| Träger | beschichtetes Spezialpapier | Klebkraft auf Stahl | 15 N/cm | 60 mm x 40 m | K6110660 | 10 |
| Beständigkeit | -40 °C bis 80 °C | Zugfestigkeit | 12 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

 Gelb

Folien-Nahtband Sorte K617



Beschreibung

- armiertes, polyesterfadenverstärktes Spezial PE-Folienband
- aggressiv klebender Polyacrylatkleber
- sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers
- Trennlage: Silikonpapier
- Luftdichtes Verkleben gemäss **DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2** und **SIA 180**
- **10 Jahre Gewährleistung**

Anwendung

- zum Verkleben von **Durchdringungen, Überlappungen oder Stößen** bei Dachbahnen, sowie Rohren oder Fenstern



Technische Details

| Technische Details | | | | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | modifizierter Polyacrylatkleber | Dicke (o. Abdeckung) | 305 µ | 50 mm x 25 m | K6171450 | 36 |
| Träger | PE-Spezialfolie | Dehnung bis Bruch | 5 % | 60 mm x 25 m | K6171460 | 30 |
| Beständigkeit | -30 °C bis 80 °C | Klebkraft auf Stahl | 14 N/cm | | | |
| | | Zugfestigkeit | 10 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

 Grün

PP-Packband „Standard“ Sorte K710



Beschreibung

- in Längs- und Querrichtung schlag- und reißfestes, äußerst zähes Polypropylenfolienband
- aggressiver Acrylkleber von hoher Alterungsbeständigkeit
- wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen und Säuren, sowie viele andere Chemikalien

Anwendung

- als **Verpackungsklebeband** verwendbar: klebt hervorragend auf allen Kartonoberflächen



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 38 µ | 48 mm x 66 m | K710xx48 | 36 |
| Träger | Polypropylenfolie | Dehnung bis Bruch | 160% | | | |
| Trägerdicke | 23 µ | Klebkraft auf Stahl | 1,6 N/cm | | | |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Zugfestigkeit | 30 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K710**17**48 (Braun)

Farbe

Transparent 00 Braun 17

PP-Packband „Low Noise“ Sorte K711



Beschreibung

- in Längs- und Querrichtung schlag- und reißfestes, äußerst zähes Polypropylenfolienband
- aggressiver Acrylkleber von hoher Alterungsbeständigkeit
- wie Sorte K710, jedoch etwas **dicker und somit stabiler**

Anwendung

- besonders **leise** abrollbar
- als Verpackungsklebeband verwendbar: klebt hervorragend auf allen Kartonoberflächen
- für einwellige Kartonagen



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 46 µ | 48 mm x 66 m | K711xx48 | 36 |
| Träger | Polypropylenfolie | Dehnung bis Bruch | 145% | | | |
| Trägerdicke | 28 µ | Klebkraft auf Stahl | 2,9 N/cm | | | |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Zugfestigkeit | 43 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K711**17**48 (Braun)

Farbe

Transparent 00 Braun 17

PVC-Packband Sorte K720



Beschreibung

- glattes, reiß- und einreißfestes Hart-PVC-Folienband
- schmiegsam und zäh in Längs- und Querrichtung
- aggressiver Naturkautschukkleber
- wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen und Säuren, sowie viele andere Chemikalien

Anwendung

- als **Verpackungsklebeband**, aber auch **vielseitig** für technische Zwecke einsetzbar: klebt hervorragend auf allen Kartonoberflächen
- für zweiwellige Kartonagen



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 52 µ | 48 mm x 66 m | K720xx48 | 36 |
| Träger | Hart-PVC-Folie | Dehnung bis Bruch | 70% | | | |
| Trägerdicke | 32 µ | Klebkraft auf Stahl | 2 N/cm | | | |
| Beständigkeit | bis 80 °C | Zugfestigkeit | 50 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K720**17**48 (Braun)

Farbe

Transparent 00 Braun 17

Papier-Packband „Nature“ Sorte K730



Beschreibung

- leicht gekrepptes, braunes Papierband mit guter Elastizität und Scherfestigkeit
- absolut silikonfreies Papier, dadurch Gewährleistung eines **problemlosen Recyclings** der gebrauchten Kartons: das Klebeband muss bei der Altpapierverwertung nicht vom Karton abgelöst werden
- Naturkautschukkleber

Anwendung

- Einsatz als **umweltfreundliches Verpackungsklebeband**



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------|--------------|----------|----|
| Klebstoff | Naturkautschuk | Gesamtdicke | 110 µ | 50 mm x 50 m | K7301750 | 36 |
| Träger | Papier | Dehnung bis Bruch | 16% | | | |
| Beständigkeit | bis 60 °C | Klebkraft auf Stahl | 1,8 N/cm | | | |
| | | Zugfestigkeit | 108 N/cm | | | |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

Braun

Alu-PP-Klebeband Sorte K820



Beschreibung

- in Längs- und Querrichtung elastisches, zähes, reißfestes und einseitig aluminiumbedampftes Polypropylen-Folienklebeband
- metallisierte Seite: Kleber von hoher Scherfestigkeit und Soforthaftung, gute Alterungsbeständigkeit
- Acrylatkleber
- wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen und Säuren und viele andere Chemikalien

Anwendung

- zum Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen, wie Glaswolle, Steinwolle, Filz und Schaumstoff in der **Klima-, Lüftung- und Sanitärtechnik**
- zum **Verblenden** von isolierten Teilen und Leitungen, da es optisch wie ein Aluminium-Klebeband wirkt



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 48 µ | 50 mm x 50 m | K8200250 | 36 |
| Träger | Polypropylenfolie | Dehnung bis Bruch | 110% | 75 mm x 50 m | K8200275 | 24 |
| Beständigkeit | bis 100 °C | Klebekraft auf Stahl | 2,4 N/cm | 100 mm x 50 m | K8200298 | 18 |
| | | Zugfestigkeit | 40 N/cm | 100 mm x 100 m | K8200299 | 18 |
| | | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

■ Silber

Folien-Absperrband Sorte K945



Beschreibung

- sehr reißfestes, **nicht klebendes** Polyethylen-Folienband
- Rolle einzeln verpackt im Karton

Anwendung

- zur **Sicherung** von Baustellen oder Gefahrenzonen



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------|---------------|----------|----|
| Träger | Spezial-Polyethylenfolie | Gesamtdicke | 30 µ | 80 mm x 500 m | K9451880 | 12 |
| | | Dehnung bis Bruch | 50 % | | | |

Farbe

■ Rot-Weiß

Aluminium-Klebeband Sorte K825



Beschreibung

- Reinaluminium-Klebeband**
- aggressiver, schwer entflammbarer Acrylkleber
- sehr hohe Klebekraft, Scherfestigkeit und gute Alterungsbeständigkeit
- Trennlage: Silikonpapier
- kein rosten, schrumpfen, dehnen und elektrostratisches Aufladen**
- wasser-, dampf- und diffusionsdicht, sowie abriebfest
- Spezifikation entspricht **DIN 4102 Klasse B1**

Anwendung

- in der **Klima-, Heizungs- und Sanitärtechnik** zum **Isolieren** gegen Hitze und Kälte, als Barrierematerial und Dampfsperre, sowie zum Ummanteln von Rohren, Heizungs- und Frischluftkanälen
- zum Ummanteln von Isolierstoffen wie Alufolie, Glaswolle, Filz, Steinwolle und Schaumstoff
- als **Hitze- und Lichtreflektor**, zum Abkleben von Schweißnähten und Stößen
- zum Überkleben **durchgerosteter** Teile bei der Autoreparatur



Technische Details

| Technische Details | | Größe | | Art.-Nr. | VE | |
|----------------------|----------------|-----------------------------|----------|---------------|----------|----|
| Klebstoff | Acrylat | Gesamtdicke | 60 µ | 50 mm x 50 m | K8250250 | 24 |
| Träger | Aluminiumfolie | Dehnung bis Bruch | 6 % | 75 mm x 50 m | K8250275 | 16 |
| Trägerdicke | 30 µ | Klebekraft auf Stahl | 3,4 N/cm | 100 mm x 50 m | K8250299 | 12 |
| Trennlage | Silikonpapier | Zugfestigkeit | 20 N/cm | | | |
| Beständigkeit | bis 100 °C | Kerndurchmesser | 76 mm | | | |

Farbe

■ Silber



FLACHPINSEL

Profi-Flachpinsel



Beschreibung

12. Stärke, Spitzenqualität, schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|--------|----------|----|
| 45 mm | 30 mm | 101030 | 12 |
| 51 mm | 40 mm | 101040 | 12 |
| 57 mm | 50 mm | 101050 | 12 |
| 61 mm | 60 mm | 101060 | 12 |
| 61 mm | 80 mm | 101080 | 12 |
| 65 mm | 100 mm | 101099 | 12 |

Anwendung

sehr gute Aufnahme und Abgabe von Farbe, für Türen und ebene Flächen



Profi-Flachpinsel AQUA-PRO



Beschreibung

12. Stärke, Spitzenqualität, Kunstfaser-mischung, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 49 mm | 30 mm | 101530 | 12 |
| 54 mm | 40 mm | 101540 | 12 |
| 59 mm | 50 mm | 101550 | 12 |
| 61 mm | 60 mm | 101560 | 12 |
| 63 mm | 80 mm | 101580 | 12 |

Anwendung

geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren



Elite-Flachpinsel



Beschreibung

12. Stärke, Profiqualität, schwarze Borsten, Edelstahlfassung, roher Buchenholzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|--------|----------|----|
| 49 mm | 30 mm | 101730 | 6 |
| 58 mm | 40 mm | 101740 | 6 |
| 51 mm | 50 mm | 101750 | 6 |
| 63 mm | 60 mm | 101760 | 6 |
| 70 mm | 80 mm | 101780 | 6 |
| 73 mm | 100 mm | 101799 | 6 |

Anwendung

geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke

Maler-Flachpinsel



Beschreibung

12. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|--------|----------|----|
| 45 mm | 25 mm | 102025 | 12 |
| 51 mm | 35 mm | 102035 | 12 |
| 56 mm | 50 mm | 102050 | 12 |
| 63 mm | 60 mm | 102060 | 12 |
| 70 mm | 70 mm | 102070 | 12 |
| 70 mm | 100 mm | 102099 | 12 |

Anwendung

für Türen und ebene Flächen

FLACHPINSEL



Maler-Flachpinsel



Beschreibung

9. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, grün lasierter Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|--------|----------|----|
| 45 mm | 20 mm | 102520 | 12 |
| 45 mm | 30 mm | 102530 | 12 |
| 51 mm | 40 mm | 102540 | 12 |
| 51 mm | 50 mm | 102550 | 12 |
| 56 mm | 60 mm | 102560 | 12 |
| 63 mm | 80 mm | 102580 | 12 |
| 63 mm | 100 mm | 102599 | 12 |

Anwendung

für Türen und ebene Flächen

Standard-Flachpinsel



Beschreibung

6. Stärke, Standardqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, naturlasierter Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|--------|----------|----|
| 40 mm | 25 mm | 103025 | 12 |
| 45 mm | 35 mm | 103035 | 12 |
| 45 mm | 50 mm | 103050 | 12 |
| 51 mm | 60 mm | 103060 | 12 |
| 51 mm | 70 mm | 103070 | 12 |
| 56 mm | 100 mm | 103099 | 12 |

Anwendung

für Türen und ebene Flächen

Maler-Fensterpinsel



Beschreibung

6. Stärke, Malerqualität, schwarze Borsten, Weißblechfassung, gewachster Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 40 mm | 25 mm | 103525 | 12 |
| 50 mm | 35 mm | 103535 | 12 |

Anwendung

hervorragend für Lack- und Lasuranstriche an Fenstern und eckigen Profilen



Streichen

Streichen

Profi-Ringpinsel



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, beste schwarze Borsten, Nickelring, zweifacher weißer Fadenvorband, roher Holzstiel | 53 mm | 2 | 111002 | 12 |
| | 60 mm | 4 | 111004 | 12 |
| | 63 mm | 6 | 111006 | 12 |
| | 70 mm | 8 | 111008 | 12 |
| | 70 mm | 10 | 111010 | 12 |
| | 75 mm | 12 | 111012 | 12 |
| Anwendung bestens geeignet für allgemeine Maler- und Lackierarbeiten auf kleineren oder gewölbten Flächen wie z.B. Rohren, Fenstern & Ecken | 95 mm | 14 | 111014 | 12 |

Profi-Ringpinsel AQUA-PRO



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, Kunstfasermischung, Nickelring, Kunststoffdeckel ultramarinblau, einfacher weißer Fadenvorband, roher Holzstiel | 83 mm | 6 | 111506 | 12 |
| | 88 mm | 8 | 111508 | 12 |
| | 97 mm | 10 | 111510 | 12 |
| Anwendung insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren | | | | |



Elite-Ringpinsel



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------|----------|----|
| 12. Stärke, Profiqualität, schwarze Borsten, Edelstahlfassung, roher Buchenholzstiel, zweifacher weißer Fadenvorband | 40 mm | 2 | 111702 | 6 |
| | 45 mm | 4 | 111704 | 6 |
| | 51 mm | 6 | 111706 | 6 |
| | 53 mm | 8 | 111708 | 6 |
| | 57 mm | 10 | 111710 | 6 |
| | 68 mm | 12 | 111712 | 6 |
| Anwendung geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke | | | | |

Maler-Ringpinsel



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------|----------|----|
| Malerqualität, schwarze Borsten, Nickelring, einfacher oranger Fadenvorband, roher Holzstiel | 49 mm | 2 | 112002 | 12 |
| | 55 mm | 4 | 112004 | 12 |
| | 62 mm | 6 | 112006 | 12 |
| | 62 mm | 8 | 112008 | 12 |
| | 68 mm | 10 | 112010 | 12 |
| | 68 mm | 12 | 112012 | 12 |
| Anwendung gut geeignet für allgemeine Maler- und Lackierarbeiten auf kleineren oder gewölbten Flächen wie z.B. Rohren, Fenstern & Ecken | 73 mm | 14 | 112014 | 12 |

Standard-Ringpinsel



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------------|-------|----------|----|
| helle Borsten, Kunststoffvorband, roher Holzstiel | 38 mm | 2 | 112502 | 12 |
| | 38 mm | 4 | 112504 | 12 |
| | 38 mm | 6 | 112506 | 12 |
| | 44 mm | 8 | 112508 | 12 |
| | 44 mm | 10 | 112510 | 12 |
| | 50 mm | 12 | 112512 | 12 |
| Anwendung geeignet für einfachere Ausbesserungsarbeiten auf kleineren oder gewölbten Flächen wie z.B. Rohren, Fenstern & Ecken | 50 mm | 14 | 112514 | 12 |

Profi-Plus-Flächenstreicher



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------------|-------------|----------|----|
| Spitzenqualität, helle Borsten, Weißblechfassung, roher Holzrücken und Holzgriff | 70 mm | 70 x 30 mm | 121007 | 12 |
| | 70 mm | 100 x 30 mm | 121010 | 12 |
| | 70 mm | 120 x 30 mm | 121012 | 12 |
| | 76 mm | 140 x 40 mm | 121014 | 12 |
| | | | | |
| Anwendung bestens geeignet für das Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden | | | | |



Profi-Flächenstreicher AQUA-PRO



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------------|-------------|----------|----|
| Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlfassung, Metallhalter und roher Holzgriff | 66 mm | 100 x 30 mm | 121510 | 12 |
| | 73 mm | 120 x 30 mm | 121512 | 12 |
| Anwendung insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren | | | | |



Elite-Flächenstreicher



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-----------|----------|----|
| Profiqualität, schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlfassung, roher Holzrücken/-griff, mit Eimerhaken | 70 mm | 100x30 mm | 121710 | 6 |
| | 70 mm | 120x30 mm | 121712 | 6 |
| | 76 mm | 140x30 mm | 121714 | 6 |
| | | | | |
| Anwendung gut geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke | | | | |



Maler-Flächenstreicher



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------------|-------------|----------|----|
| Spitzenqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, lackierter Holzrücken und Holzgriff | 60 mm | 70 x 30 mm | 122007 | 12 |
| | 60 mm | 100 x 30 mm | 122010 | 12 |
| | 65 mm | 120 x 30 mm | 122012 | 12 |
| | | | | |
| Anwendung gut geeignet zum Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden | | | | |

Maler-Flächenstreicher



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------------|-------------|----------|----|
| Spitzenqualität, rostfrei, beste helle Borsten, lösemittelbeständiger Kunststoffkörper | 65 mm | 100 x 30 mm | 122510 | 12 |
| | 65 mm | 120 x 30 mm | 122512 | 12 |
| | 70 mm | 140 x 40 mm | 122514 | 12 |
| | | | | |
| Anwendung gut geeignet zum Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden | | | | |



FLÄCHENSTREICHER

Maler-Flächenstreicher



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------------|----------|----|
| Malerqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzrücken und Holzgriff | 50 mm | 70 x 30 mm | 123007 | 12 |
| | 60 mm | 100 x 30 mm | 123010 | 12 |
| | 60 mm | 120 x 30 mm | 123012 | 12 |
| | 65 mm | 140 x 40 mm | 123014 | 12 |

Anwendung
gut geeignet zum Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden

Maler-Flächenstreicher



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------------|----------|----|
| Malerqualität, rostfrei, helle Borsten, lösemittelbeständiger Kunststoffkörper | 52 mm | 100 x 30 mm | 123510 | 12 |
| | 60 mm | 120 x 30 mm | 123512 | 12 |
| | 65 mm | 140 x 40 mm | 123514 | 12 |

Anwendung
gut geeignet zum Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden

Standard-Flächenstreicher



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------------|----------|----|
| Standardqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, Kunststoffkörper und -griff | 40 mm | 70 x 30 mm | 124007 | 12 |
| | 40 mm | 100 x 30 mm | 124010 | 12 |
| | 40 mm | 120 x 30 mm | 124012 | 12 |
| | 44 mm | 140 x 40 mm | 124014 | 12 |

Anwendung
geeignet für einfachere Streicharbeiten von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden

Profi-Fassadenpinsel AQUA-PRO



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------|----------|----|
| 6. Stärke, Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel | 56 mm | 50 mm | 131550 | 6 |
| | 58 mm | 60 mm | 131560 | 6 |
| | 65 mm | 75 mm | 131575 | 6 |

Anwendung
insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren



FASSADENPINSEL

Elite-Fassadenpinsel metallfrei



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------|----------|----|
| 3-fach stark, Profiqualität, schwarze Borsten, Polyamid-Fassung, roher Holzstiel | 50 mm | 50 mm | 131850 | 6 |
| | 59 mm | 70 mm | 131870 | 6 |

Anwendung
geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke

Profi-Fassadenpinsel



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------|----------|----|
| 6. Stärke, Spitzenqualität, schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel | 56 mm | 50 mm | 132050 | 6 |
| | 56 mm | 60 mm | 132060 | 6 |
| | 62 mm | 75 mm | 132075 | 6 |

Anwendung
für sehr effiziente Anstricharbeiten mit Wand- und Fassadenfarben aller Art



Maler-Fassadenpinsel



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|-------|----------|----|
| 6. Stärke, Malerqualität, schwarze Borsten, Weißblech, roher Holzstiel | 56 mm | 50 mm | 132550 | 6 |
| | 56 mm | 60 mm | 132560 | 6 |
| | 62 mm | 75 mm | 132575 | 6 |
| mit extra langem 80 cm-Holzstiel | 62 mm | 75 mm | 132580 | 6 |

Anwendung
für effiziente Anstricharbeiten mit Wand- und Fassadenfarben aller Art



Maler-Fassadenpinsel



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------------|-------|----------|----|
| 6. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Weißblech, roher Holzstiel | 56 mm | 50 mm | 133050 | 6 |
| | 56 mm | 60 mm | 133060 | 6 |
| | 62 mm | 75 mm | 133075 | 6 |

Anwendung
für effiziente Anstricharbeiten mit Wand- und Fassadenfarben aller Art



Standard-Fassadenpinsel



| Beschreibung | sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------------|--------|----------|----|
| 6. Stärke, Standardqualität, schwarze Borsten, Goldblechfassung, roher Holzstiel | 56 mm | 50 mm | 133550 | 12 |
| | 63 mm | 75 mm | 133575 | 12 |
| | 70 mm | 100 mm | 133599 | 12 |

Anwendung
für einfachere Anstricharbeiten mit Wand- und Fassadenfarben aller Art



Profi-Heizkörperpinsel



Beschreibung

Spitzenqualität,
helle Borsten,
rostfreie Edelstahlzwinge,
roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 43 mm | 25 mm | 141025 | 12 |
| 49 mm | 35 mm | 141035 | 12 |
| 56 mm | 50 mm | 141050 | 12 |
| 62 mm | 60 mm | 141060 | 12 |
| 62 mm | 75 mm | 141075 | 12 |

Anwendung

bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Profi-Heizkörperpinsel AQUA-PRO



Beschreibung

Spitzenqualität,
Kunstfasermischung,
rostfreie Edelstahlzwinge,
roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 49 mm | 35 mm | 141535 | 12 |
| 54 mm | 50 mm | 141550 | 12 |
| 58 mm | 60 mm | 141560 | 12 |
| 64 mm | 75 mm | 141575 | 12 |

Anwendung

insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren



Elite-Heizkörperpinsel



Beschreibung

Spitzenqualität,
schwarze Chinaborsten,
rostfreie Edelstahlzwinge,
roher Buchenholzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 50 mm | 35 mm | 141735 | 12 |
| 57 mm | 50 mm | 141750 | 12 |
| 58 mm | 60 mm | 141760 | 12 |
| 63 mm | 70 mm | 141770 | 12 |

Anwendung

geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke



Elite-Heizkörperpinsel metallfrei

Beschreibung

Spitzenqualität, schwarze Borsten,
Polyamid-Fassung - metallfrei, roher
Buchenholzstiel, extra volle Ausführung

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 50 mm | 35 mm | 141835 | 6 |
| 57 mm | 50 mm | 141850 | 6 |
| 58 mm | 60 mm | 141860 | 6 |
| 63 mm | 70 mm | 141870 | 6 |

Anwendung

absolut rostfrei, daher insbesondere geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke



Profi-Heizkörperpinsel



Beschreibung

Spitzenqualität,
schwarze Chinaborsten,
rostfreie Edelstahlzwinge,
roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 43 mm | 25 mm | 142025 | 12 |
| 49 mm | 35 mm | 142035 | 12 |
| 56 mm | 50 mm | 142050 | 12 |
| 56 mm | 60 mm | 142060 | 12 |
| 62 mm | 75 mm | 142075 | 12 |

Anwendung

bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Beschreibung

Malerqualität,
helle Chinaborsten,
Weißblechfassung,
roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 43 mm | 25 mm | 142525 | 12 |
| 49 mm | 35 mm | 142535 | 12 |
| 56 mm | 50 mm | 142550 | 12 |
| 62 mm | 60 mm | 142560 | 12 |
| 62 mm | 70 mm | 142570 | 12 |

Anwendung

gut geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Beschreibung

Malerqualität,
schwarze Borsten,
Goldblechfassung,
roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 45 mm | 25 mm | 143025 | 12 |
| 45 mm | 35 mm | 143035 | 12 |
| 51 mm | 50 mm | 143050 | 12 |
| 51 mm | 60 mm | 143060 | 12 |
| 56 mm | 75 mm | 143075 | 12 |

Anwendung

gut geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Beschreibung

Malerqualität,
helle Borsten,
Goldblechfassung,
roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 45 mm | 25 mm | 143525 | 12 |
| 45 mm | 35 mm | 143535 | 12 |
| 51 mm | 50 mm | 143550 | 12 |
| 51 mm | 60 mm | 143560 | 12 |
| 56 mm | 75 mm | 143575 | 12 |

Anwendung

gut geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Beschreibung

Standardqualität,
graue Borsten,
Nickelblechfassung,
roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 40 mm | 25 mm | 144525 | 12 |
| 45 mm | 35 mm | 144535 | 12 |
| 51 mm | 50 mm | 144550 | 12 |
| 51 mm | 60 mm | 144560 | 12 |
| 56 mm | 70 mm | 144570 | 12 |

Anwendung

geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Beschreibung

Standardqualität,
helle Borsten,
Nickelblechfassung,
roher Holzstiel

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------|-------|----------|----|
| 40 mm | 25 mm | 145025 | 12 |
| 45 mm | 35 mm | 145035 | 12 |
| 51 mm | 50 mm | 145050 | 12 |
| 51 mm | 60 mm | 145060 | 12 |
| 56 mm | 70 mm | 145070 | 12 |

Anwendung

geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Profi-Plattpinsel gebogen



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, reine schwarze Chinaborsten, rostfreie Edelstahlzwinde, roher Holzstiel | 15 mm | 151015 | 12 |
| | 20 mm | 151020 | 12 |
| | 25 mm | 151025 | 12 |
| | 30 mm | 151030 | 12 |
| | 35 mm | 151035 | 12 |

Anwendung
bestens geeignet für die Bearbeitung
von kleinsten Ecken, insbesondere von
Innenkanten und Fensterfalzen



Profi-Plattpinsel gebogen AQUA-PRO



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlzwinde, roher Holzstiel | 15 mm | 151515 | 12 |
| | 20 mm | 151520 | 12 |
| | 25 mm | 151525 | 12 |
| | 30 mm | 151530 | 12 |

Anwendung
insbesondere geeignet für die Verarbei-
tung von Wasserlacken und Lasuren



Elite-Plattpinsel gebogen



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| Profi-Qualität, schwarze Borste, rostfreie Edelstahlzwinde, roher Holzstiel | 20 mm | 151720 | 12 |
| | 25 mm | 151725 | 6 |
| | 30 mm | 151730 | 6 |

Anwendung
geeignet für die Verarbeitung von
Wasserlacken und Lasuren

Maler-Plattpinsel gebogen



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| Malerqualität, schwarze Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzstiel | 10 mm | 152010 | 12 |
| | 15 mm | 152015 | 12 |
| | 20 mm | 152020 | 12 |
| | 25 mm | 152025 | 12 |
| | 30 mm | 152030 | 12 |
| | 35 mm | 152035 | 12 |

Anwendung
gut geeignet für die Bearbeitung von
kleinsten Ecken, insbesondere von
Innenkanten und Fensterfalzen

Maler-Plattpinsel gerade



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| Malerqualität, schwarze Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzstiel | 10 mm | 152510 | 12 |
| | 15 mm | 152515 | 12 |
| | 20 mm | 152520 | 12 |
| | 25 mm | 152525 | 12 |
| | 30 mm | 152530 | 12 |
| | 35 mm | 152535 | 12 |

Anwendung
gut geeignet für die Bearbeitung von
kleinsten Ecken, insbesondere von
Innenkanten und Fensterfalzen

Maler-Schrägstrichzieher



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|--------|----------|----|
| Malerqualität, schwarze Borsten, Weißblechfassung, roher Holzstiel | 1/4" | 153010 | 12 |
| | 1/2" | 153015 | 12 |
| | 3/4" | 153020 | 12 |
| | 1" | 153025 | 12 |
| | 1 1/4" | 153030 | 12 |
| | 1 1/2" | 153035 | 12 |

Anwendung
gut geeignet für saubere und
scharf abgrenzende Striche mit
Wand- und Lackfarben

Aquarellpinsel



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------------------|-------|----------|----|
| nahtlose Silberzwinde, Alltex-Haar | 0 | 153500 | 12 |
| | 1 | 153501 | 12 |
| | 2 | 153502 | 12 |
| | 3 | 153503 | 12 |
| | 4 | 153504 | 12 |
| | 5 | 153505 | 12 |
| | 6 | 153506 | 12 |
| | 7 | 153507 | 12 |
| | 8 | 153508 | 12 |
| | 10 | 153510 | 12 |
| | 12 | 153512 | 12 |

Anwendung
geeignet für das Ziehen von feinem
Strich bis hin zur breiten Linie bei
Aquarellmalarbeiten



Aquarellpinsel



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| beste Fehhaarmischung, Nickelzwinde, kurzer cedernlackierter Stiel | 0 | 154000 | 12 |
| | 1 | 154001 | 12 |
| | 2 | 154002 | 12 |
| | 3 | 154003 | 12 |
| | 4 | 154004 | 12 |
| | 5 | 154005 | 12 |
| | 6 | 154006 | 12 |
| | 7 | 154007 | 12 |
| | 8 | 154008 | 12 |
| | 9 | 154009 | 12 |
| | 10 | 154010 | 12 |
| | 12 | 154012 | 12 |

Anwendung
geeignet für das Ziehen von feinem
Strich bis hin zur breiten Linie bei
Aquarellmalarbeiten



Emaillackpinsel



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| helle Borsten, Weißblechzwinde, kurzer, roher Holzstiel | 10/0 | 155010 | 24 |
| | 12/1 | 155012 | 24 |
| | 14/2 | 155014 | 24 |
| | 16/3 | 155016 | 24 |
| | 18/4 | 155018 | 24 |
| | 20/5 | 155020 | 24 |

Anwendung
geeignet für feinste Ausbesserungsarbeiten

Ausbesserungspinsel



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| schwarzes Rindshaar, katzenzungenförmig gearbeitet, Weißblechzwinde, kurzer rot lackierter Stiel | 4 | 155504 | 12 |
| | 6 | 155506 | 12 |
| | 8 | 155508 | 12 |
| | 10 | 155510 | 12 |
| | 12 | 155512 | 12 |
| Set: 36 Stück auf einer Karte aufgesteckt (12x Gr. 4, 12x Gr. 6, 6 x Gr. 8, 6 x Gr. 10) | Set | 155599 | 1 |

Anwendung
geeignet für feinste Ausbesserungsarbeiten



Signierschablonen 0-9

**Beschreibung**

Satz der Zahlen 0-9
aus starkem Zinkblech,
Blockschrift nach DIN 1451,
Made in Germany

Anwendung

geeignet für Farbmarkierungen;
widerstandsfähig, flexibel und
wiederverwendbar

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 10 mm | 191010 | 1 |
| 15 mm | 191015 | 1 |
| 20 mm | 191020 | 1 |
| 25 mm | 191025 | 1 |
| 30 mm | 191030 | 1 |
| 40 mm | 191040 | 1 |
| 50 mm | 191050 | 1 |
| 60 mm | 191060 | 1 |
| 70 mm | 191070 | 1 |
| 80 mm | 191080 | 1 |
| 90 mm | 191090 | 1 |
| 100 mm | 191099 | 1 |
| 120 mm | 191091 | 1 |
| 150 mm | 191092 | 1 |
| 200 mm | 191093 | 1 |
| 250 mm | 191094 | 1 |
| 300 mm | 191095 | 1 |

Signierschablonen A-Z

**Beschreibung**

Satz großes Alphabet von A - Z
aus starkem Zinkblech,
Blockschrift nach DIN 1451,
Made in Germany

Anwendung

geeignet für Farbmarkierungen;
widerstandsfähig, flexibel und
wiederverwendbar

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 10 mm | 191510 | 1 |
| 15 mm | 191515 | 1 |
| 20 mm | 191520 | 1 |
| 25 mm | 191525 | 1 |
| 30 mm | 191530 | 1 |
| 40 mm | 191540 | 1 |
| 50 mm | 191550 | 1 |
| 60 mm | 191560 | 1 |
| 70 mm | 191570 | 1 |
| 80 mm | 191580 | 1 |
| 90 mm | 191590 | 1 |
| 100 mm | 191599 | 1 |
| 120 mm | 191591 | 1 |
| 150 mm | 191592 | 1 |
| 200 mm | 191593 | 1 |
| 250 mm | 191594 | 1 |
| 300 mm | 191595 | 1 |

Signierschablonen a - z

**Beschreibung**

Satz kleines Alphabet von a - z
aus starkem Zinkblech,
Blockschrift nach DIN 1451,
Made in Germany

Anwendung

geeignet für Farbmarkierungen;
widerstandsfähig, flexibel und
wiederverwendbar

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 10 mm | 192010 | 1 |
| 15 mm | 192015 | 1 |
| 20 mm | 192020 | 1 |
| 25 mm | 192025 | 1 |
| 30 mm | 192030 | 1 |
| 40 mm | 192040 | 1 |
| 50 mm | 192050 | 1 |
| 60 mm | 192060 | 1 |
| 70 mm | 192070 | 1 |
| 80 mm | 192080 | 1 |
| 90 mm | 192090 | 1 |
| 100 mm | 192099 | 1 |
| 120 mm | 192091 | 1 |
| 150 mm | 192092 | 1 |
| 200 mm | 192093 | 1 |
| 250 mm | 192094 | 1 |
| 300 mm | 192095 | 1 |

Maler-Deckenbürste

**Beschreibung**

Spitzenqualität,
beste helle Borsten,
lösemittelbeständiger
Kunststoffkörper,
Holzgriff und Eimerhaken

Anwendung

insbesondere geeignet für das
Auftragen von Grundierungen und
Anstrichmitteln

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------|-----------|----------|----|
| 85 mm | 160x65 mm | 161016 | 1 |
| 90 mm | 180x80 mm | 161018 | 1 |

Beschreibung

Malerqualität,
graue Borsten,
Alukörper,
Holzgriff und Eimerhaken

Anwendung

insbesondere geeignet für das
Auftragen von Grundierungen und
Anstrichen auf losen Untergründen

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------|-----------|----------|----|
| 84 mm | 170x70 mm | 162017 | 3 |



Maler-Deckenbürste

**Beschreibung**

Kunstfasern, heller Mantel mit dunkler
Einlage, Eimerhaken,
unlackierter Holzkörper,
Kunststoffgriff

Anwendung

insbesondere geeignet für
Kleisterarbeiten

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------|-----------|----------|----|
| 66 mm | 170x70 mm | 162517 | 12 |
| 68 mm | 180x80 mm | 162518 | 12 |

Kleisterbürste

**Beschreibung**

Silberpren,
lösungsmittel- und tiefgrundbeständig,
Kunststoffkörper,
Kunststoffgriff und Eimerhaken

Anwendung

bestens geeignet für das Auftragen
von Tiefgrund

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------|-----------|----------|----|
| 74 mm | 175x75 mm | 163017 | 6 |



Tiefgrund-Deckenbürste

**Beschreibung**

Spitzenqualität,
Kunstfasermischung, Holzkörper,
Holzgriff und Eimerhaken

Anwendung

insbesondere geeignet für die Verarbei-
tung von Wasserlacken und Lasuren

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------|-----------|----------|----|
| 89 mm | 135x65 mm | 163313 | 3 |



Profi-Fassadenbürste AQUA-PRO oval

**Beschreibung**

beste helle Borsten,
Holzkörper,
Holzgriff und Eimerhaken

Anwendung

gut geeignet für das
Auftragen von Grundierungen und
Anstrichmitteln

| sichtbare Borstenlänge | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------|-----------|----------|----|
| 65 mm | 132x65 mm | 163513 | 6 |

Maler-Fassadenbürste oval



Streichen

Streichen

Malerstreif-Mammut-Fassadenwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, extra stark gepolstert , lösemittelbeständig, Kern-Ø: 41 mm | 21 mm | 27 cm | 171027 | 10 |

Anwendung
für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf extrem groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Malerstreif-Fassadenwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, stark gepolstert , lösemittelbeständig, Kern-Ø: 41 mm | 21 mm | 20 cm | 171220 | 10 |
| | 21 mm | 27 cm | 171227 | 10 |

Anwendung
für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Profi-Line-Fassadenwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| grün-weißer Polyamidbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 38 mm | 18 mm | 25 cm | 171425 | 10 |

Anwendung
für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Profi-Plus-Fassadenwalze „Sandstreif“



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Polyamidbezug, stark gepolstert , Kern-Ø: 44 mm | 21 mm | 27 cm | 171627 | 10 |

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Profi-Plus-Fassadenwalze „Sandstreif“



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Polyamidbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 44 mm | 21 mm | 18 cm | 171818 | 10 |
| | 21 mm | 27 cm | 171827 | 10 |

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Maler-Fassadenwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Polyamidbezug, stark gepolstert , Kern-Ø: 48 mm | 18 mm | 18 cm | 172018 | 10 |
| | 18 mm | 25 cm | 172025 | 10 |

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Maler-Fassadenwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Polyamidbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 48 mm | 18 mm | 18 cm | 172218 | 10 |
| | 18 mm | 25 cm | 172225 | 10 |

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Fassaden-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Standardqualität, grüner Polyacrylbezug, stark gepolstert , Kern-Ø: 48 mm | 20 mm | 18 cm | 172418 | 10 |
| | 20 mm | 25 cm | 172425 | 10 |

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Fassaden-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Standardqualität, grüner Polyacrylbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 48 mm | 20 mm | 18 cm | 172618 | 10 |
| | 20 mm | 25 cm | 172625 | 10 |

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Malerstreif-Farbwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 57 mm | 21 mm | 18 cm | 172818 | 12 |
| | 21 mm | 25 cm | 172825 | 12 |

Anwendung
für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Malerstreif-Farbwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 57 mm | 12 mm | 25 cm | 173025 | 12 |

Anwendung
für leicht füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf extrem glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Profi-Line-Farbwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| grün-weißer Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 44 mm | 21 mm | 25 cm | 173225 | 10 |

Anwendung
für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Profi-Plus-Farbwalze „Sandstreif“



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 60 mm | 21 mm | 25 cm | 173425 | 10 |

Anwendung
für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Profi-Plus-Farbwalze „Sandstreif“



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 54 mm | 13 mm | 25 cm | 173625 | 10 |

Anwendung
für leicht füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf extrem glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Girpaint-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| weißer Polyacrylbezug mit Gelbfaden, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm | 18 mm | 18 cm | 173818 | 10 |
| | 18 mm | 25 cm | 173825 | 10 |

Anwendung
für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Vestan-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| weißer Vestanbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 42 mm | 18 mm | 18 cm | 173918 | 10 |
| | 18 mm | 25 cm | 173925 | 10 |

Anwendung
für Dispersions- und Binderfarben bei einfacheren Arbeiten im Innenbereich geeignet

Lammfell-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| echtes Lammfell, ungepolstert, Kern-Ø: 44 mm | 18 mm | 18 cm | 174018 | 10 |
| | 18 mm | 25 cm | 174025 | 10 |

Anwendung
für alle wasserlöslichen Farben im Innen- und Außenbereich, nicht für fettlösende alkalische Materialien



Streichen

Streichen

Profi-Microfaserwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm | 16 mm | 25 cm | 174225 | 10 |
| Anwendung für alle dünnflüssigen Anstrichmaterialien, z.B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben; sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren; keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches | | | | |

Profi-Microfaserwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm | 10 mm | 25 cm | 174425 | 10 |
| Anwendung für alle dünnflüssigen Anstrichmaterialien, z.B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben; sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren; keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches | | | | |

Profi-Microfaserwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm | 6 mm | 25 cm | 174625 | 10 |
| Anwendung für alle dünnflüssigen Anstrichmaterialien, z.B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben, sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren; keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches | | | | |

Premium-Microfaserwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, weiß, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm | 11 mm | 25 cm | 174825 | 10 |
| Anwendung für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet; keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches | | | | |

Profi-Plus-Nylon-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| Blaufaden, hochwertiger Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 44 mm | 14 mm | 25 cm | 175025 | 10 |
| Anwendung sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen | | | | |

Profi-Nylon-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------------|----------------|------------------|----------|
| weiß, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, Kern-Ø: 45 mm | 12 mm 18 mm | 25 cm 25 cm | 175225 175226 | 12 12 |
| Anwendung sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen | | | | |

Nylon-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------------|----------------|------------------|----------|
| Malerqualität, Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm | 18 mm 18 mm | 18 cm 25 cm | 175418 175425 | 10 10 |
| Anwendung sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen | | | | |

Nylon-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| weiß, Standardqualität, Polyamidbezug Kern-Ø: 17 mm | 13 mm | 10 cm | 175610 | 10 |
| Anwendung gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen | | | | |

Nylon-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| doppelstark, Polyamidbezug, Kern-Ø: 30 mm | 13 mm | 12 cm | 175812 | 10 |
| Anwendung gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen | | | | |

Malerstreif-Heizkörperwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 15 mm | 12 mm | 10 cm | 176010 | 10 |
| | 12 mm | 15 cm | 176015 | 10 |

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben und viele sonstige
Anstrichmaterialien



Profi-Microfaserwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Malerqualität, mit blau-roten Streifen, Kern-Ø: 17 mm | 9 mm | 6 cm | 176206 | 20 |
| | 9 mm | 10 cm | 176210 | 10 |
| | 9 mm | 15 cm | 176215 | 10 |

Anwendung
für alle wasserverdünnbaren Lacksys-
teme, insbesondere Acryllacke;
für alle VOC-konformen Lacke, Farben
und Lasuren

Goldfaden-Heizkörperwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------|----------|-------|----------|----|
| Polyacryl, Kern-Ø: 17 mm | 12 mm | 10 cm | 176410 | 10 |
| | 12 mm | 15 cm | 176415 | 10 |

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien

Profi-Plus-Heizkörperwalze „Sandstreif“



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------------------------|----------|-------|----------|----|
| Polyamidgarn, Kern-Ø: 17 mm | 12 mm | 10 cm | 176610 | 12 |
| | 12 mm | 15 cm | 176615 | 10 |

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien

Malerstreif-Heizkörperwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, doppelstark, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 32 mm | 12 mm | 12 cm | 176812 | 10 |
| | 12 mm | 16 cm | 176816 | 10 |

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien



Perlon-Heizkörperwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| weißer Polyacrylbezug, Kern-Ø: 17 mm | 11 mm | 5 cm | 177005 | 10 |
| | 11 mm | 10 cm | 177010 | 10 |

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien

Perlon-Heizkörperwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| weißer Polyacrylbezug, doppelstark, Kern-Ø: 30 mm | 12 mm | 12 cm | 177212 | 10 |
| | 12 mm | 15 cm | 177215 | 10 |

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien

Linomatroller



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------|--------|----------|----|
| komplett, Polyamidbezug | 10 cm | 177410 | 10 |
| ▪ Ersatzwalze 10 cm | 10 cm | 177411 | 5 |
| ▪ Ersatzplatte 5,5 mm stark | 5,5 mm | 177412 | 5 |

Anwendung
für eine saubere Farbtrennung in Ecken
und an Übergängen zur Decke

Maler-Eckenroller



| Beschreibung | Florhöhe | Art.-Nr. | VE |
|--------------------------|----------|----------|----|
| Polyamidbezug, mit Bügel | 21 mm | 177600 | 10 |

Anwendung
für effizientes und zeitsparendes
Streichen von Ecken und verwinkelten
Räumen



Ersatzwalze Magic Samt



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| Spitzenqualität, weiß, Kern-Ø: 16 mm | 4 mm | 10 cm | 177810 | 10 |

Anwendung
für alle VOC-konformen Lacke,
Farben und Lasuren bestens geeignet



Mohair-Velours-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-------|----------|----|
| Malerqualität, beige, Kern-Ø: 17 mm | 4 mm | 6 cm | 178006 | 20 |
| | 4 mm | 11 cm | 178011 | 10 |
| | 4 mm | 15 cm | 178015 | 10 |

Anwendung
für zähflüssige Beschichtungen,
Polyester- und Epoxidharze

Profi-Lackier-Ersatzwalze Royal



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-------|----------|----|
| bestes Polyamidgarn, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 15 mm | 7 mm | 10 cm | 178210 | 10 |
| | 7 mm | 15 cm | 178215 | 10 |

Anwendung
für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben,
Flüssigkunststoffe und
Rostschutzfarben



Lackier-Ersatzwalze



| Beschreibung | Florhöhe | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------------|----------|-------|----------|----|
| Polyamidbezug, Kern-Ø: 17 mm | 6 mm | 6 cm | 178406 | 20 |
| | 6 mm | 10 cm | 178410 | 10 |
| | 6 mm | 15 cm | 178415 | 10 |
| | 6 mm | 18 cm | 178418 | 10 |
| | 6 mm | 25 cm | 178425 | 10 |
| | 6 mm | 38 cm | 178438 | 10 |
| | 6 mm | 50 cm | 178450 | 10 |

Anwendung
für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben,
Flüssigkunststoffe und
Rostschutzfarben

Schaumwalze Microcrater



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| Schaumwalze mit neuartiger Ober- flächenstruktur, Kern-Ø: 16 mm | 10 cm | 178610 | 10 |
| | 10 cm | 178611 | 10 |

Anwendung
für hochwertige Endlackierungen



Moltopren-Ersatzwalze beflockt



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------|-------|----------|----|
| Kern-Ø: 15 mm | 10 cm | 178810 | 10 |
| | 10 cm | 178811 | 10 |

Anwendung
für blasenfreies Lackieren, insbesondere
von wasserverdünnbaren Acrylfarben

Moltopren-Ersatzwalze superfein



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------------|-------|----------|----|
| Raumgewicht: 55 kg/m ³ | | | |
| ▪ Gerade | 5 cm | 179005 | 20 |
| ▪ Gerade | 10 cm | 179010 | 10 |
| ▪ Gerade | 16 cm | 179016 | 10 |
| ▪ Stirnseitig abgerundet | 10 cm | 179011 | 10 |
| ▪ Bügelseitig abgerundet | 10 cm | 179012 | 10 |
| ▪ Bügelseitig abgerundet | 16 cm | 179017 | 10 |

Anwendung
für Lackierarbeiten und lösemittelhaltige Anstriche

Moltopren-Ersatzwalze fein



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------------|-------|----------|----|
| Raumgewicht: 30 kg/m ³ | | | |
| ▪ Gerade | 5 cm | 179205 | 20 |
| ▪ Gerade | 7 cm | 179207 | 20 |
| ▪ Gerade | 10 cm | 179210 | 10 |
| ▪ Gerade | 15 cm | 179215 | 10 |
| ▪ Stirnseitig abgerundet | 10 cm | 179211 | 10 |
| ▪ Stirnseitig abgerundet | 15 cm | 179216 | 10 |
| ▪ Bügelseitig abgerundet | 10 cm | 179212 | 10 |
| ▪ Beidseitig abgerundet | 10 cm | 179213 | 10 |

Anwendung
für Lackierarbeiten und lösemittelhaltige Anstriche

Streichen

Streichen

Profi-Steckbügel V2A



Beschreibung

Spitzenqualität, rostfreier V2A-Stahl, mit Softgriff

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 18 cm | 181018 | 10 |
| 25 cm | 181025 | 10 |

Anwendung

bestens geeignet zum Aufstecken von Walzen

Maler-Plus-Steckbügel



Beschreibung

Rundstahl, verzinkt, mit Softgriff

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 18 cm | 181518 | 10 |
| 25 cm | 181525 | 10 |

Anwendung

bestens geeignet zum Aufstecken von Walzen

Maler-Steckbügel



Beschreibung

Rundstahl, verzinkt, Kunststoffgriff

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 18 cm | 182018 | 10 |
| 25 cm | 182025 | 10 |

Anwendung

gut geeignet zum Aufstecken von Walzen

Profi-Heizkörperbügel V2A



Beschreibung

Spitzenqualität, mit Softgriff, rostfreier V2A-Stahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 29 cm | 182529 | 10 |
| 40 cm | 182540 | 10 |

Anwendung

bestens geeignet zum Aufstecken von Walzen

Maler-Heizkörperbügel



Beschreibung

Rundstahl, verzinkt, Kunststoffgriff

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 27 cm | 183027 | 10 |
| 42 cm | 183042 | 10 |

Anwendung

gut geeignet zum Aufstecken von Walzen

Mini-Heizkörperbügel



Beschreibung

6 mm Rundstahl, verzinkt, Kunststoffgriff

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 20 cm | 183520 | 10 |

Anwendung

passend zum Aufstecken von 4 cm, 5 cm und 6 cm breiten Ersatzwalzen

Beschreibung

Spitzenqualität, 8 mm Rundstahl, verzinkt, Kunststoffgriff

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------|----------|----|
| 18 cm | 184018 | 10 |
| 25 cm | 184025 | 10 |
| Heizkörperbügel | 184045 | 10 |

Anwendung

bestens geeignet zum Aufstecken von Walzen (Art.-Nr. 184501-184506)

nur in Verbindung mit:



Beschreibung

dickwandiges geriffeltes Alu-Rohr, eloxiert, Softgriff, Universalkonus

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------|----------|----|
| 60 cm | 184501 | 10 |
| 50-100 cm | 184502 | 12 |
| 75-150 cm | 184503 | 12 |
| 100-200 cm | 184504 | 12 |
| 150-300 cm | 184505 | 10 |

Anwendung

angenehme Handhabung, Verlängerungshilfe für Steckbügel, passend zu Art.-Nr. 184018 und 184025

Profi-Steckbügel



Profi-Alu-Verlängerungsstange



Maler-Alu-Verlängerungsstange



Beschreibung

dickwandiges geriffeltes Alu-Rohr, eloxiert, Universalkonus

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------|----------|----|
| 80-135 cm | 185001 | 10 |
| 115-200 cm | 185002 | 10 |

Anwendung

Verlängerungshilfe für Steckbügel

Standard-Verlängerungsstange



Beschreibung

Standardqualität, Stahl-Rohr, Standardkonus

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------|----------|----|
| 100-200 cm | 185500 | 10 |

Anwendung


Verlängerungshilfe für Steckbügel



Streichen

Streichen

Metallgitter

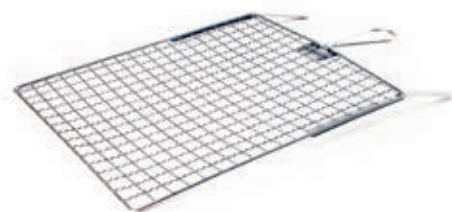

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|----------|----|
| aus robustem, verzinktem Draht, mit Einhängenhaken für Farbeimer | 10x21 cm | 193010 | 10 |
| | 22x30 cm | 193022 | 10 |
| | 26x30 cm | 193026 | 10 |

Anwendung
für das direkte Verarbeiten der Farbe aus dem Eimer

Kunststoffgitter



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|----------|----|
| aus Kunststoff, mit Einhängenhaken für Farbeimer | 10x17 cm | 193510 | 10 |
| | 22x26 cm | 193522 | 10 |
| | 26x29 cm | 193526 | 10 |

Anwendung
für das direkte Verarbeiten der Farbe aus dem Eimer

Kunststoff-Farbwanne



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------|----------|----------|----|
| mit schräger Abstreiffläche | 16x31 cm | 194016 | 10 |
| | 20x21 cm | 194020 | 10 |
| | 22x32 cm | 194022 | 10 |
| | 30x33 cm | 194030 | 10 |

Anwendung
insbesondere geeignet für das Abstreifen von Lackierrollen und Schaumwalzen

Kunststoff-Farbeimer



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------------------------|-------|----------|----|
| eckig, schwarz, mit Tragegriff | 12 L | 194512 | 10 |

Anwendung
für Maler- und Lackierarbeiten



Farbroller-Garnitur



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| weißer Vestan-Bezug, bestehend aus Walze, Bügel und Abstreifgitter, Bügel nicht auswechselbar, Kern-Ø: 43 mm | 18 cm | 195018 | 40 |
| | 21 cm | 195021 | 24 |

Anwendung
für Dispersions- und Binderfarben bei einfachen Arbeiten

Faltsieb F 4000



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|-----|
| keine Kartonteile in der Siebfläche, extrem kurze Durchlaufzeit, aus absolut monofilem Perlon, geeignet für alle flüssigen Medien, Stärke ca. 210 µ | 195500 | 125 |

Anwendung
das ideale Sieb für alle Lackierarbeiten



Bechersieb S 4000



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|------------------|----------|----|
| Stärke ca. 210 µ | 196000 | 20 |

Anwendung
die Feinheit ist für das Verarbeiten von Lacken in der Spritzpistole geeignet; das ideale Sieb für alle Lackierarbeiten



Farbsieb



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------|------------|----------|----|
| verzinkt, Doppelbügelhalter | 310x190 mm | 196531 | 1 |

Anwendung
das ideale Sieb für Arbeiten mit Dispersionsfarbe

Colad-Mischbecher



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|---------|----------|-----|
| transparenter Einweg-Kunststoffbecher, mit verschiedenen Mischungsverhältnissen bedruckt, lösemittelbeständig | 350 ml | 197003 | 300 |
| | 700 ml | 197007 | 300 |
| | 1400 ml | 197014 | 300 |

Anwendung
zum optimalen Dosieren von jeglichen Flüssigkeiten bei Lackierarbeiten

Profi-Cuttermesser



Beschreibung

mit Softgriff und Auto-Lock, mit 2 Ersatzklingen 18 mm im Griff, Chromstahlklingenführung, Anti-Rutsch beschichteter Griff, integrierte Abbrechvorrichtung

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 18 mm | 201018 | 12 |

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Profi-Cuttermesser



Beschreibung

mit Softgriff und Feststellrad, mit 2 Ersatzklingen 18mm im Griff, Chromstahlklingenführung, Anti-Rutsch beschichteter Griff, integrierte Abbrechvorrichtung

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 18 mm | 201518 | 12 |

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Profi-Alu-Cuttermesser



Beschreibung

aus robustem Aluminium, mit Autolock, Chromstahlklingenführung

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 9 mm | 202009 | 12 |
| 18 mm | 202018 | 12 |

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Maler-Cuttermesser



Beschreibung

schwere ovale Handwerker Ausführung, mit Sicherheitsfeststeller, Chromstahlklingenführung

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 18 mm | 202518 | 12 |

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Maler-Cuttermesser



Beschreibung

schwere Handwerker Ausführung, mit Feststellrad, Chromstahlklingenführung

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 18 mm | 203018 | 12 |

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Maler-Cuttermesser



Beschreibung

schwere, flache Handwerker Ausführung, mit Sicherheitsfeststeller, Chromstahlklingenführung

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 18 mm | 203518 | 12 |

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Standard-Cuttermesser



Beschreibung

Standard-Qualität, flaches Kunststoffgehäuse mit Sicherheitsfeststeller

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 9 mm | 204009 | 60 |
| 18 mm | 204018 | 12 |

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Profi-Ersatzabbrechklings "Die schwarze Klinge"

Beschreibung

extrascharfe Abbrechklings mit speziellem Anschlag; 10 Klings im Sicherheitsspender, 10 Spender im Karton, Qualität aus Solingen

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|-----|
| 18 mm | 204318 | 100 |

Anwendung

ermöglicht schnelles Abbrechen der Klinge durch Sollbruchstelle



Profi-Ersatzabbrechklings

Beschreibung

Abbrechklings in Spitzenqualität mit hoher Standzeit durch Spezialschliff; 10 Klings im roten Sicherheitsspender, 20 Spender im Karton, Qualität aus Solingen

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|-----|
| 9 mm | 204509 | 400 |
| 18 mm | 204518 | 200 |

Anwendung

ermöglicht schnelles Abbrechen der Klinge durch Sollbruchstelle



Ersatzabbrechklings

Beschreibung

Standardqualität, 10 Klings im Plastikspender, 40 bzw. 20 Spender im Karton

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|-----|
| 9 mm | 204609 | 400 |
| 18 mm | 204618 | 200 |

Anwendung

ermöglicht schnelles Abbrechen der Klinge durch Sollbruchstelle



Tapezierschere



Beschreibung

Spitzenqualität, aus rostfreiem Stahl, selbstschärfend durch Spezial-Hohlschliff der Blätter, bruchsichere Kunststoffaugen

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 280 mm | 205028 | 5 |

Anwendung
für Tapezierarbeiten



Tapezierschere



Beschreibung

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, poliert, mit angespritzten Kunststoffaugen, Finny-Qualität, SB-verpackt

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 270 mm | 205527 | 10 |

Anwendung
für Tapezierarbeiten



Profi-Tapezierschere



Beschreibung

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, poliert, mit angespritzten Kunststoffaugen, Finny-Qualität, SB-verpackt

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 200 mm | 206020 | 10 |

Anwendung
für Tapezierarbeiten



Tapezierschere



Beschreibung

Premiumqualität, aus rostfreiem Edelstahl, 2k-Griff, SB-verpackt

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 290 mm | 206229 | 10 |

Anwendung
für Tapezierarbeiten

Teppichschere



Beschreibung

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, mit angespritzten Kunststoffaugen, Finny-Qualität, SB-verpackt

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 260 mm | 206526 | 10 |

Anwendung
geeignet zum Bearbeiten von Teppichböden



Profi-Malerspachtel



Beschreibung

Spitzenqualität, durchgehende Klinge, gehärteter Stahl, steif, konisch geschliffen, Holzheft fest vernietet

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 20 mm | 211002 | 12 |
| 30 mm | 211003 | 12 |
| 40 mm | 211004 | 12 |
| 50 mm | 211005 | 12 |
| 60 mm | 211006 | 12 |
| 70 mm | 211007 | 12 |
| 80 mm | 211008 | 12 |
| 100 mm | 211010 | 12 |
| 120 mm | 211012 | 12 |

Anwendung
für Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten



Malerspachtel



Beschreibung

Malerqualität, gehärteter Stahl, fest eingeschlagene Klinge, halbflexibel geschliffen, Holzheft

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 20 mm | 211502 | 12 |
| 30 mm | 211503 | 12 |
| 40 mm | 211504 | 12 |
| 50 mm | 211505 | 12 |
| 60 mm | 211506 | 12 |
| 70 mm | 211507 | 12 |
| 80 mm | 211508 | 12 |
| 90 mm | 211509 | 12 |
| 100 mm | 211510 | 12 |

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten aller Art



Profi-Entrosterspachtel



Beschreibung

mit gehärteter, steifer und beidseitig angeschliffener Stahlklinge, Holzheft

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 60 mm | 212060 | 12 |

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten aller Art



Schraubgriffspachtel



Beschreibung

rostfreies, elastisches Edelstahlblatt, mit Kreuzschlitz-Schraubklinge, Supogrip-Handgriff

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 150 mm | 213050 | 5 |

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten aller Art



Profi-Fassadenspachtel



Beschreibung

mit 2K-Softgriff, aus rostfreiem Stahl, mit sehr stabilem, verzugsfreiem Alu-Träger

| Art | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------|--------|----------|----|
| eckig | 250 mm | 213525 | 10 |
| | 400 mm | 213540 | 10 |
| | 500 mm | 213550 | 10 |
| | 600 mm | 213560 | 10 |
| abgerundet | 250 mm | 213425 | 10 |
| | 400 mm | 213440 | 10 |
| | 500 mm | 213450 | 10 |
| | 600 mm | 213460 | 10 |

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten an der Fassade



Profi-Japanspachtel-Set



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| Edelstahl rostfrei, flexibel, Härte II, Kunststoffrücken, säurefest, 0.31 mm stark, je 1 St. 50,80,100,120 mm | Set | 214099 | 5 |

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten aller Art



Japanspachtel



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|--------|----------|----|
| aus feinem Federstahl, Härte II, Kunststoffrücken Set: 1x50 mm, 1x80 mm, 1x100 mm, 1x120 mm, 5B-verpackt im Polybeutel | 50 mm | 214505 | 10 |
| | 80 mm | 214508 | 10 |
| | 100 mm | 214510 | 10 |
| | 120 mm | 214512 | 10 |
| | Set | 214599 | 10 |

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten aller Art



Maler-Werkzeugkasten



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--------------------|----------|----|
| Buche/Kiefer/Sperrholz-Kombination, Schutzecken, Deckel- und Bodeneinteilungen | 590 x 300 x 170 mm | 222222 | 1 |

Bestückung nach Wahl auf Anfrage

Anwendung
praktischer Kasten zur Aufbewahrung von Werkzeugen

Maler-Werkzeugkoffer



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--------------------|----------|----|
| Buche/Kiefer/Sperrholz-Kombination, Schutzecken, Deckel- und Bodeneinteilungen | 590 x 300 x 400 mm | 222223 | 1 |

Bestückung nach Wahl auf Anfrage

Anwendung
praktischer Koffer zur Aufbewahrung von Werkzeugen

Rührmixer

| Beschreibung | Sechskantschaft | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------|-----------------|--------|----------|----|
| Standardqualität | 8 mm | 60 mm | 233060 | 10 |
| | 8 mm | 80 mm | 233080 | 10 |
| | 8 mm | 100 mm | 233099 | 10 |



Anwendung
geeignet zum Mischen von Farben, Kleber, Kleister usw.

Notizen:

Tapezierwischer



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|---------|----------|----|
| Malerqualität, graue Borsten, Holzkörper mit Griffloch | 32x2 cm | 401032 | 6 |

Anwendung
zum Andrücken von stark strukturierten Tapeten

Tapezierwischer



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|---------|----------|----|
| weiße Kunstborsten, Holzkörper mit Griffloch | 32x2 cm | 401532 | 6 |

Anwendung
zum Andrücken von schwach strukturierten Tapeten

Tapezierbürste



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------------|---------|----------|----|
| schwarze Kunstborsten, Holzkörper | 24x6 cm | 402024 | 1 |

Anwendung
zum Andrücken von Tapeten

Profi-Tapeten-Abreisser



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--------|----------|----|
| aus Aluminium, gezahnt, Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Softgriff | 600 mm | 405060 | 10 |

Anwendung
zum Abriss von Tapeten



Tapeten-Stachelwalze



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--------|----------|----|
| Walzenkörper aus Hart-PVC, mit gehärteten Stahlstiften, Aluminiumgriff mit 50 cm Länge | 150 mm | 405515 | 6 |

Anwendung
zum perforieren von zu entfernenden Tapeten

Tapezierspachtel



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------|----------|----|
| Tapezierspachtel 240x120 mm, abgerundete Ecken | 240x120 mm | 216224 | 10 |

Anwendung
zum Andrücken von Flächen, Nähten, Ecken und Schattenfugen

Trapez-Andrückspachtel



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------------------------------|-------|----------|----|
| hochwertiger Kunststoff, weiß | 230mm | 216223 | 10 |

Anwendung
halbflexible Seite zum Andrücken von Tapeten, steife Seite mit Schlitz zum Beschneiden

Tapeten-Nahrtroller



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| mit glatter Kunststoffrolle, Doppelbügel aus verzinktem Stahl, Holzgriff | 5 cm | 407005 | 12 |

Anwendung
zum Andrücken von Tapetenkanten

Tapeten-Nahrtroller



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| mit Moosgummirolle, Kunststoffgriff und Aufhängeloch | 5 cm | 407505 | 12 |

Anwendung
zum Andrücken von Tapetenkanten

Tapeten-Andrückroller



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| aus elastischem Schaumstoff, Kunststoffgriff mit Aufhängeloch | 15 cm | 408015 | 12 |
| | 18 cm | 408018 | 12 |
| | 25 cm | 408025 | 6 |

Anwendung
zum großflächigen Andrücken von Tapeten

Werkzeuge

Werkzeuge

Profi-Glättekelle



Beschreibung

mit Softgriff,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 130 mm | 301028 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Profi-Glättekelle



Beschreibung

unlackierter Holzgriff,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 130 mm | 301228 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Maler-Glättekelle



Beschreibung

lackierter Holzgriff,
Stahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 130 mm | 301828 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Profi-Glättekelle



Beschreibung

Profiqualität,
mit Softgriff, aus Kunststoff,
3 mm Blattstärke

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 140 mm | 302028 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Standard-Glättekelle



Beschreibung

Standardqualität,
aus Kunststoff,
2 mm Blattstärke

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 140 mm | 302228 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Beschreibung

leicht gewölbtes Kellenblatt,
mit Softgriff,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 130 mm | 302528 | 10 |

Anwendung

zum nahtlosen Überspachteln der
Fugen von Gipskartonplatten in einem
Arbeitsgang



Profi-Trockenbaukelle



Profi-Glättekelle gezahnt



Beschreibung

gezahnt, mit Softgriff,
rostfreier Edelstahl

| Zahnung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------|--------------|----------|----|
| 4 x 4 mm | 280 x 130 mm | 303004 | 10 |
| 6 x 6 mm | 280 x 130 mm | 303006 | 10 |
| 8 x 8 mm | 280 x 130 mm | 303008 | 10 |
| 10 x 10 mm | 280 x 130 mm | 303010 | 10 |
| 12 x 12 mm | 280 x 130 mm | 303012 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Fliesenkleber
auf Wand oder Boden

Beschreibung

gezahnt, Holzgriff,
rostfreier Edelstahl

| Zahnung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------|--------------|----------|----|
| 4 x 4 mm | 280 x 130 mm | 303504 | 10 |
| 6 x 6 mm | 280 x 130 mm | 303506 | 10 |
| 8 x 8 mm | 280 x 130 mm | 303508 | 10 |
| 10 x 10 mm | 280 x 130 mm | 303510 | 10 |
| 12 x 12 mm | 280 x 130 mm | 303512 | 10 |
| 15 x 15 mm | 280 x 130 mm | 303515 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Fliesenkleber
auf Wand oder Boden

Maler-Glättekelle gezahnt



Beschreibung

mit steifem Blatt,
Softgriff und Schwanenhals,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 160 mm | 304016 | 10 |
| 180 mm | 304018 | 10 |

Anwendung

zum Verarbeiten des Mörtels beim
Mauern oder Verputzen



Profi-Mauerkelle



Beschreibung

mit steifem Blatt,
Holzgriff und Schwanenhals,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 160 mm | 304516 | 10 |
| 180 mm | 304518 | 10 |

Anwendung

zum Verarbeiten des Mörtels beim
Mauern oder Verputzen



Mauerkelle



Verputzen

Verputzen

Profi-Berner Putzkelle



Beschreibung

mit steifem Blatt,
Softgriff,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 140 mm | 305014 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Berner Putzkelle



Beschreibung

mit steifem Blatt,
Holzgriff,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 140 mm | 305214 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Maler-Schwedenkelle



Beschreibung

unlackierter Holzgriff,
Blattstärke 0,7 mm,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 500 mm | 305550 | 3 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Profi-Stukkateurspachtel



Beschreibung

mit Softgriff,
mit geradem Hals,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 60 mm | 306006 | 10 |
| 80 mm | 306008 | 10 |
| 100 mm | 306010 | 10 |
| 120 mm | 306012 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Maler-Stukkateurspachtel



Beschreibung

Holzgriff,
mit geradem Hals,
rostfreier Edelstahl

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------|----------|----|
| 40 mm | 306204 | 10 |
| 50 mm | 306205 | 10 |
| 60 mm | 306206 | 10 |
| 70 mm | 306207 | 10 |
| 80 mm | 306208 | 10 |
| 100 mm | 306210 | 10 |
| 120 mm | 306212 | 10 |

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Fugenkelle

Beschreibung

dänische Form,
gehärteter Stahl,
Buchenholzheft

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 8 mm | 307008 | 5 |
| 10 mm | 307010 | 5 |
| 12 mm | 307012 | 5 |

Anwendung

ideal geeignet für das Verfugen/Glätten
von schlecht zugänglichen Stellen



Stukkateureisen

Beschreibung

Standardqualität, Kunststoffgriff,
gehärteter Stahl, ein spitzes und ein
stumpfes Blatt

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 10 mm | 307510 | 5 |
| 12 mm | 307512 | 5 |
| 16 mm | 307516 | 5 |
| 20 mm | 307520 | 5 |

Anwendung

für Füll- und Ausbesserungsarbeiten
bei feinerem Putz



Crocomax Gitter-Rabot

Beschreibung

Softgriff
Edelstahl - rostfrei
gezahnt

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------------------|----------|----|
| 280 x 140 x 15 mm | 308528 | 1 |

Anwendung

Abschleifen/ Abtragen von z.B.
Zementfugenresten & vieles mehr



Schlagschnurgerät

Beschreibung

solide Handwerkerqualität,
Metallgehäuse,
mit 30 m langer Baumwollschnur

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 30 m | 309030 | 6 |

Anwendung

geeignet zum Markieren
über lange Distanzen



Markierungspulver

Beschreibung

60 Gramm in Kunststoffdose

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 60 g | 309131 | 6 |

Anwendung

geeignet in Verbindung mit
Schlagschnurgerät (Art.-Nr. 309030)



Verputzen

Verputzen

Reibebrett mit Filzbelag



Beschreibung

- Reibebrett mit Belag: 10 mm Stärke

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 140 mm | 311028 | 10 |

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz oder Estrich



Reibebrett mit Schwammgummi



Beschreibung

- Reibebrett mit Belag: 10 mm Stärke, grob
- Ersatz-Belag: 10 mm Stärke, grob
- Reibebrett mit Belag: 20 mm Stärke, grob
- Ersatz-Belag: 20 mm Stärke, grob
- Reibebrett mit Belag: 20 mm Stärke, fein
- Ersatz-Belag: 20 mm Stärke, fein

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 140 mm | 311328 | 10 |
| 280 x 140 mm | 311329 | 10 |
| 280 x 140 mm | 311528 | 10 |
| 280 x 140 mm | 311529 | 10 |
| 280 x 140 mm | 311428 | 10 |
| 280 x 140 mm | 311429 | 10 |

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz oder Estrich



Reibebrett mit Zellgummi



Beschreibung

- Reibebrett mit Belag: 10 mm Stärke
- Ersatz-Zellgummibelag 10 mm

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 140 mm | 312028 | 10 |
| 280 x 140 mm | 312029 | 10 |

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz oder Estrich



Reibebrett mit Hydroschwamm



Beschreibung

- Reibebrett mit Belag: 30 mm Stärke
- Reibebrett mit Belag: 30 mm Stärke, gerastert

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 140 mm | 312528 | 10 |
| 280 x 140 mm | 312628 | 10 |

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz oder Estrich



Kunstreibebrett



Beschreibung

aus Hartschaum, besonders leicht

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|----------|----|
| 280 x 140 mm | 313028 | 10 |
| 320 x 200 mm | 313032 | 10 |
| 360 x 200 mm | 313036 | 10 |
| 420 x 220 mm | 313042 | 10 |

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz oder Estrich



Gipsbecher

Beschreibung

Gummi, konische Form, 8 cm hoch

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------|----------|----|
| ø 127 mm | 321012 | 12 |

Anwendung

zum Anrühren von Gips und Spachtelmasse



Gipsbecher

Beschreibung

Gummi, flache Form, 5 cm hoch

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------|----------|----|
| ø 135 mm | 321513 | 12 |
| ø 165 mm | 321516 | 12 |

Anwendung

zum Anrühren von Gips und Spachtelmasse



Gipsergeschirr

Beschreibung

Hart-PVC mit Griff, 8,3 cm hoch

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------|----------|----|
| ø 150 mm | 322015 | 10 |

Anwendung

zum Anrühren von Gips und Spachtelmasse, zum angenehmen Halten sowie Einhängen in Blockleitern



Gipserpfännchen

Beschreibung

feuerverzinkt, Holzgriff, schwere Ausführung

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------|----------|----|
| ø 180 mm | 322518 | 5 |

Anwendung

zum Anrühren von Gips und Spachtelmasse



Verputzen

Verputzen


Glasgittergewebe Innenputz



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------------------|----------------|----------|----|
| Farbe: weiß | 50 cm x 100 m | 331005 | 2 |
| Maschenweite: 5x5 mm | 100 cm x 100 m | 331010 | 1 |
| Gewicht: ca. 75 g/m ² | | | |

Anwendung
geeignet als Armierungsmaterial im Innenbereich oder zur Stabilisierung von Putzschichten an der Wand

Glasgittergewebe Außenputz

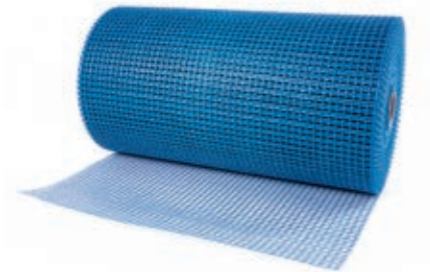

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------------|----------------|----------|----|
| Farbe: blau | 50 cm x 100 m | 331505 | 2 |
| Maschenweite: 10x10 mm | 100 cm x 100 m | 331510 | 1 |
| Gewicht: ca. 140 g/m ² | | | |

Anwendung
geeignet als Armierungsmaterial im Außenbereich oder zur Stabilisierung von Putzschichten an der Wand

Glasgittergewebe Vollwärmeschutz



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------------------------|---------------|----------|----|
| Farbe: weiß | 50 cm x 50 m | 332005 | 2 |
| Maschenweite: 4x4 mm | 100 cm x 50 m | 332010 | 1 |
| Gewicht: ca. 165 g/m ² | 110 cm x 50 m | 332011 | 1 |

Anwendung
geeignet als Armierungsmaterial im Außenbereich oder zur Stabilisierung von Putzschichten an der Wand

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--------|----------|----|
| 100% Recyclingpapier, 300 Laufmeter pro Rolle, ca. 50 g/m ² | 60 cm | 501006 | 1 |
| | 90 cm | 501009 | 1 |
| | 120 cm | 501012 | 1 |
| | 150 cm | 501015 | 1 |

Anwendung
zum Abdecken und Schützen bei Malerarbeiten

Colad-Abdeckpapier



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------------------------|-----------|----------|----|
| grau, ca. 100 g/m ² | 1 x 100 m | 501501 | 1 |

Anwendung
zum Abdecken und Schützen bei Malerarbeiten

Maler-Abdeckpapier



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-----------------------|----------|----|
| schwarz, PE-beschichtet, flüssigkeitsundurchlässig, Länge ca. 50 m, Breite ca. 1,2-1,3 m, ca. 280 g/m ² | ca. 65 m ² | 502065 | 1 |

Anwendung
zum Abdecken und Schützen bei Verputz- und Malerarbeiten im Außenbereich

Profi-Milchtütenpapier



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-----------------------|----------|----|
| PE-beschichtet, flüssigkeitsundurchlässig, Länge ca. 50 m, Breite ca. 1,2-1,3 m, ca. 220 g/m ² | ca. 65 m ² | 502565 | 1 |

Anwendung
zum Abdecken und Schützen bei Verputz- und Malerarbeiten im Außenbereich

Milchtütenpapier



Profi-Malerabdeckvlies



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|---|----------|----|
| Spitzenqualität, mit rutschhemmender und wasserdichter Folie, mehrfach verwendbar, ca. 250 g/m ² | 1 x 25 m | 511025 | 1 |
| | 1 x 50 m | 511050 | 1 |
| Anwendung | schützt alle Oberflächen vor Verkratzen, Staub, Farbe, Lack, Öl, Gips etc.; die wasserdichte Folie verhindert Durchlaufen von Flüssigkeiten und bietet somit optimalen Schutz | | |

Malerabdeckvlies



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--|----------|----|
| Standardqualität, mit rutschhemmender Folie, feuchtigkeitsundurchlässig, mehrfach verwendbar, ca. 180 g/m ² | 1 x 10 m | 511510 | 1 |
| | 1 x 25 m | 511525 | 1 |
| | 1 x 50 m | 511550 | 1 |
| Anwendung | geeignet zum Auslegen von Räumen während Streich- und Tapezierarbeiten | | |

Allroundvlies



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|---|----------|----|
| mit 2 Klebestreifen, feuchtigkeitsundurchlässig, ca. 220 g/m ² | 33 cm x 25 m | 512525 | 6 |
| Anwendung | Klebestreifen stabilisieren beim Abdecken auf z. B. Treppen, Heizkörpern oder Türzargen | | |

Malerabdeckvlies White Fix



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--|----------|----|
| selbsthaftendes Polyestervlies kaschiert mit einer PE-Folie und daher absolut rutschfest, feuchtigkeitsundurchlässig, ca. 160 g/m ² | 1 x 25 m | 513025 | 1 |
| Anwendung | besonders geeignet zum Abdecken von rutschintensiven Böden und Stellen | | |
| Verlegung: | Folienseite nach oben, Polyester nach unten | | |



Treppen-Abdeckvlies



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--|----------|----|
| weiß, selbsthaftende transparente Folie, wasserdicht, ca. 150 g/m ² | 1 x 25 m | 513525 | 1 |
| Anwendung | sichere und rutschfeste Abdeckung von Treppen und harten Untergründen bei Maler- und Renovierungsarbeiten; | | |
| Verlegung: | Folienseite nach unten, Polyester nach oben | | |



Abdeckfolie transparent



| Beschreibung | Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|---|----------|----------|----|
| transparent, aus Polyethylen, auf 1 m gefaltet | 15 | 2 x 50 m | 521022 | 20 |
| | 15 | 3 x 50 m | 521024 | 12 |
| | 25 | 2 x 50 m | 521025 | 10 |
| | 50 | 2 x 50 m | 521026 | 6 |
| | 50 | 4 x 50 m | 521027 | 1 |
| Anwendung | zum Abdecken von Einrichtungsgegenständen und Böden | | | |

Abdeckfolie transluzent



| Beschreibung | Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|---|----------|----------|----|
| transluzent, aus Polyethylen, auf 1 m gefaltet | 50 | 2 x 50 m | 521522 | 6 |
| | 50 | 4 x 50 m | 521523 | 4 |
| | 100 | 2 x 50 m | 521524 | 3 |
| | 100 | 4 x 50 m | 521525 | 2 |
| | 150 | 2 x 50 m | 521526 | 2 |
| | 150 | 4 x 50 m | 521527 | 1 |
| | 200 | 2 x 50 m | 521528 | 2 |
| | 200 | 4 x 50 m | 521529 | 1 |
| Anwendung | zum Abdecken von Einrichtungsgegenständen und Böden | | | |

HDPE-Abdeckfolie



| Beschreibung | Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------------------------|---|----------|----------|----|
| aus klarem Polyethylen, | 10 | 2 x 50 m | 522050 | 20 |
| Anwendung | zum Abdecken von Einrichtungsgegenständen und Böden | | | |



Abdecken

Abdecken

Staubschutztür



| Beschreibung | Stärke | Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------------------|-----------|------------|----------|----|
| weiß, aus LDPE-Folie | ca. 100 µ | 112x210 cm | 522506 | 1 |

Anwendung
verhindert während Bauarbeiten die Verbreitung von Staub und Schmutz in angrenzenden Räumen

Fallrohrprovisorium




| Beschreibung | Stärke | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------|-----------|-------|----------|----|
| PE-Schlauchfolie | ca. 100 µ | 200 m | 523020 | 1 |

Anwendung
zum Schutz des Gebäudes vor herablaufendem Wasser während der Bauphase bzw. zum Schutz von Rohren bei Maler- und Verputzarbeiten



Luftpolsterfolie

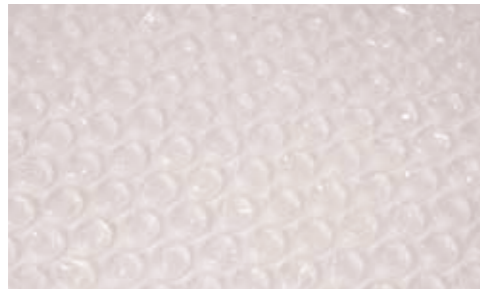

| Beschreibung | Stärke | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----|
| transparent, mit Noppen 10/5 mm | ca. 75 µ | 100 cm x 100 m | 523599 | 1 |

Anwendung
geeignet zum Verpacken, Sichern und Polstern von sensiblen Gütern



Handstretchfolie



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------------|---------------|----------|--------|
| Stärke ca. 17 µ | 50 cm x 300 m | 524050 | 6 1 |
| | 10 cm x 100 m | 524010 | |

Anwendung
geeignet zum Umwickeln und Sichern von Kartons auf Paletten

Stretchfolienabroller



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|--------------------|----------|----|
| stabile Ausführung | 524500 | 1 |

Anwendung
Arbeits erleichterung beim Verarbeiten der Handstretchfolie, passend zu Art.-Nr. 524050

HDPE-Abdeckplane



| Beschreibung | Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-----|-------------------------------|----------|----|
| aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt, leichte Qualität | 7 | 4x5 m (20 m ²) | 531520 | 20 |
| | 7 | 4x12,5 m (50 m ²) | 531550 | 10 |

Anwendung
geeignet zum Abdecken und als Schutzunterlage

HDPE-Abdeckplane



| Beschreibung | Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-----|-------------------------------|----------|----|
| aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt, mittlere Qualität | 10 | 4x5 m (20 m ²) | 531720 | 20 |
| | 10 | 4x12,5 m (50 m ²) | 531750 | 10 |

Anwendung
geeignet zum Abdecken und als Schutzunterlage

LDPE-Maler-Abdeckplane



| Beschreibung | Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-----|-------------------------------|----------|----|
| aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt, Malerqualität, extrem reißfest | 18 | 4x5 m (20 m ²) | 532020 | 20 |
| | 18 | 4x12,5 m (50 m ²) | 532050 | 10 |

Anwendung
geeignet zum Abdecken und als Schutzunterlage

LDPE-Bauplane



| Beschreibung | Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-----|-------------------------------|----------|----|
| aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt | 30 | 4x5 m (20 m ²) | 532520 | 15 |
| | 30 | 4x12,5 m (50 m ²) | 532550 | 5 |

Anwendung
geeignet zum Abdecken und als Schutzunterlage

LDPE-Profi-Bauplane



| Beschreibung | Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-----|-------------------------------|----------|----|
| aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt, schwere Qualität | 50 | 4x5 m (20 m ²) | 534020 | 10 |
| | 50 | 4x12,5 m (50 m ²) | 534050 | 5 |

Anwendung
geeignet zum Abdecken und als Schutzunterlage

Abdecken

Abdecken

Dichtstoffpresse



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--------|----------|----|
| geschlossene Schubpistole, Schubrohr aus Alu, inklusive Auspressdüse und Wechselplatte für Schlauchfolie | 320 ml | 541032 | 1 |
| | 600 ml | 541060 | 1 |

Anwendung
geeignet für Kartuschen und Beutelware

Profi-Kartuschenpistole



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|--------|----------|----|
| sehr stabile und hochwertige Ausführung, lange Lebensdauer, gleichmäßiger Materialfluss | 320 ml | 541532 | 12 |

Anwendung
geeignet für alle handelsüblichen 310 ml Acryl- oder Silikonkartuschen, sowie hochviskose Dicht- und Klebstoffe

Skelettpistole schwarz



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|--------|----------|----|
| Malerqualität, ganzstahl lackiert, runde Schubstange | 320 ml | 542132 | 12 |

Anwendung
geeignet für alle handelsüblichen 310 ml Acryl- oder Silikonkartuschen, sowie hochviskose Dicht- und Klebstoffe

Standard-Skelettpistole



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|--------|----------|----|
| robuste Qualität, ganzstahl lackiert, Sechskant-Schubstange | 320 ml | 542232 | 12 |

Anwendung
geeignet für alle handelsüblichen 310 ml Acryl- oder Silikonkartuschen, sowie hochviskose Dicht- und Klebstoffe

Schaumpistole



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|----|
| Metallausführung, 2K-Softgriff, für handelsübliche PU-Schaum-Kartuschen, inkl. Verlängerungsschlauch/ Feindosierspitzen | 542501 | 1 |

Anwendung
für die Verarbeitung von PU-Schaum

Fassadenacryl

| Beschreibung | Farbe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| 310 ml plasto-elastische Acrylpachtelmasse mit körniger Struktur | weiß | 566011 | 15 |



Anwendung
zum Verschließen von Putz- und Mauerwerkrisen im Innen- und Außenbereich

Profi-Acryl

| Beschreibung | Farbe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| 310 ml hochwertiger, plasto-elastischer einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis | weiß | 563131 | 15 |



Anwendung
zum Abdichten von gering belasteten Fugen und Rissen zwischen Mauerwerk, Beton, Putz, Tür- bzw. Fensterumrahmungen

Folienkleber

| Beschreibung | Farbe | Art.-Nr. | VE |
|--|-----------|----------|----|
| 315 g Folienkleber, lösemittelfrei, DIN 4108.7 | lichtblau | 577031 | 20 |



Anwendung
für die Herstellung von Dampfsperren und Dampfbremsen; zum Verkleben von Folien an Anschlussstellen; geeignet für die Verklebung auf Holz, Putz, Mauer- und Ziegelwerk



Abdecken

Abdecken

Abranet-Schleifscheiben Ø 150 mm



| Beschreibung | Typ | Körnung | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------|---------|----------|----|
| Gitternetz mit Klett-Haftung, sehr lange Lebensdauer | Abranet | P 80 | 602808 | 50 |
| | Abranet | P 100 | 602810 | 50 |
| | Abranet | P 120 | 602812 | 50 |
| | Abranet | P 150 | 602815 | 50 |
| | Abranet | P 180 | 602818 | 50 |
| | Abranet | P 240 | 602824 | 50 |
| | Abranet | P 320 | 602832 | 50 |
| | Abranet | P 360 | 602836 | 50 |
| | Abranet | P 400 | 602840 | 50 |
| | Anwendung | | | |
| optimiert für staubfreies Schleifen bei Holz- und Zwischenschliff | | | | |

Papier-Schleifscheiben Gold Ø 150 mm



| Beschreibung | Körnung | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------|----------|-----|
| 17-fach gelocht, Klett-Haftung | P 40 | 604204 | 50 |
| | P 60 | 604206 | 50 |
| | P 80 | 604208 | 50 |
| | P 100 | 604210 | 100 |
| | P 120 | 604212 | 100 |
| | P 150 | 604215 | 100 |
| | P 180 | 604218 | 100 |
| | P 220 | 604222 | 100 |
| | P 240 | 604224 | 100 |
| | Anwendung | | |
| Universalprodukt zum Schleifen von allen Holztypen und für den Zwischenschliff, hohe Oberflächengüte, flexibel und aggressiv | | | |

Mirka Handblock



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------------|----------|----|
| ohne Absaugung, sehr handlich | 78x87 x 148 mm | 641500 | 1 |
| Anwendung | | | |
| geeignet für Klettscheiben mit Ø 150 mm und Griphaftung | | | |

Abranet-Schleifscheiben Ø 225 mm



| Beschreibung | Körnung | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------|----------|----|
| Gitternetz mit Klett-Haftung | P 80 | 605008 | 25 |
| | P 100 | 605010 | 25 |
| | P 120 | 605012 | 25 |
| | P 150 | 605015 | 25 |
| | P 180 | 605018 | 25 |
| | P 240 | 605024 | 25 |
| | P 320 | 605032 | 25 |
| | Anwendung | | |
| optimiert für staubfreies Schleifen bei Holz- und Zwischenschliff | | | |

Papier-Schleifscheiben Gold Ø 225 mm



| Beschreibung | Körnung | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------|----------|----|
| 19-fach gelocht, Klett-Haftung | P 40 | 605404 | 25 |
| | P 60 | 605406 | 25 |
| | P 80 | 605408 | 25 |
| | P 100 | 605410 | 25 |
| | P 120 | 605412 | 25 |
| | P 150 | 605415 | 25 |
| | P 180 | 605418 | 25 |
| | Anwendung | | |
| Universalprodukt zum Schleifen von allen Holztypen und für den Zwischenschliff, hohe Oberflächengüte, flexibel und aggressiv | | | |



Schleifpapier-Rolle

| Beschreibung | Körnung | Art.-Nr. | VE | |
|-------------------------------|---|----------|----|--|
| Breite: 115 mm Länge: 50 m | P 40 | 609204 | 1 | |
| | P 60 | 609206 | 1 | |
| | P 80 | 609208 | 1 | |
| | P 100 | 609210 | 1 | |
| | P 120 | 609212 | 1 | |
| | P 150 | 609215 | 1 | |
| | P 180 | 609218 | 1 | |
| | P 240 | 609224 | 1 | |
| | Anwendung | | | |
| | zum effektiven Abschleifen von z.B. Farben, Lacken, Spachtel auf unterschiedlichsten Untergründen | | | |



| Beschreibung | Typ | Körnung | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------|---------|----------|----|
| 115 mm x 10 m | grob | A 120 | 609412 | 1 |
| | mittel | A 180 | 609418 | 1 |
| | mittelfein | A 280 | 609428 | 1 |
| | fein | A 320 | 609432 | 1 |
| | sehr fein | A 600 | 609460 | 1 |
| | Anwendung | | | |
| geeignet für Winkelschleifer; zum Reinigen, Endarbeiten und Feinentgraden aller Oberflächen | | | | |

Schleifvliesrollen



Profi-Bauhelm



Beschreibung

HDPE-Helm mit 6-Punkt Kunststoff-aufhängung und Schweißband, EN 397

| Farbe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| weiß | 705010 | 1 |
| gelb | 705011 | 1 |

Anwendung

geeignet zum Schutz des Kopfes vor u.a. herabfallenden Gegenständen

TRITEX Chemieschutzoverall



Beschreibung

qualitativ hochwertiger Overall aus mehrschichtigem SMS-Material, Schutzklasse PSA Kategorie III, Typ 5&6, Kapuze mit elastischem Bund, Reißverschlussabdeckleiste, doppelläufiger Reißverschluss, Taillen-, Arm- und Beingummi, antistatisch, fusselrei, abriebfest und atmungsaktiv

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| M | 705938 | 25 |
| L | 705940 | 25 |
| XL | 705942 | 25 |
| XXL | 705944 | 25 |
| 3XL | 705946 | 25 |

Anwendung

zum Schutz vor gefährlichen Substanzen und vor feinen Partikeln, sowie Sprühvorgängen mit Flüssigkeiten

Einmal-Overall



Beschreibung

Overall aus atmungsaktivem PE-Gewebe, mit Kapuze, Reißverschluss, Gummizug an Armen und Beinen
Stärke : 40gr/m²
Farbe: weiß

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| XL | 706042 | 10 |
| XXL | 706044 | 10 |
| XXXL | | |

Anwendung

geeignet zum Schutz vor groben, nicht aggressiven und ungiftigen Schmutz- bzw. Staubpartikeln

Gelenk-Knieschoner



Beschreibung

gelenkschonend, hoher Tragekomfort, Außenschale aus Polyethylen, Polsterung aus Zellkautschuk, mit Verschleißschutz, Leistungsstufe 2, Zertifiziert nach DIN EN 14404

| Art.-Nr. | VE |
|----------|----|
| 706200 | 1 |

Anwendung

bewegliches Gelenk für optimale Bewegungsfreiheit bei Bodenarbeiten



Knieschoner



Beschreibung

Schalenform aus Polyurethan, mit Stretchbändern, Leistungsstufe 2, Zertifiziert nach DIN EN 14404

| Art.-Nr. | VE |
|----------|----|
| 706400 | 1 |

Anwendung

Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen bis 1 cm Höhe bei Bodenarbeiten

Nylon-Arbeitshandschuh



Beschreibung

weiß, PU-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, EN 388, Kat. 2

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 8 | 722208 | 12 |
| 9 | 722209 | 12 |
| 10 | 722210 | 12 |
| 11 | 722211 | 12 |

Anwendung

geeignet für Feinmontagearbeiten, sehr guter Griff, ausgezeichnete Rutschfestigkeit

Nylon-Arbeitshandschuh



Beschreibung

schwarz, PU-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, EN 388, Kat. 2

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 8 | 722108 | 12 |
| 9 | 722109 | 12 |
| 10 | 722110 | 12 |
| 11 | 722111 | 12 |

Anwendung

geeignet für Feinmontagearbeiten, sehr guter Griff, ausgezeichnete Rutschfestigkeit

Nitril-Handschuh



Beschreibung

gelb, mit Strickbund, Handrücken frei, EN 420/388, Kat. 2

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 8 | 725208 | 12 |
| 9 | 725209 | 12 |
| 10 | 725210 | 12 |

Anwendung

geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten; gutes Fingerspitzengefühl, hoher Tragekomfort und hohe Abriebfestigkeit

Nitril-Handschuh



Beschreibung

grün, velourisiert, 30 cm lang, Innenhand angeraut, EN 388, Kat. 3

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 10 | 725410 | 12 |

Anwendung

geeignet bei Arbeiten in Verbindung mit Chemikalien

Nitril-Handschuh



Beschreibung

blau, vollständige Nitrilbeschichtung bis zum Handgelenk, Handinnenfläche mit Nitrilschaumbeschichtung EN 420/2003, EN388/2016 Kat. 2

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------|----------|----|
| 9 | 725309 | 12 |
| 10 | 725310 | 12 |
| 11 | 725311 | 12 |

Anwendung

geeignet bei Arbeiten in Verbindung mit Chemikalien



Profi-Arbeitshandschuh



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| blauer nahtlos gestrickter Bambus, schwarze Latexbeschichtung, rutschhemmend, antibakteriell, atmungsaktiv, waschbar, EN 388 | 9 | 726209 | 12 |
| | 10 | 726210 | 12 |

Anwendung
sehr gutes Fingergefühl und Tastempfinden, gute Griffigkeit bei Nässe

Profi-Arbeitshandschuh PowerGrab Plus



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| grauer Polyester-Strickhandschuh mit Microfinish-Beschichtung, EN 388, Kat. 2 | 9 | 726409 | 12 |
| | 10 | 726410 | 12 |

Anwendung
Microfinish-Beschichtung verspricht Griffigkeit auf trockenen, nassen und öligen Oberflächen

Profi-Winterhandschuh PowerGrab Thermo



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------|----------|----|
| oranger Acryl/Baumwoll/Strick-Handsuh mit Microfinish-Beschichtung und spezieller Acrylfütterung für kalte Tage, hohe Griffigkeit auf trockenen und nassen Oberflächen, EN 388, Kat. 2 | 10 | 726610 | 12 |

Anwendung
im Winter optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte durch großzügige Beschichtung

Winter-Handsuh



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| gelb-blauer Acryl-Handsuh mit Latexbeschichtung, EN 388, Kat. 2 | 9 | 726809 | 12 |
| | 10 | 726810 | 12 |
| | 11 | 726811 | 12 |

Anwendung
im Winter optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte durch großzügige Beschichtung

Leder-Handsuh



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|---------------|----------|----|
| gelbes Schweinspaltleder geraut, gewendet und gefüttert | Einheitsgröße | 727000 | 12 |

Anwendung
geeignet für Arbeiten im Bau-, Lager- und Transportgewerbe

Noppen-Strickhandschuh



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| 65% Polyester, 35% Baumwolle, beidseitig mit Noppen beschichtet, EN 388 | 10 | 727210 | 12 |

Anwendung
sicherer Griff, hohe Atmungs-fähigkeit

Baumwoll-Unterhandschuh



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------------------|---------------|----------|----|
| kräftige Baumwollqualität | Einheitsgröße | 727400 | 12 |

Anwendung
geeignet zum Tragen unter dem Handschuh, um den außen liegenden Handschuh vor Schweiß zu schützen

Einweg-Nitril-Handsuh



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| aus Nitril, ungepudert, latexfrei, 100 Stück in der Spenderbox, EN 1186, Kat. 1 | M | 727638 | 1 |
| | L | 727640 | 1 |
| | XL | 727642 | 1 |

Anwendung
vielseitig einsetzbar, sicher und reißfest, sehr gute Hautverträglichkeit

Pevalin Spezial Handreinigungscreme

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|---------|----------|----|
| silikonfrei, reinigt porentief ohne Wasser, hautschonend, rückfettend | 250 ml | 729002 | 1 |
| | 500 ml | 729005 | 1 |
| | 3000 ml | 729030 | 1 |

Anwendung
zum mühelosen Reinigen der Hand von hartnäckigen Verschmutzungen, Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Öle, Teeren und verschiedenen Klebstoffen

Made in Germany



Pevalin Wandhalter inkl. Spender

| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|----|
| Wandhalter inkl. Spender für 3000 ml Dose Pevalin Spezial | 729099 | 1 |

Anwendung
praktischer Wandhalter mit Dosierpumpe, geeignet für Art.-Nr. 729030



3M-Halbmaske 4251



Beschreibung

EN 405:2001 + A1:2009

Art.-Nr. 752000
VE 1

Anwendung

für Farbspritz- und Maschinenschleifarbeiten

3M-Feinstaubmaske 8710E FFP1 NR D



Beschreibung

ohne Atemventil,
EN 149:2001 + A1:2009

Art.-Nr. 752200
VE 20

Anwendung

zum effektiven Schutz vor Feinstaubpartikeln

3M-Feinstaubmaske 8822 FFP2 NR D



Beschreibung

mit Atemventil,
EN 149:2001 + A1:2009

Art.-Nr. 752400
VE 10

Anwendung

zum Schutz bei Elektrowerkzeugarbeiten, wie z.B. Schleifen, Bohren oder Sägen

Achtung: nicht für giftige Substanzen wie Dämmwolle und Stäube von Hartholz oder bleihaltigen Farben verwenden

Moldex-Feinstaubmaske FFP2 NR D



Beschreibung

mit Atemventil,
EN 149:2001 + A1:2009

Art.-Nr. 752600
VE 20

Anwendung

zum Schutz gegen Staub, Aerosol und Rauch

Feinstaubmaske FFP2 NR



Beschreibung

mit Atemventil,
EN 149:2001

Art.-Nr. 752800
VE 10

Anwendung

zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von Holz, Zement, Stahl, Verarbeiten von Glas- und Mineralfasern, Schweißen

Moldex-Feinstaubmaske FFP3 NR D



Beschreibung

mit Atemventil,
EN 149:2001 + A1:2009

Art.-Nr. 753000
VE 20

Anwendung

zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis; gegen gesundheitsschädliche & krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis (bis zum 30-fachen VdGW); Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 3 und Enzyme

Moldex-Partikelfilter P2R EasyLock



Beschreibung

erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung,
EN 143:2000

Art.-Nr. 754200
VE 2

Anwendung

zur Verbindung mit den EasyLock Gasfiltern oder direkt mit dem Maskenkörper

Moldex-Partikelfilter P3R EasyLock



Beschreibung

erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung,
EN 143:2000

Art.-Nr. 754400
VE 2

Anwendung

zum Schutz vor gesundheitsschädlichen und krebserzeugenden Stäuben, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme

Moldex-Gasfilter A2 EasyLock



Beschreibung

Grenzwert 400-fach (Vollmaske)
bis Konzentration < 0,5 Vol%
EN 14387:2004 + A1:2008

Art.-Nr. 754600
VE 2

Anwendung

zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, deren Siedepunkt oberhalb 65°C liegt, z.B. zum Schutz vor Dämpfen beim Umgang mit Lösemitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen

Moldex-Atemschutzbox A2P3 R



Beschreibung

EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008

Größe M
Art.-Nr. 754938
VE 1

Komplette Maske, bestehend aus:

- 1 x Maskenkörper Halbmaske,
- 2 x Partikelfilter P3R EasyLock (Art.-Nr. 754400),
- 2 x Gasfilter A2 EasyLock (Art.-Nr. 754600),
- 1 x EasyLock Bajonett-Anschluss (Gr. M, Art.-Nr. 754800): wiederverwendbare Atemschutzmaske mit minimalem Wartungsaufwand, die Kombination von Gas- und Partikelfilter ist frei wählbar

Anwendung: zum Schutz vor Gas, Dampf und Staub



Weich-PVC-Schutzbrille



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|----------------------------------|----------|----|
| aus klarem Weich-PVC, perforiert | 762200 | 12 |

Anwendung
geeignet zum Schutz der Augen bei u.a. Schleifen und Flexen

UVEX-Vollsichtbrille



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|----|
| Scheiben aus Polycarbonat mit UV-Filter, außen extrem kratzfest, innen beschlagfrei, DIN EN 170 | 762400 | 4 |

Anwendung
bestens geeignet zum Schutz der Augen bei u.a. Schleifen und Flexen

UVEX-Bügelbrille



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|----|
| Sichtscheibe aus Polycarbonat mit UV-Filter, längenverstellbare Bügel, kratzfest und chemikalienbeständig, DIN EN 170 | 762600 | 5 |

Anwendung
gut geeignet zum Schutz der Augen bei u.a. Schleifen und Flexen

Kapselgehörschutz



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|----|
| Kapselgehörschutz, 138 Gramm leicht, EN 352, SNR 26 dB | 772200 | 1 |

Anwendung
geeignet für häufiges Auf- und Absetzen, geringes Gewicht für höchsten Tragekomfort

Mehrweggehörschutzstöpsel



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|----|
| mit Band, geeignet bis 30dB, aus weichem und hautverträglichem TPE-Material, 1 Paar pro Dose | 772400 | 50 |

Anwendung
mehrfach verwendbar, einfaches Einsetzen und Entnehmen

Einweggehörschutzstöpsel



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|-----|
| ohne Band, geeignet bis 35 dB, weich und einfach einsetzbar, PU-Schaumstöpsel, 2 Paar pro Dose | 772600 | 100 |

Anwendung
zur einmaligen Verwendung, einfaches Einsetzen und Entnehmen

Einweggehörschutzstöpsel-Station



| Beschreibung | Typ | Art.-Nr. | VE |
|---|--------------------------------------|----------|----|
| ohne Band, geeignet bis 35 dB, PU-Schaumstöpsel, 250 Paar pro Station | Station | 772801 | 1 |
| | Wandhalter (inkl. Schrauben & Dübel) | 772802 | 1 |

Anwendung
zur einmaligen Verwendung, einfaches Einsetzen und Entnehmen, praktische Spenderdose

Gehörschutzbügel „WaveBand“



| Beschreibung | Typ | Art.-Nr. | VE |
|--|--------------------------------|----------|----|
| geeignet bis 27 dB, federleicht (12g), Komfort bei nur 1,2N Anpressdruck, 8 Stück pro Karton, EN352-2:2002 | Gehörschutzbügel | 773000 | 8 |
| | Ersatzstöpsel (pro VE 50 Paar) | 773001 | 1 |

Anwendung
keine Berührungspunkte und Kontaktgeräusche, anatomisch angepasste Linienführung

Fliesenlegerschwamm



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|-------------------|----------|----|
| braun | 165 x 110 x 65 mm | 802016 | 10 |
| | 200 x 130 x 70 mm | 802020 | 10 |

Anwendung
geeignet zum Reinigen der Fliesen nach der Verfugung



Viskose-Pressschwamm



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------------|----------|----|
| gelb, Größe gepresst: 115 x 35 x 6 mm | 135 x 90 x 37 mm | 802213 | 10 |

Anwendung
geeignet zum Reinigen der Fliesen nach der Verfugung

Viskoseschwamm



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--------------|-------------------|----------|----|
| gelb | 150 x 110 x 35 mm | 802415 | 5 |

Anwendung
geeignet zum Reinigen der Fliesen nach der Verfugung

Vliestücher



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------------------------|------------|----------|----|
| weiß, Ballen à 10 kg | 38 x 40 cm | 803238 | 1 |

Anwendung
geeignet zum Reinigen mit vielen Flüssigkeiten

Staubbindetuch



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|------------|----------|-----|
| absolut silikonfrei und reißfest, je 5 Stück in Folie verpackt | 80 x 50 cm | 803480 | 100 |

Anwendung
zum Binden von Staub und anderen Verschmutzungen vor dem Lackauftrag



Microfaserhandtücher



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|------------|----------|----|
| waschbar bis 60° C, reinigt auch ohne chemische Hilfsmittel, ca. 300 Gramm/m ² , 100 % Microfaser | 40 x 40 cm | 803640 | 5 |
| | 50 x 60 cm | 803650 | 5 |

Anwendung
für das schlieren- und fusselfreie Reinigen aller glatten und porösen Oberflächen

Putzlappen



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------|----------|----|
| saugfähige Putzlappen aus weichgewebten Stoffen, Kattun hellbunt, Ballen à 10 kg | bunt | 803800 | 1 |
| | weiß | 803801 | 1 |

Anwendung
zum Reinigen und Polieren von glatten Oberflächen wie z.B. Lackflächen;
zur Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und Arbeitsplätzen



Profi-Putztuchrollen



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|----------|----|
| widerstandsfähig, 3-lagig, besonders saugstark, nassfest, ca. 1.000 Abrisse pro Rolle, 100% Zellstoff | 36x36 cm | 807236 | 1 |

Anwendung
zur gründlichen Säuberung von Oberflächen in Industrie und Handwerk, für Wand- und Bodenhalter geeignet

Putztuchrollen blau



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|----------------------|------------------|--------|
| widerstandsfähig, 2-lagig, besonders saugstark, nassfest, ca. 500 Abrisse pro Rolle, 100% Zellstoff | 21x38 cm 36x36 cm | 807421 807436 | 2 2 |

Anwendung
zur gründlichen Säuberung von Oberflächen in Industrie und Handwerk, für Wand- und Bodenhalter geeignet

Putztuchrollen weiß



| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------|----------|----|
| weiß, 2-lagig, ca. 800 Abrisse pro Rolle, 100% Zellstoff | 26x35 cm | 807626 | 2 |

Anwendung
zur gründlichen Säuberung von Oberflächen in Industrie und Handwerk, für Wand- und Bodenhalter geeignet

Wandhalter für Putztuchrollen



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|----|
| stabiler Wandhalter für Rollen bis 40 cm, mit Abreißschiene | 807901 | 1 |

Anwendung
ermöglicht die einfache Entnahme des Tuches mit einer Hand

Bodenständer für Putztuchrollen



| Beschreibung | Art.-Nr. | VE |
|---|----------|----|
| standfester Bodenständer für Rollen bis 40 cm, mit Abreißschiene, | 807902 | 1 |

Anwendung
ermöglicht die einfache Entnahme des Tuches mit einer Hand, flexibler Standort möglich

Straßenbesen

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------|
| aus rotem Elaston, Flachholz mit schrägem Stielloch | 40 cm 50 cm 60 cm | 821204 821205 821206 | 10 10 10 |
| ▪ Besenstiel für alle Straßenbesen, konisch, Ø = 28 mm stark | 140 cm | 821214 | 10 |

Anwendung
für groben Schmutz und raue Böden



Saalbesen

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------|
| schwarze Qualitätsborstenmischung, Flachholz mit Stielhalterung | 40 cm 50 cm 60 cm | 821404 821405 821406 | 10 10 10 |
| ▪ Besenstiel für alle Saalbesen, Ø = 24 mm stark | 140 cm | 821414 | 10 |

Anwendung
für feinen Schmutz und glatte Böden



Poly-Kokos-Handfeger

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|--|----------------|------------------|----------|
| unlackierter Holzkörper, Handfeger mit Kokosbesatz | 28 cm 39 cm | 823028 823039 | 10 10 |

Anwendung
sehr gut geeignet zum Entfernen von mittlerem bis feinem Schmutz, sowie Spänen auf Betonböden und in Werkstätten



Standard-Handfeger

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|------------------------------------|-------|----------|----|
| unlackierter Holzkörper, Naturhaar | 28 cm | 823228 | 10 |

Anwendung
zum Beseitigen kleiner Schmutzmengen



Kehrschaufel

| Beschreibung | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---|------------------------|------------------|----------|
| aus Metall, robuste Ausführung, mit Holzgriff | 22,5x22 cm 44x22 cm | 824022 824044 | 10 10 |

Anwendung
zum Aufnehmen von kleinen Schmutzmengen



Stahl-Drahtbürste



Beschreibung

aus gehärtetem Gußstahldraht,
mit Aufhängeloch im Holzstiel

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------|----------|----|
| 2-reihig | 831002 | 12 |
| 3-reihig | 831003 | 12 |
| 4-reihig | 831004 | 12 |
| 5-reihig | 831005 | 12 |

Anwendung

zum Bearbeiten und Entrosten
von Stahl



Messing-Drahtbürste



Beschreibung

aus gewelltem Messingdraht,
mit Aufhängeloch im Holzstiel

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|----------|----------|----|
| 2-reihig | 831402 | 12 |
| 3-reihig | 831403 | 12 |
| 4-reihig | 831404 | 12 |
| 5-reihig | 831405 | 12 |

Anwendung

zum Reinigen und Entrosten von
Gegenständen



Profi-Maler-Abstauber



Beschreibung

Spitzenqualität,
extra voll,
helle Borsten, vulkanisiert,
Holzkörper

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----------|----------|----|
| 17x2,5 cm | 831817 | 6 |

Anwendung

zum Entfernen von Staub und losen
Teilen vor dem Anstrich

Maler-Abstauber



Beschreibung

Malerqualität,
helle Borsten, vulkanisiert,
Holzkörper

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------------|----------|----|
| 17,5x2,5 cm | 832217 | 6 |

Anwendung

zum Entfernen von Staub und losen
Teilen vor dem Anstrich

Maler-Abstauber



Beschreibung

Malerqualität,
mit langem Griff,
helle Bosten, vulkanisiert,
Holzkörper

| Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------------|----------|----|
| 41 x 1,2 cm | 832641 | 6 |

Anwendung

zum Entfernen von Staub und losen
Teilen vor dem Anstrich

Müllsäcke

Beschreibung

blau,
ca. 120 Liter,
25 Stück auf der Rolle

| Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-------------|-----------|----------|----|
| 40 | 70x110 cm | 841001 | 10 |
| 85 | 70x110 cm | 841002 | 10 |
| mit Zugband | 70x110 cm | 841003 | 10 |

Anwendung

zum Entsorgen von z.B. leichten
Papierabfällen wie Handtuchpapier



Schwergutsäcke

Beschreibung

blau,
ca. 120 Liter,
50 Stück pro VE

| Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----|-----------|----------|----|
| 135 | 70x110 cm | 842000 | 1 |

Anwendung

geeignet für das Verpacken von
großen bzw. unförmigen Produkten



Styropor-Entsorgungssäcke

Beschreibung

transparent,
ca. 1000 Liter,
50 Stück pro VE

| Typ | Größe | Art.-Nr. | VE |
|-----|--------------|----------|----|
| 60 | 70x50x260 cm | 844000 | 1 |

Anwendung

großflächige Säcke zur fachgerechten
Entsorgung von Styropor

