

**DAS IST
KLEBE
BAND**

HALBIG

Profi-Malerbedarf

Sortiment **2026/2027**

**Telefon:
09172/
68559-50**

**einfach. schnell.
jetzt auch per APP bestellen**



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Klebebänder, Abdeckmaterial & mehr

Einfach zu bestellen unter: **www.hal-big.de**



HALBIG Handels GmbH

– Großhandel für Malerbedarf & Klebebänder

Die HALBIG Handels GmbH ist ein Großhändler mit Fokus auf **Malerbedarf & Klebebänder für Handwerk und Industrie**. Das **Familienunternehmen** wurde **2015 gegründet**, und wächst gemeinsam mit seinen Kunden: **Mehr als 20.000 Kunden** profitieren von unserem Vollsortiment.

Durch unser **neues, eigenes Versandzentrum in Georgensgmünd** ist eine schnelle und zuverlässige Lieferung von **über 1.000 Produkten** deutschland- und europaweit gewährleistet - gerne auch direkt auf die Baustelle.

Für **Maler, Lackierer, Bauhandwerk** und **Industrie** bietet HALBIG Malerwerkzeuge, Abdeckmaterialien, Klebebänder, Schleifmittel und Arbeitsschutz-Ausrüstung.

Unser kompetentes **Team mit handwerklichem Knowhow** & Industrieerfahrung findet **schnell & kundenorientiert** eine Lösung. Persönliche Ansprechpartner stehen Euch zur Seite, egal ob telefonisch, per E-Mail, via Online-Shop oder auch persönlich vor Ort.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Das HALBIG-Team



HALBIG Handels GmbH
Technikstraße 14
91166 Georgensgmünd

Geschäftsführer:
Janine Jede

Telefon: 09172-68559-0
Telefax: 09172-68559-45
www.hal-big.de
info@hal-big.de

USt-IdNr. DE302202565
HRB: 34750
Amtsgericht Nürnberg
Sitz: Georgensgmünd

	Seite
Abkleben	04 – 27



Abkleben

Streichen	28 – 53
------------------------	----------------



Streichen

Werkzeuge	54 – 61
------------------------	----------------



Werkzeuge

Verputzen	62 – 68
------------------------	----------------



Verputzen

Abdecken	69 – 75
-----------------------	----------------



Abdecken

Schleifen	76 – 77
------------------------	----------------



Schleifen

Arbeitsschutz	78-85
----------------------------	--------------



Arbeitsschutz

Reinigen	86-91
-----------------------	--------------



Reinigen

KREPPBÄNDER

Kreppband 80° Sorte K011



Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- Undurchlässigkeit bei Farben und Lacken



Anwendung

- Abdeckband für **Maler- und Gipserarbeiten**
- **universell** für einen kurzfristigen Einsatz geeignet

Technische Details

Klebstoff Naturkautschuk
Träger imprägniertes Papier
 (55 g/m²)
Beständigkeit bis 80 °C

Gesamtdicke 125 µ
Dehnung bis Bruch 10%
Klebkraft auf Stahl 2,5 N/cm
Zugfestigkeit 30 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
19 mm x 50 m	K0110419	48
25 mm x 50 m	K0110425	36
30 mm x 50 m	K0110430	30
38 mm x 50 m	K0110438	24
50 mm x 50 m	K0110450	24
75 mm x 50 m	K0110475	12
100 mm x 50 m	K0110499	12

Farbe


☐ Weiß

Hochkreppband Sorte K065



Beschreibung

- **dehnfähiges, anschmiegsames** Hochkreppband
- synthetischer Kautschukkleber

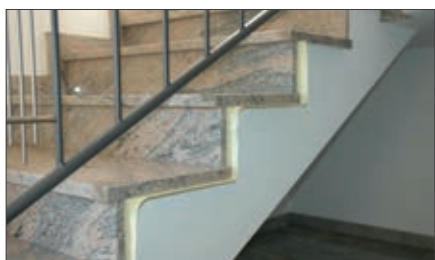

Anwendung

- wegen hoher Dehnfähigkeit zum Abkleben von engen Kurven, Fenster- und Türgriffen, sowie Armaturen geeignet
- haftet auch auf **rauen Untergründen**
- **universell** für einen kurzfristigen Einsatz geeignet
- zum Verpacken, Bündeln, Umreifen und Abdichten

Technische Details

Klebstoff synthetischer Kautschuk
Träger Papier
Beständigkeit bis 50 °C

Gesamtdicke 280 µ
Dehnung bis Bruch 38%
Klebkraft auf Stahl 2 N/cm
Zugfestigkeit 30 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
19 mm x 50 m	K0650519	48
25 mm x 50 m	K0650525	36
30 mm x 50 m	K0650530	30
38 mm x 50 m	K0650538	24
50 mm x 50 m	K0650550	18
100 mm x 50 m	K0650599	12

Farbe

☐ Chamois

Kreppband 80° "braun" Sorte K030

Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- gute Nassfestigkeit bei sehr guter Klebkraft
- preiswerte Alternative zu K011

Anwendung

- bestens geeignet im Innenbereich zum Abkleben bei Malerarbeiten
- **universell** für einen kurzfristigen Einsatz geeignet

**Technische Details**

				Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	132µ	19 mm x 50 m	K0301719	96
Träger	imprägniertes Papier (55 g/m²)	Dehnung bis Bruch	11%	25 mm x 50 m	K0301725	72
Beständigkeit	bis 80 °C	Klebkraft auf Stahl	2,3 N/cm	30 mm x 50 m	K0301730	60
		Zugfestigkeit	30-35 N/cm	38 mm x 50 m	K0301738	48
		Kerndurchmesser	76 mm	50 mm x 50 m	K0301750	36

Farbe

Braun

Kreppband 110° Sorte K015

Beschreibung

- imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher & hochhitzebeständiger Naturkautschukkleber
- hohe Scherfestigkeit
- dicht gegen Farbe und Lacke

Anwendung

- aufgrund der Klebkraft und dem Haftvermögen speziell auf die Anforderungen der **KFZ-Lackierer, Maler, Gips- und Stukkateure** abgestimmt
- im **KFZ-Lackierbereich** für alle Abdeckzwecke geeignet

**Technische Details**

				Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	135 µ	15 mm x 50 m	K0150615	60
Träger	imprägniertes Papier (60 g/m²)	Dehnung bis Bruch	10%	19 mm x 50 m	K0150619	48
Beständigkeit	bis 110 °C	Klebkraft auf Stahl	2,9 N/cm	25 mm x 50 m	K0150625	36
		Zugfestigkeit	35 N/cm	30 mm x 50 m	K0150630	30
		Kerndurchmesser	76 mm	38 mm x 50 m	K0150638	24
				50 mm x 50 m	K0150650	24
				60 mm x 50 m	K0150660	18
				100 mm x 50 m	K0150699	12

Farbe

Gelb




KREPPBÄNDER

UV-Extra Abdeckband „rot“ Sorte K061



Beschreibung

- dünnes, imprägniertes & **faserverstärktes Spezialpapierband**
- Acrylatkleber, sehr gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit

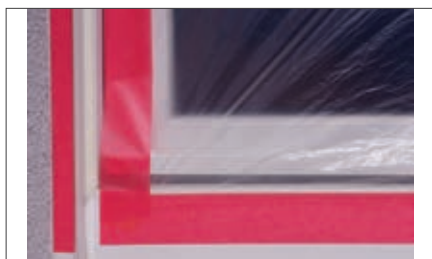

Anwendung

- geeignet für den Einsatz auf feuchten, rauen oder unebenen Oberflächen
- bestens geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten
- **auch verwendbar für Mehrschichtlackierungen**
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- UV-Extra Abdeckband wird für Einsatz bei Fassadenarbeiten empfohlen

Technische Details

			Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	110 µ	25 mm x 50 m	K0610825 36
Träger	faserverstärktes Spezialpapier	Dehnung bis Bruch	8 %	30 mm x 50 m	K0610830 32
Beständigkeit	bis 150 °C	Klebekraft auf Stahl	2 N/cm	38 mm x 50 m	K0610838 24
		Zugfestigkeit	34 N/cm	50 mm x 50 m	K0610850 24
		Kerndurchmesser	76 mm		

Farbe




Rot

Kreppband „grün“ Sorte K021



Beschreibung

- spezial-imprägniertes, reißfestes Kreppband
- weicher Naturkautschukkleber
- durch Spezialimprägnierung besonders wasser- und Nassschliffest
- gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit

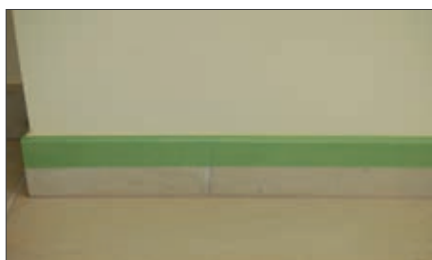

Anwendung

- für alle **Maler- und Gipserarbeiten** hervorragend geeignet
- im **KFZ-Lackierbereich** für die meisten Arbeiten geeignet wie z. B. Nassschleifen

Technische Details

			Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	130 µ	19 mm x 50 m	K0211419 48
Träger	imprägniertes Papier (63 g/m ²)	Dehnung bis Bruch	8 %	25 mm x 50 m	K0211425 36
Beständigkeit	bis 90 °C	Klebekraft auf Stahl	1,92 N/cm	30 mm x 50 m	K0211430 32
		Zugfestigkeit	36 N/cm	38 mm x 50 m	K0211438 24
		Kerndurchmesser	76 mm	50 mm x 50 m	K0211450 24

Farbe



Grün



Tapetenband "lila" Sorte K070

Beschreibung

- dünnes, imprägniertes Spezialpapierband
- Acrylatkleber
- leichte Klebekraft für empfindliche Untergründe wie z.B. Tapeten

Anwendung

- extra dünn und somit hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten
- für besonders schwierige Untergründe
- für gestochen scharfe Farbkanten
- kein Unterlaufen der Farbe
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- durch Alterungs- & UV-Beständigkeit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar
- zudem ist das Band wasserfest und beschriftbar

Technische Details

				Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	70 µ	30 mm x 50 m	K0701230	32
Träger	imprägniertes Spezialpapier	Dehnung bis Bruch	5 %	50 mm x 50 m	K0701250	24
Beständigkeit	bis 100 °C	Klebekraft auf Stahl	0,8 N/cm			
		Zugfestigkeit	42 N/cm			
		Kerndurchmesser	76 mm			

Farbe



Lila



UV-Kreppband „blau“ Sorte K051

Beschreibung

- hochqualitatives Kreppband
- spezieller Acrylatkleber
- feuchtigkeitsstabil
- hitze- & UV-beständig

Anwendung

- Abdeckband für **Maler, Stukkateure, Handwerker** sowie **KFZ-Lackierer**
- durch die Feuchtigkeitsstabilität, Hitze- und UV-Beständigkeit sowohl im **Innen- als auch im Außenbereich** einsetzbar

Technische Details

				Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	145 µ	18 mm x 50 m	K0511018	48
Träger	imprägniertes Papier	Dehnung bis Bruch	11 %	25 mm x 50 m	K0511025	36
Beständigkeit	bis 95 °C	Klebekraft auf Stahl	4,0 N/cm	30 mm x 50 m	K0511030	32
		Zugfestigkeit	65 N/cm	38 mm x 50 m	K0511038	24
		Kerndurchmesser	76 mm	48 mm x 50 m	K0511048	24

Farbe



Blau



KREPPBÄNDER

UV-Goldband „Original“ Sorte K055



Beschreibung

- dünnes, imprägniertes Spezialpapierband
- Acrylatkleber
- **sehr** gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit
- **bis zu 3 Monate UV-beständig**



Anwendung

- besonders dünn, somit hervorragend geeignet für **hochwertige Maler- und Lackierarbeiten**
- für **gestochen scharfe Farbkanten**, kein Unterlaufen der Farbe
- **rückstandsfreie Entfernung** auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- durch Alterungs- & UV-Beständigkeit sowohl im **Innen-** als auch im **Außenbereich** einsetzbar

Technische Details

				Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	90 µ	18 mm x 50 m	K0550718	48
Träger	imprägniertes Spezialpapier	Dehnung bis Bruch	5 %	25 mm x 50 m	K0550725	36
Beständigkeit	bis 100 °C	Klebekraft auf Stahl	1,3 N/cm	30 mm x 50 m	K0550730	32
		Zugfestigkeit	33,5 N/cm	38 mm x 50 m	K0550738	24
		Kerndurchmesser	76 mm	50 mm x 50 m	K0550750	24

Farbe

 Orange

Papierrolle Sorte K085



Beschreibung

- **hochwertiges** und einseitig glattes Malerabdeckpapier

Anwendung

- zum Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten
- mit dem Abdeckroller Sorte 088 (siehe unten) zu verarbeiten

Technische Details

				Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	Papier (40 g/m²)			75 mm x 50 m	K0851707	15
				150 mm x 50 m	K0851715	15
				225 mm x 50 m	K0851722	15
				300 mm x 50 m	K0851730	15
				450 mm x 50 m	K0851745	12

Farbe

 Braun

Abdeckroller für Papierrollen Sorte K087



Beschreibung

geeignet für Papierrolle Sorte 085

Größe

Abroller (exkl. Klinge)
Klinge für 15cm Rollen
Klinge für 22,5cm Rollen
Klinge für 30cm Rollen

Art.-Nr.

K0871000
K0871001
K0871002
K0871003

VE

1
1
1
1

Anwendung

zum Ausrüsten von Papierrollen mit Klebeband

Masker-Tape Papier Sorte K111

Beschreibung

- imprägniertes Malerabdeckpapier mit 15mm **Papierklebeband-Kante**
- Naturkautschukkleber

Anwendung

- für Maler zum Abdecken im **Innenbereich** geeignet



Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	120 µ	Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	imprägniertes Papier (34 g/m²)	Dehnung bis Bruch	8 %	100 mm x 20 m	K1110510	84
		Klebkraft auf Stahl	1,8 N/cm	180 mm x 25 m	K1110518	40
		Zugfestigkeit	28 N/cm	300 mm x 20 m	K1110530	25
		Kerndurchmesser	20 mm			

Farbe

Chamois


Masker-Tape Feinkrepp Sorte K116

Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 10 µ mit einem **Papierklebeband-Kante**
- durch die **statische Aufladung** schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- **handliche** Rolle, die erst beim Abdecken auseinander gefaltet wird

Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im **Innenbereich** auf fast allen Oberflächen
- ideal zum Schutz bei **Spritz-, Maler- und Lackierarbeiten**

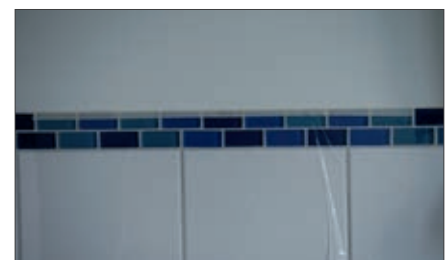

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	140 µ	Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	imprägniertes Papier	Dehnung bis Bruch	20 %	300 mm x 33 m	K1160503	60
Folie	10 µ transparent	Klebkraft auf Stahl	2,5 N/cm	550 mm x 33 m	K1160505	60
		Zugfestigkeit	25 N/cm	1100 mm x 33 m	K1160511	20
		Kerndurchmesser	22 mm	1400 mm x 33 m	K1160514	20
				1800 mm x 33 m	K1160518	20
				2100 mm x 20 m	K1160521	20
				2400 mm x 20 m	K1160524	20
				2700 mm x 16 m	K1160527	20

Farbe

Chamois



MASKER-TAPES

UV-Masker-Tape Gold Sorte K122



Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 8 μ mit einer 20 mm **Goldband-Klebekante**
- durch die **statische Aufladung** schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 2 Monate**

Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im **Innen- oder Außenbereich**
- rückstandsfreie Entfernung** auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- einfache Anwendung: Oberkante ankleben dann Folie ausziehen



Technische Details

Klebstoff	Acrylat
Träger	imprägniertes Spezialpapier
Beständigkeit	bis 90 °C
Folie	8 μ transparent

Gesamtdicke	90 μ
Dehnung bis Bruch	5 %
Klebkraft auf Stahl	1,5 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Kerndurchmesser	22 mm

Größe

550 mm x 20 m
1100 mm x 20 m
1400 mm x 20 m
1800 mm x 20 m
2100 mm x 20 m
2400 mm x 20 m
2700 mm x 20 m

Art.-Nr.

K1220705
K1220711
K1220714
K1220718
K1220721
K1220724
K1220727

VE

60
30
30
30
20
20
20

Farbe

 Orange

UV-Masker-Tape Gewebe Sorte K125



Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 10 μ mit einer 20 mm **Gewebeband-Klebekante**
- durch die **statische Aufladung** schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 2 Wochen**

Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im **Fassadenbereich** für Maler und Stukkateure
- Haftfähigkeit auf **Stein** und vielen **porösen sowie unebenen Untergründen**
- im **Außenbereich** einsetzbar
- einfache Anwendung: Oberkante ankleben dann Folie ausziehen



Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 60 °C
Folie	10 μ transparent

Gesamtdicke	290 μ
Dehnung bis Bruch	6 %
Klebkraft auf Stahl	3,5 N/cm
Zugfestigkeit	39 N/cm
Kerndurchmesser	22 mm

Größe

300 mm x 20 m
550 mm x 20 m
1100 mm x 20 m
1400 mm x 20 m
1800 mm x 20 m
2100 mm x 20 m
2400 mm x 20 m
2700 mm x 16 m

Art.-Nr.

K1251003
K1251005
K1251011
K1251014
K1251018
K1251021
K1251024
K1251027

VE

60
60
30
30
30
30
30
30

Farbe


 Blau



UV-Profi-Masker-Tape Gewebe Sorte K134

Beschreibung

- transparente PE-Abdeckfolie 20 µ mit einer 30mm **Gewebeband-Klebekante**
- durch die **statische Aufladung** schmiegt sich die Folie an alle Objekte an
- kein Durchschlagen von Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 2 Wochen**



Anwendung

- geeignet als Abdeckmaterial im **Fassadenbereich** für Maler und Stukkateure
- Haftfähigkeit auf **Stein** und vielen **porösen sowie unebenen Untergründen**
- im **Außenbereich** einsetzbar
- einfache Anwendung: Oberkante ankleben dann Folie ausziehen



Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	290 µ	Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	6 %	550 mm x 18 m	K1341005	20
Beständigkeit	bis 60 °C	Klebkraft auf Stahl	3,5 N/cm	1100 mm x 18 m	K1341011	20
Folie	20 µ transparent	Zugfestigkeit	39 N/cm	1400 mm x 18 m	K1341014	20
		Kerndurchmesser	22 mm	1600 mm x 18 m	K1341016	20
				2100 mm x 18 m	K1341021	20
				2400 mm x 18 m	K1341024	20

Farbe



Blau

Folien-Teppichband Sorte K211

Beschreibung

- geschmeidiges Polypropylenfolie-Teppichband
- stark haftender, synthetischer Kautschukkleber
- gute Anfangsklebkraft und Alterungsbeständigkeit
- Trennlage: Silikonpapier



Anwendung

- bestens geeignet als **Teppichverlegeband**
- zum Endlosmachen von Folienbahnen und zum Aufkaschieren von Plakaten & Fotos
- zweiseitig klebend



Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk	Gesamtdicke	135 µ	Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	Weichpolypropylenfolie	Dehnung bis Bruch	15 %	38 mm x 5 m	K2110638	48
Beständigkeit	bis 60 °C	Klebkraft auf Stahl	3,2 N/cm	50 mm x 5 m	K2110650	36
		Zugfestigkeit	50 N/cm	38 mm x 10 m	K2110639	48
		Kerndurchmesser	76 mm	50 mm x 10 m	K2110651	36
				38 mm x 25 m	K2110640	48
				50 mm x 25 m	K2110652	36

Farbe



Gelb



DOPPELSEITIGE KLEBEBÄNDER

Gewebe-Teppichband Sorte K214



Beschreibung

- reißfestes Baumwollgewebe-Teppichband
- stark haftender, synthetischer Kautschukkleber
- gute Anfangsklebekraft und Scherfestigkeit
- **zweiseitig klebend**
- Trennlage: Silikonpapier



Anwendung

- bestens geeignet als **Teppichverlegeband**
- verhindert zuverlässig Faltenbildung und Rutschen von Fußbodenauslegewaren

Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	Baumwollgewebe
Beständigkeit	bis 60 °C

Gesamtdicke	220 µ
Dehnung bis Bruch	10 %
Klebekraft auf Stahl	8 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm

Größe

50 mm x 5 m
38 mm x 10 m
50 mm x 10 m
38 mm x 25 m
50 mm x 25 m

Art.-Nr.

K2140650
K2140639
K2140651
K2140640
K2140652

VE

48
48
44
48
24

Farbe



Gelb

Profi-Gewebe-Teppichband Sorte K216



Beschreibung

- reißfestes, modifiziertes Baumwollgewebe-Teppichband
- synthetischer Kautschukkleber (weitgehend weichmacherbeständig)
- **zweiseitig klebend**
- Trennlage Silikonpapier



Anwendung

- vorwiegend zum **Verlegen von Bodenbelägen**
- speziell geeignet für PVC-Beläge mit stark weichmacherbeständigem Schaumrücken

Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	Baumwollgewebe
Beständigkeit	bis 60 °C

Gesamtdicke	250 µ
Dehnung bis Bruch	5 %
Klebekraft Stahl unten	12 N/cm
Klebekraft Stahl oben	10 N/cm
Zugfestigkeit	25 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm

Größe

50 mm x 25 m

Art.-Nr.

K2160050

VE

36

Farbe



Transparent

Duo-Band Sorte K218

Beschreibung

- widerstandsfähiges und anschmiegsames Weich-PVC-Folienband
- Acrylatkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse
- **zweiseitig klebend**
- Trennlage: Silikonpapier



Anwendung

- für langfristige Abklebarbeiten im **Innen- und Außenbereich** bei **Maler- sowie Gipsarbeiten**
- **universell** einsetzbar für Arbeiten wie z. B. Anbringen von Papier bzw. Folien an Wänden, Fußböden oder Fenstern



Technische Details

Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	150 µ	Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	Weich-PVC-Folie	Dehnung bis Bruch	220 %	25 mm x 25 m	K2182025	54
		Klebkraft auf Stahl	4 N/cm	35 mm x 25 m	K2182035	48
		Zugfestigkeit	23 N/cm			
		Kerndurchmesser	76 mm			

Farbe

 Grün-Weiß

Allzweckband „Steinband“ Sorte K310

Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebiband
- synthetischer Kautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse



Anwendung

- für alle denkbaren Zwecke im **Innen- und Außenbereich** verwendbar
- zum Abkleben bei **Maler-, Gips- und Stukkateurarbeiten**
- zuverlässiger Helfer bei Abklebarbeiten
- für Reparaturen von **Löchern und Rissen** in Planen, Markisen, Segeln, etc.
- zum **Versiegeln und sicheren Verpacken** von Behältern und Transportgütern



Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk	Gesamtdicke	150 µ	Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	30 %	38 mm x 50 m	K3100238	32
Beständigkeit	bis 75 °C	Klebkraft auf Stahl	7 N/cm	48 mm x 50 m	K3100248	24
		Zugfestigkeit	28 N/cm	72 mm x 50 m	K3100272	24
		Kerndurchmesser	76 mm			

Farbe

 Silber



ALLZWECKBÄNDER

Profi-Allzweckband Sorte K314



Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- synthetischer Kautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse



Anwendung

- für alle denkbaren Zwecke im **Innen- und Außenbereich** verwendbar
- zum Abkleben bei **Maler-, Gips- und Stukkateurarbeiten**
- Problemlöser für Abklebearbeiten auf Putz und Stein, bei Sandstrahl- oder Reparaturarbeiten
- für Reparaturen von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln, etc.
- zum Versiegeln und sicheren Verpacken von Behältern und Transportgütern
- **VORSICHT:** Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 80 °C

Gesamtdicke	170 µ
Dehnung bis Bruch	20 %
Klebkraft auf Stahl	11,2 N/cm
Zugfestigkeit	42 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm

Größe

38 mm x 50 m
48 mm x 50 m

Art.-Nr.

K314xx38
K314xx48

VE

30
24



Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K314**01**38 (Schwarz)

Farbe

☒ Schwarz 01	☒ Silber 02	☐ Weiß 04
--	---	----------------------------------

UV-Allzweckband weiß-blau K316



Beschreibung

- PE-beschichtetes Gewebeband mit extra starker Klebkraft
- ideal als Putzerband für den Innen- und Außenbereich
- hohe Anfangshaftung und zuverlässiger Halt
- bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- bis zu 14 Tage UV-Beständigkeit

Anwendung

- Dieses Klebeband dient als Putzerband für diverse Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es eignet sich optimal für raue und leicht unebene Untergründe.

Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 75 °C

Gesamtdicke	200 µ
Dehnung bis Bruch	30 %
Klebkraft auf Stahl	6,0 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm

Größe

48 mm x 50 m

Art.-Nr.

K3160448

VE

6

Farbe

☐ Weiß



Gewebeband silber Sorte K318

Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber
- beständig gegen Wasser, Öl und viele chemische Einflüsse
- haftet besonders gut auf feuchten oder kalten Untergründen



Anwendung

- für alle denkbaren Zwecke im Innen- und Außenbereich verwendbar
- zum Abkleben bei Maler-, Gips- und Stukkateurarbeiten
- Problemlöser für Abdeckarbeiten auf Putz und Stein, bei Sandstrahl- oder Reparaturarbeiten
- für Reparaturen von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln etc.
- zum Versiegeln und sicheren Verpacken von Behältern und Transportgütern
- **VORSICHT:** Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	170 µ	Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	15 %	48 mm x 50 m	K3180248	18
		Klebkraft auf Stahl	4 N/cm			
		Zugfestigkeit	30 N/cm			
		Kerndurchmesser	76 mm			

Farbe



Silber

Betongewebeband „gelb“ Sorte K331

Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber
- bis zu 3 Wochen **UV-beständig**
- sehr hohe Anfangshaftung



Anwendung

- zum Abkleben auf Stein und Beton sowie Reparaturen aller Art
- durch die hohe Anfangshaftung ist das Band für **staubige und verunreinigte Untergründe** besser geeignet als normale Steinbänder
- **VORSICHT:** Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!



Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	200 µ	Größe	Art.-Nr.	VE
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	20 %	44 mm x 50 m	K3310644	16
		Klebkraft auf Stahl	3,7 N/cm			
		Zugfestigkeit	35 N/cm			
		Kerndurchmesser	76 mm			

Farbe



Gelb



ALLZWECKBÄNDER

Betongewebeband „orange“ Sorte K333



Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- sehr aggressiver, synthetischer Kautschukkleber



Anwendung

- durch die extrem hohe Klebekraft haftet das Band auf nahezu allen Oberflächen
- zum Abkleben auf Stein und Beton sowie für Reparaturen aller Art geeignet
- durch die hohe Anfangshaftung ist das Band für **staubige und verunreinigte Untergründe** besser geeignet als normale Steinbänder
- **Vorsicht:** Nicht auf Aluminium, Kunststoff, Holz usw. verkleben!

Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 75 °C

Gesamtdicke	220 µ
Dehnung bis Bruch	20 %
Klebekraft auf Stahl	11,2 N/cm
Zugfestigkeit	42 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm

Größe

44 mm x 50 m

Art.-Nr.

K3330744

VE


28

Farbe



Orange

UV-Gewebeband „blau“ Sorte K340



Beschreibung

- strapazierfähiges, wasserdichtes, PE-beschichtetes Gewebeband
- spezieller Naturkautschukkleber
- hohe Anfangsklebekraft auch bei niedrigen Temperaturen
- **UV-beständig**



Anwendung

- Abdeckband für die verschiedensten Oberflächen im **Innen- und Außenbereich**
- von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit	bis 40 °C

Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	12 %
Klebekraft auf Stahl	2,74 N/cm
Zugfestigkeit	58,8 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm

Größe

19 mm x 25 m

25 mm x 25 m

30 mm x 25 m

38 mm x 25 m

50 mm x 25 m

Art.-Nr.

K3401019

K3401025

K3401030

K3401038

K3401050

VE

64

48

40

32

24

Farbe



Blau



Beschreibung

- widerstandsfähiges, schmiegsames Weich-PVC-Folienband
- Naturkautschukkleber
- beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanische Beschädigungen
- **UV-beständig**

Anwendung

- geeignet als Schutzband für längerfristige Abklebearbeiten im **Innen- und Außenbereich**
- von den meisten Untergründen wieder **rückstandsfrei** entfernbar


- **VORSICHT:** bei Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund, beim Abziehen können Holzfasern gelöst werden. Daher Probeverklebung vornehmen & langsam abziehen.

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	140 µ
Träger	Weich-PVC-Folie	Dehnung bis Bruch	100 %
		Klebkraft auf Stahl	1,4 N/cm
		Zugfestigkeit	16 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Farbe

☐ Weiß 04
 ☐ Gelb 06
 ☐ Orange 07
 ☐ Blau 10

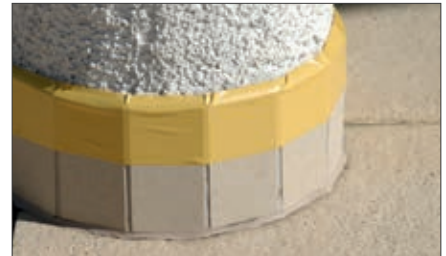UV-PVC-Band glatt Sorte K412

Größe	Art.-Nr.	VE
25 mm x 33 m	K412xx25	72
30 mm x 33 m	K412xx30	60
38 mm x 33 m	K412xx38	48
50 mm x 33 m	K412xx50	36



Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
z.B. K412**04**25 (Weiß)

UV-PVC-Band gerillt Sorte K422**Beschreibung**

- widerstandsfähiges, schmiegsames Weich-PVC-Folienband
- quergerillt
- Naturkautschukkleber
- wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanische Beschädigungen
- **UV-beständig**

Anwendung

- geeignet für langfristige Abklebearbeiten im **Innen- und Außenbereich**
- gerillte Oberfläche lässt das Band **von Hand** in Querrichtung leicht und sauber abtrennen
- von den meisten Untergründen wieder **rückstandsfrei** entfernbar

- **VORSICHT:** bei Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund, beim Abziehen können Holzfasern gelöst werden. Daher Probeverklebung vornehmen & langsam abziehen.

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	150 µ
Träger	Weich-PVC-Folie	Dehnung bis Bruch	150 %
		Klebkraft auf Stahl	1,4 N/cm
		Zugfestigkeit	20 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Farbe

☐ Weiß 04
 ☐ Gelb 06

Größe	Art.-Nr.	VE
19 mm x 33 m	K422xx19	96
25 mm x 33 m	K422xx25	72
30 mm x 33 m	K422xx30	60
38 mm x 33 m	K422xx38	48
50 mm x 33 m	K422xx50	36
75 mm x 33 m	K422xx75	24
100 mm x 33 m	K422xx99	18



Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
z.B. K422**04**19 (Weiß)



PVC- & SCHUTZBÄNDER

UV-Bautenschutzband Sorte K925



Beschreibung

- Polyethylenfolienband
- Acrylatkleber
- **umweltfreundliche** Entsorgung möglich
- kältefest: auch bei Minustemperaturen einsatzfähig
- beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien
- **UV-beständig**

Anwendung

- leicht mit der Hand abreißbar; kantengenaues Abkleben möglich
- als **Maler- und Gipsband** für **kurz- und langfristige Abklebearbeiten** im **Innen- und Außenbereich** verwendbar
- für Abklebearbeiten auf Holz, Aluminium, Metall, Glas und Kunststoff etc.
- **VORSICHT:** bei Verklebungen auf Holz.
Holz ist ein schwieriger Untergrund, beim Abziehen können Holzfasern gelöst werden.
Daher Probeverklebung vornehmen & langsam abziehen.

Technische Details

Klebstoff Acrylat
Träger Polyethylenfolie
Beständigkeit -40 °C bis 60 °C

Gesamtdicke 110 µ
Dehnung bis Bruch 200 %
Klebkraft auf Stahl 1,3 N/cm
Zugfestigkeit 15 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe

30 mm x 33 m
 50 mm x 33 m

Art.-Nr.

K9250430
 K9250450

VE

60
 36

Farbe

☐ Weiß

UV-Bautenschutzband „grün“ Sorte K929



Beschreibung

- gerilltes, gewebeverstärktes Polyethylenfolienband
- Acrylatkleber
- bis zu 2 Wochen **UV-beständig**

Anwendung

- gerillte Oberfläche lässt das Band von Hand im rechten Winkel leicht und sauber abtrennen
- als **Maler- und Gipsband** für **kurz- und langfristige Abklebearbeiten** im **Innen- und Außenbereich** verwendbar
- durch den speziellen Acrylatkleber ist das Band zum Abkleben von pulverbeschichteten oder eloxierten Aluminium besonders gut geeignet

Technische Details

Klebstoff Acrylat
Träger gewebeverstärkte
 Polyethylenfolie
Beständigkeit bis 90 °C

Gesamtdicke 150 µ
Dehnung bis Bruch 13 %
Klebkraft auf Stahl 3,92 N/cm
Zugfestigkeit 50 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe

50 mm x 25 m

Art.-Nr.

K9291450

VE

30

Farbe

☒ Grün

UV-Schutzfolie Sorte K933

Beschreibung

- widerstandsfähige, einseitig beschichtete PE-Folie
- Acrylatkleber
- beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, viele andere Chemikalien und mechanische Beschädigungen
- nahezu **rückstandsfreies** Ablösen selbst nach längerer Zeit möglich



Anwendung

- zum langfristigen **Schützen** von Glasflächen, Treppen, Stein- und Teppichböden
- bei **Malern- und Gipserarbeiten** im **Innen- und Außenbereich**



Technische Details

				Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	Typ 50	125 mm x 100 m	K933xx12	24
Träger	Polyethylen-Folie	Dehnung bis Bruch längs	200 %	250 mm x 100 m	K933xx25	20
Beständigkeit	bis 60 °C	Dehnung bis Bruch quer	400 %	350 mm x 100 m	K933xx35	8
		Klebekraft auf Stahl	0,9 N/cm	500 mm x 100 m	K933xx50	10
		Zugfestigkeit längs	14,0 N/mm ²	750 mm x 100 m	K933xx75	4
		Zugfestigkeit quer	32,5 N/mm ²	1000 mm x 100 m	K933xx99	6
		Kerndurchmesser	76 mm			



Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K933**10**12 (Blau)

Farbe



Transparent 00



Blau 10



SCHAUMSTOFF-KLEBEBÄNDER

Kompriband Sorte K521



Beschreibung

- vorkomprimiertes, dauerelastisches, graues Fugendichtband (gem. **DIN 18542, Beanspruchungsgruppe 2**)
- mit einem Polyurethanweisschaum, welcher mit einer modifizierten Acrylat-Dispersion imprägniert ist
- schwer entflammbar** nach **DIN 4102 B1**



Anwendung

- zur **Abdichtung** von Anschlussfugen gegen Schall, Regen, Wind etc.
- hervorragend geeignet für **Vollwärmeschutzarbeiten**

Technische Details

Klebstoff	Acrylat
Träger	Polyurethanweisschaum
Beständigkeit	-30 °C bis 100 °C
Schlagregendichte	bis 600 Pascal

Fugenbreite	Fugentiefe	Länge	Art.-Nr.	VE
1-4 mm	10 mm	13 m	K521xx01	30
1-4 mm	15 mm	13 m	K521xx02	20
4-9 mm	15 mm	8 m	K521xx04	20
5-12 mm	20 mm	5,6 m	K521xx05	15



Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K521**01**01 (schwarz)

Farbe

 Grau 03	 Schwarz 01
---	--

Dehnfugenband Sorte K529



Beschreibung

- hochwertiges**, weißes PVC-Schaumband
- 12mm breite Klebekante aus synthetischem Kautschuk
- Trennlage: Silikonpapier



Anwendung

- geeignet als **Fugenband** bei der Herstellung von Putzanschlüssen
- Verklebung zwischen Putzanschluss und der zu verputzenden Fläche
- Band wird mit eingeputzt und bildet einen **sicheren Putzanschluss**.
Nach dem Verputzen wird das Band bündig abgeschnitten.

Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Träger	PVC-Schaum (160 kg/m³)
Beständigkeit	bis 50 °C

Gesamtdicke	3 mm
Dehnung bis Bruch	120 %
Klebkraft auf Stahl	10 N/cm
Zugfestigkeit	25 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
30 mm x 30 m	K5290430	20
50 mm x 30 m	K5290450	12

Farbe

 Weiß
--

Beschreibung

- geschlossenzelliges Polyethylenschaumstoffband
- Außenseite: PE-Folie
- Innenseite: Acrylatkleber-Beschichtung
- **schwer entflammbar** nach DIN 4102 B1

Anwendung

- geeignet zur **Schalldämmung** sowie zur akustischen Abdichtung beim Einbau von Trennwänden
- zur **sicheren Abdichtung** zwischen den Konstruktionsteilen an Wand, Decke und Boden
- Unebenheiten können durch den **anschmiegsamen Schaum** ausgeglichen werden

Trennwandband Sorte K513



Technische Details

Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	3 mm	30 mm x 30 m	K5130130	30
Träger	Polyethylenschaum	Zugfestigkeit längs	0,42 N/mm²	45 mm x 30 m	K5130145	20
Beständigkeit	bis 80 °C	Zugfestigkeit quer	0,34 N/mm²	70 mm x 30 m	K5130170	12
Raumgewicht	29 kg/m³	Kerndurchmesser	76 mm	95 mm x 30 m	K5130195	10

Farbe

 Schwarz



NAHT-/SOCKEL-KLEBEBÄNDER

Nahtband Sorte K621




Beschreibung

- doppelseitiges **Polyester-Fadengelege** Klebeband
- aggressiv klebender Polyacrylatkleber
- sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers
- Trennlage: Silikonpapier
- Verkleben gemäss **DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2** und **SIA 180**
- **10 Jahre Gewährleistung**

Anwendung

- zum **dauerhaften und dichten Verkleben** von Folienbahnen
- zur Anbringung direkt an Anschlussstellen wie z. B. Holzbalken oder Metallprofilen

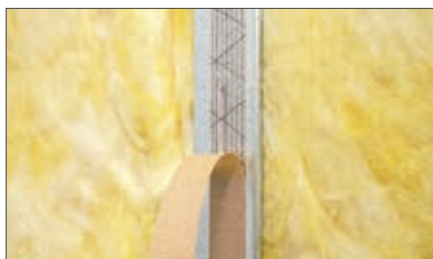

Technische Details

Klebstoff Polyacrylatkleber
Träger Polyester Fadengelege
Beständigkeit bis 120 °C

Gesamtdicke 230 µ
Klebekraft auf Stahl 8 N/cm
Zugfestigkeit 12 N/cm
Kerndurchmesser 86 mm

Größe

20 mm x 50 m

Art.-Nr.

K6210020

VE

60

Farbe

☐ Transparent

Sockelleistenklebeband Sorte K627



Beschreibung

- doppelseitiges **fadenverstärktes** Transfer-Klebeband
- aggressiver Acrylatkleber
- sehr hohe Anfangsklebekraft
- sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit
- lösungsmittel-, chlor- und formaldehydfrei

Anwendung

- als **Montageband** zum Anbringen von Teppichkettelsockelleisten
- auf fast allen Untergründen wie z. B. Beton, Holz, Kunststoff oder Metall einsetzbar



Technische Details

Klebstoff Polyacrylatkleber
Träger Polyester Fadengelege
Beständigkeit bis 120 °C

Gesamtdicke 230 µ
Klebekraft auf Stahl 8 N/cm
Zugfestigkeit 12 N/cm
Kerndurchmesser 86 mm

Größe

30 mm x 50 m
 40 mm x 50 m
 50 mm x 50 m

Art.-Nr.

K6270030
 K6270040
 K6270050

VE

40
 24
 24

Farbe

☐ Transparent


Beschreibung

- **Spezialpapier** mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber
- sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers
- Trennlage: Silikonpapier
- Luftdichtes Verkleben gem. **DIN 4108-7 ÖNORM B 8110-2** und **SIA 180**
- **10 Jahre Gewährleistung**

Anwendung

- zum luftdichten und dauerhaften Verkleben von Überlappungen bei **Dampfsperrbahnen** bzw. **Dampfbremsbahnen**
- ideal geeignet zum **Abdichten von Fugen** bei OSB-Platten, sowie für Balken, Dachfenster etc.

Papier-Nahtband Sorte K611



Technische Details

Klebstoff	modifizierter Polyacrylatkleber	Gesamtdicke	320 µ
Träger	beschichtetes Spezialpapier	Klebekraft auf Stahl	15 N/cm
Beständigkeit	-40 °C bis 80 °C	Zugfestigkeit	12 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
50 mm x 40 m	K6110650	30
60 mm x 40 m	K6110660	10

Farbe



Gelb

Beschreibung

- armiertes, polyesterfadenverstärktes Spezial PE-Folienband
- aggressiv klebender Polyacrylatkleber
- sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers
- Trennlage: Silikonpapier
- Luftdichtes Verkleben gemäss **DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2** und **SIA 180**
- **10 Jahre Gewährleistung**

Anwendung

- zum Verkleben von **Durchdringungen, Überlappungen oder Stößen** bei Dachbahnen, sowie Rohren oder Fenstern

Folien-Nahtband Sorte K617



Technische Details

Klebstoff	modifizierter Polyacrylatkleber	Dicke (o. Abdeckung)	305 µ
Träger	PE-Spezialfolie	Dehnung bis Bruch	5 %
Beständigkeit	-30 °C bis 80 °C	Klebekraft auf Stahl	14 N/cm
		Zugfestigkeit	10 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
50 mm x 25 m	K6171450	36
60 mm x 25 m	K6171460	30

Farbe



Grün




PACKBÄNDER

PP-Packband „Low Noise“ Sorte K711



Beschreibung

- in Längs- und Querrichtung schlag- und reißfestes, äußerst zähes Polypropylenfolienband
- aggressiver Acrylkleber von hoher Alterungsbeständigkeit

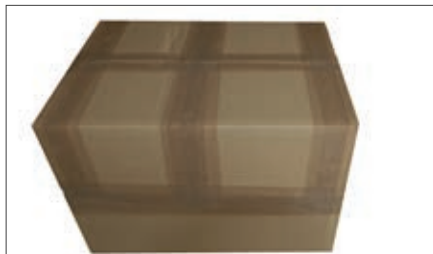

Anwendung

- besonders **leise** abrollbar
- als Verpackungsklebeband verwendbar, klebt hervorragend auf allen Kartonoberflächen
- für einwellige Kartonnagen

Technische Details

Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	46 µ	48 mm x 66 m	K711 xx 48	36
Träger	Polypropylenfolie	Dehnung bis Bruch	145 %		 Bitte bei xx die Farbnummer einsetzen!	
Trägerdicke	28 µ	Klebkraft auf Stahl	2,9 N/cm			
Beständigkeit	bis 60 °C	Zugfestigkeit	43 N/cm			
		Kerndurchmesser	76 mm			

Farbe

☐ Transparent **00**

☒ Braun **17**


PVC-Packband Sorte K720

Beschreibung

- glattes, reiß- und einreißfestes Hart-PVC-Folienband
- schmiegsam und zäh in Längs- und Querrichtung
- aggressiver Naturkautschukkleber
- wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen und Säuren, sowie viele andere Chemikalien

Anwendung

- als **Verpackungsklebeband**, aber auch **vielseitig** für technische Zwecke einsetzbar: klebt hervorragend auf allen Kartonoberflächen
- für zweiwellige Kartonagen

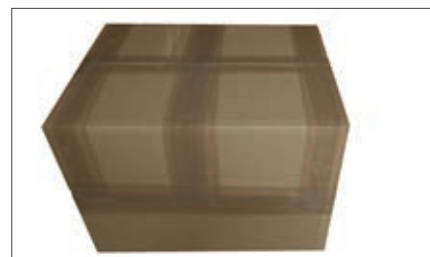

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	52 µ
Träger	Hart-PVC-Folie	Dehnung bis Bruch	70 %
Trägerdicke	32 µ	Klebkraft auf Stahl	2 N/cm
Beständigkeit	bis 80 °C	Zugfestigkeit	50 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
48 mm x 66 m	K720xx48	36



Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
z.B. K720**17**48 (Braun)

Farbe

☐ Transparent 00

☒ Braun 17


Papier-Packband „Nature“ Sorte K730

Beschreibung

- leicht gekrepptes, braunes Papierband mit guter Elastizität und Scherfestigkeit
- absolut silikonfreies Papier, dadurch Gewährleistung eines **problemlosen Recyclings** der gebrauchten Kartons: das Klebeband muss bei der Altpapierverwertung nicht vom Karton abgelöst werden
- Naturkautschukkleber

Anwendung

- Einsatz als **umweltfreundliches Verpackungsklebeband**

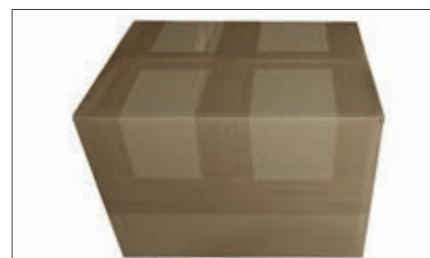

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	110 µ
Träger	Papier	Dehnung bis Bruch	16 %
Beständigkeit	bis 60 °C	Klebkraft auf Stahl	1,8 N/cm
		Zugfestigkeit	108 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
50 mm x 50 m	K7301750	36

Farbe

☒ Braun



ALUMINIUM-KLEBEBÄNDER

Alu-PP-Klebeband Sorte K820



Beschreibung

- in Längs- und Querrichtung elastisches, zähes, reißfestes und einseitig **aluminiumbedampftes Polypropylen-Folienklebeband**
- metallisierte Seite
- Acrylatkleber, Kleber von hoher Scherfestigkeit und Soforthaftung, gute Alterungsbeständigkeit
- wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen und Säuren, sowie andere Chemikalien

Anwendung

- zum Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen wie Glaswolle, Steinwolle, Filz und Schaumstoff in der **Klima-, Lüftungs-, und Sanitärtechnik**
- zum **Verblenden** von isolierten Teilen und Leitungen, da es optisch wie ein Aluminium-Klebeband wirkt

Technische Details

Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	48 µ	50 mm x 50 m	K8200250	36
Träger	Polypropylenfolie	Dehnung bis Bruch	110 %	75 mm x 50 m	K8200275	24
Beständigkeit	bis 100 °C	Klebkraft auf Stahl	2,4 N/cm	100 mm x 50 m	K8200298	18
		Zugfestigkeit	40 N/cm	100 mm x 100 m	K8200299	18
		Kerndurchmesser	76 mm			

Farbe

 Silber

Aluminium-Klebeband Sorte K825



Beschreibung

- **Reinaluminium-Klebeband**
- aggressiver, schwer entflammbarer Acrylatkleber
- sehr hohe Klebkraft, Scherfestigkeit und gute Alterungsbeständigkeit
- Trennlage: Silikonpapier
- **kein Rosten, Schrumpfen, Dehnen und elektrostatisches Aufladen**
- wasser-, dampf- und diffusionsdicht sowie abriebfest
- Spezifikation entspricht **DIN 4102 Klasse B1**

Anwendung

- in der **Klima-, Heizungs- und Sanitärtechnik** zum **Isolieren** gegen Hitze und Kälte, als Barrierematerial und Dampfsperre, sowie zum Ummanteln von Rohren, Heizungs- und Frischluftkanälen
- zum Ummanteln von Isolierstoffen wie Alufolie, Glaswolle, Filz, Steinwolle und Schaumstoff
- als **Hitze- und Lichtreflektor**, zum Abkleben von Schweißnähten und Stößen
- zum Überkleben **durchgerosteter** Teile bei der Autoreparatur

Technische Details

Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	60 µ	50 mm x 50 m	K8250250	24
Träger	Aluminiumfolie	Dehnung bis Bruch	6 %	75 mm x 50 m	K8250275	16
Trägerdicke	30 µ	Klebkraft auf Stahl	3,4 N/cm	100 mm x 50 m	K8250299	12
Trennlage	Silikonpapier	Zugfestigkeit	20 N/cm			
Beständigkeit	bis 100 °C	Kerndurchmesser	76 mm			

Farbe

 Silber

Folien-Absperrband Sorte K945

Beschreibung

- sehr reißfestes, **nicht klebendes** Polyethylen-Folienband
- Rolle einzeln verpackt im Karton

**Anwendung**

- zur **Sicherung** von Baustellen oder Gefahrenzonen

**Technische Details**

Träger		Gesamtdicke		Größe	Art.-Nr.	VE
Spezial-Polyethylenfolie		30 µ		80 mm x 500 m	K9451880	12
		Dehnung bis Bruch				
		50 %				

Farbe

Rot-Weiß



FLACHPINSEL

Profi-Flachpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
12. Stärke, Spitzenqualität, schwarze	45 mm	30 mm	101030	12
Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge,	51 mm	40 mm	101040	12
vollverklebt, roher Holzstiel	57 mm	50 mm	101050	12
	61 mm	60 mm	101060	12
	61 mm	80 mm	101080	12
	65 mm	100 mm	101099	12

Anwendung
sehr gute Aufnahme und Abgabe von
Farbe, für Türen und ebene Flächen



Profi-Flachpinsel AQUA-PRO



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
12. Stärke, Spitzenqualität, Kunstfaser-	49 mm	30 mm	101530	12
mischung, rostfreie Edelstahlzwinge,	54 mm	40 mm	101540	12
vollverklebt, roher Holzstiel	59 mm	50 mm	101550	12
	61 mm	60 mm	101560	12
	63 mm	80 mm	101580	12

Anwendung
geeignet für die Verarbeitung von
Wasserlacken und Lasuren



Elite-Flachpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
12. Stärke, Profiquität,	49 mm	30 mm	101730	6
blaue Borsten, Edelstahlfassung, roher	58 mm	40 mm	101740	6
Buchenholzstiel	51 mm	50 mm	101750	6
	63 mm	60 mm	101760	6
	70 mm	80 mm	101780	6
	73 mm	100 mm	101799	6

Anwendung
geeignet für wasserbasierte &
lösemittelhaltige Lacke

Maler-Flachpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
12. Stärke, Malerqualität, helle Borsten,	45 mm	25 mm	102025	12
Goldblechfassung, roher Holzstiel	51 mm	35 mm	102035	12
	56 mm	50 mm	102050	12
	63 mm	60 mm	102060	12
	70 mm	70 mm	102070	12
	70 mm	100 mm	102099	12

Anwendung
für Türen und ebene Flächen

Maler-Flachpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
9. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, grün lasierter Holzstiel	45 mm	20 mm	102520	12
	45 mm	30 mm	102530	12
	51 mm	40 mm	102540	12
	51 mm	50 mm	102550	12
	56 mm	60 mm	102560	12
	63 mm	80 mm	102580	12
	63 mm	100 mm	102599	12
Anwendung für Türen und ebene Flächen				

Standard-Flachpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
6. Stärke, Standardqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, naturlasierter Holzstiel	40 mm	25 mm	103025	12
	45 mm	35 mm	103035	12
	45 mm	50 mm	103050	12
	51 mm	60 mm	103060	12
	51 mm	70 mm	103070	12
	56 mm	100 mm	103099	12
Anwendung für Türen und ebene Flächen				

Maler-Fensterpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
6. Stärke, Malerqualität, schwarze Borsten, Weißblechfassung, gewachster Holzstiel	40 mm	25 mm	103525	12
	50 mm	35 mm	103535	12
Anwendung hervorragend für Lack- und Lasuranstriche an Fenstern und eckigen Profilen				



RINGPINSEL

Profi-Ringpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, beste schwarze	53 mm	2	111002	12
Borsten, Nickelring, zweifacher weißer	60 mm	4	111004	12
Fadenvorband, roher Holzstiel	63 mm	6	111006	12
	70 mm	8	111008	12
	70 mm	10	111010	12
	75 mm	12	111012	12
	95 mm	14	111014	12

Anwendung
bestens geeignet für allgemeine Maler- und Lackierarbeiten auf kleineren oder gewölbten Flächen wie z. B. Rohren, Fenstern & Ecken

Profi-Ringpinsel AQUA-PRO



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, Kunstfasermischung,	83 mm	6	111506	12
Nickelring, Kunststoffdeckel ultramarin-	88 mm	8	111508	12
blau, einfacher weißer Fadenvorband,	97 mm	10	111510	12
roher Holzstiel				

Anwendung
insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren

Made in Germany

Elite-Ringpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
12. Stärke, Profiqualität,	40 mm	2	111702	6
blaue Borsten, Edelstahlfassung,	45 mm	4	111704	6
roher Buchenholzstiel, zweifacher	51 mm	6	111706	6
weißer Fadenvorband	53 mm	8	111708	6
	57 mm	10	111710	6
	68 mm	12	111712	6

Anwendung
geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke

Maler-Ringpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, schwarze Borsten, Nickel-	49 mm	2	112002	12
ring, einfacher oranger Fadenvorband,	55 mm	4	112004	12
roher Holzstiel	62 mm	6	112006	12
	62 mm	8	112008	12
	68 mm	10	112010	12
	68 mm	12	112012	12
	73 mm	14	112014	12

Anwendung
gut geeignet für allgemeine Maler- und Lackierarbeiten auf kleineren oder gewölbten Flächen wie z. B. Rohren, Fenstern & Ecken

Standard-Ringpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
helle Borsten, Kunststoffvorband,	38 mm	2	112502	12
roher Holzstiel	38 mm	4	112504	12
	38 mm	6	112506	12
	44 mm	8	112508	12
	44 mm	10	112510	12
	50 mm	12	112512	12
	50 mm	14	112514	12

Anwendung
geeignet für einfachere Ausbesserungsarbeiten auf kleineren oder gewölbten Flächen wie z. B. Rohren, Fenstern & Ecken



Profi-Plus-Flächenstreicher

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, helle Borsten, Weißblechfassung, roher Holzrücken und Holzgriff	70 mm	70 x 30 mm	121007	12
	70 mm	100 x 30 mm	121010	12
	70 mm	120 x 30 mm	121012	12
	76 mm	140 x 40 mm	121014	12

Anwendung

bestens geeignet für das Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden



Profi-Flächenstreicher AQUA-PRO

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlzwinge, Metallhalter und roher Holzgriff	66 mm	100 x 30 mm	121510	12
	73 mm	120 x 30 mm	121512	12

Anwendung

insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren



Elite-Flächenstreicher

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Profiqualität, blaue Borsten, rostfreie Edelstahlfassung, roher Holzrücken/-griff, mit Eimerhaken	70 mm	100 x 30 mm	121710	6
	70 mm	120 x 30 mm	121712	6
	76 mm	140 x 40 mm	121714	6

Anwendung

gut geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke



Maler-Flächenstreicher

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, lackierter Holzrücken und Holzgriff	60 mm	70 x 30 mm	122007	12
	60 mm	100 x 30 mm	122010	12
	65 mm	120 x 30 mm	122012	12

Anwendung

gut geeignet zum Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden



Maler-Flächenstreicher

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, rostfrei, beste helle Borsten, lösemittelbeständiger Kunststoffkörper	65 mm	100 x 30 mm	122510	12
	65 mm	120 x 30 mm	122512	12
	70 mm	140 x 40 mm	122514	12

Anwendung

gut geeignet zum Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden



FLÄCHENSTREICHER

Maler-Flächenstreicher



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, helle Borsten,	50 mm	70 x 30 mm	123007	12
Nickelblechfassung,	60 mm	100 x 30 mm	123010	12
roher Holzrücken und Holzgriff	60 mm	120 x 30 mm	123012	12
	65 mm	140 x 40 mm	123014	12

Anwendung

gut geeignet zum Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden

Maler-Flächenstreicher



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität,	52 mm	100 x 30 mm	123510	12
rostfrei, helle Borsten,	60 mm	120 x 30 mm	123512	12
lösemittelbeständiger Kunststoffkörper	65 mm	140 x 40 mm	123514	12

Anwendung

gut geeignet zum Streichen von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden

Standard-Flächenstreicher



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Standardqualität,	40 mm	70 x 30 mm	124007	12
helle Borsten,	40 mm	100 x 30 mm	124010	12
Nickelblechfassung,	40 mm	120 x 30 mm	124012	12
Kunststoffrücken und -griff	44 mm	140 x 40 mm	124014	12

Anwendung

geeignet für einfachere Streicharbeiten von großen Flächen wie z.B. Fassaden, Fußböden und Wänden

Profi-Fassadenpinsel AQUA-PRO



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
6. Stärke, Spitzenqualität,	56 mm	50 mm	131550	6
Kunstfasermischung,	58 mm	60 mm	131560	6
rostfreie Edelstahlzwinge,	65 mm	75 mm	131575	6
vollverklebt, roher Holzstiel				

Anwendung

insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren



Elite-Fassadenpinzel metallfrei

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
3-fach stark, Profiqualität, blaue Borsten, Polyamid-Fassung, roher Holzstiel	50 mm 59 mm	50 mm 70 mm	131850 131870	6 6

Anwendung

geeignet für wasserbasierte &
lösemittelhaltige Lacke



Profi-Fassadenpinzel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
6. Stärke, Spitzenqualität, schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel	56 mm 56 mm 62 mm	50 mm 60 mm 75 mm	132050 132060 132075	6 6 6

Anwendung

für sehr effiziente Anstricharbeiten mit
Wand- und Fassadenfarben aller Art



Maler-Fassadenpinzel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
6. Stärke, Malerqualität, schwarze Borsten, Weißblech, roher Holzstiel	56 mm 56 mm 62 mm	50 mm 60 mm 75 mm	132550 132560 132575	6 6 6
mit extra langem 80 cm-Holzstiel	62 mm	75 mm	132580	6

Anwendung

für effiziente Anstricharbeiten mit
Wand- und Fassadenfarben aller Art



Maler-Fassadenpinzel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
6. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Weißblech, roher Holzstiel	56 mm 56 mm 62 mm	50 mm 60 mm 75 mm	133050 133060 133075	6 6 6

Anwendung

für effiziente Anstricharbeiten mit
Wand- und Fassadenfarben aller Art



Standard-Fassadenpinzel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
6. Stärke, Standardqualität, schwarze Borsten, Goldblechfassung, roher Holzstiel	56 mm 63 mm 70 mm	50 mm 75 mm 100 mm	133550 133575 133599	12 12 12

Anwendung

für einfachere Anstricharbeiten mit
Wand- und Fassadenfarben aller Art



HEIZKÖRPERPINSEL

Profi-Heizkörperpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität,	43 mm	25 mm	141025	12
helle Borsten,	49 mm	35 mm	141035	12
rostfreie Edelstahlzwinge,	56 mm	50 mm	141050	12
roher Holzstiel	62 mm	60 mm	141060	12
	62 mm	75 mm	141075	12

Anwendung
bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Profi-Heizkörperpinsel AQUA-PRO



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität,	49 mm	35 mm	141535	12
Kunstfasermischung,	54 mm	50 mm	141550	12
rostfreie Edelstahlzwinge,	58 mm	60 mm	141560	12
roher Holzstiel	64 mm	75 mm	141575	12

Anwendung
insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren



Elite-Heizkörperpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität,	50 mm	35 mm	141735	12
blaue Borsten,	57 mm	50 mm	141750	12
rostfreie Edelstahlzwinge,	58 mm	60 mm	141760	12
roher Buchenholzstiel	63 mm	70 mm	141770	12

Anwendung
geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke

Elite-Heizkörperpinsel metallfrei



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, blaue Borsten,	50 mm	35 mm	141835	6
Polyamid-Fassung - metallfrei, roher	57 mm	50 mm	141850	6
Buchenholzstiel, extra volle Ausführung	58 mm	60 mm	141860	6
	63 mm	70 mm	141870	6

Anwendung
absolut rostfrei, daher insbesondere geeignet für wasserbasierte & lösemittelhaltige Lacke

Profi-Heizkörperpinsel



Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität,	43 mm	25 mm	142025	12
schwarze Chinaborsten,	49 mm	35 mm	142035	12
rostfreie Edelstahlzwinge,	56 mm	50 mm	142050	12
roher Holzstiel	56 mm	60 mm	142060	12
	62 mm	75 mm	142075	12

Anwendung
bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten (z.B. Heizkörper)



Maler-Heizkörperpinsel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, helle Chinaborsten,	43 mm	25 mm	142525	12
Weißblechfassung,	49 mm	35 mm	142535	12
roher Holzstiel	56 mm	50 mm	142550	12
	62 mm	60 mm	142560	12
	62 mm	70 mm	142570	12

Anwendung

gut geeignet für schwer
zugängliche Stellen, Ecken und Kanten
(z.B. Heizkörper)



Maler-Heizkörperpinsel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, schwarze Borsten,	45 mm	25 mm	143025	12
Goldblechfassung,	45 mm	35 mm	143035	12
roher Holzstiel	51 mm	50 mm	143050	12
	51 mm	60 mm	143060	12
	56 mm	75 mm	143075	12

Anwendung

gut geeignet für schwer
zugängliche Stellen, Ecken und Kanten
(z.B. Heizkörper)



Maler-Heizkörperpinsel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, helle Borsten,	45 mm	25 mm	143525	12
Goldblechfassung,	45 mm	35 mm	143535	12
roher Holzstiel	51 mm	50 mm	143550	12
	51 mm	60 mm	143560	12
	56 mm	75 mm	143575	12

Anwendung

gut geeignet für schwer
zugängliche Stellen, Ecken und Kanten
(z.B. Heizkörper)



Standard-Heizkörperpinsel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Standardqualität, graue Borsten,	40 mm	25 mm	144525	12
Nickelblechfassung,	45 mm	35 mm	144535	12
roher Holzstiel	51 mm	50 mm	144550	12
	51 mm	60 mm	144560	12
	56 mm	70 mm	144570	12

Anwendung

geeignet für schwer
zugängliche Stellen, Ecken und Kanten
(z.B. Heizkörper)



Standard-Heizkörperpinsel

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Standardqualität, helle Borsten,	40 mm	25 mm	145025	12
Nickelblechfassung,	45 mm	35 mm	145035	12
roher Holzstiel	51 mm	50 mm	145050	12
	51 mm	60 mm	145060	12
	56 mm	70 mm	145070	12

Anwendung

geeignet für schwer zugängliche
Stellen, Ecken und Kanten
(z.B. Heizkörper)



PLATTPINSEL

Profi-Plattpinsel gebogen



Beschreibung

Spitzenqualität,
reine schwarze Chinaborsten,
rostfreie Edelstahlzwinge,
roher Holzstiel

Größe

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

Art.-Nr.

151015
151020
151025
151030
151035

VE

12
12
12
12
12

Anwendung

bestens geeignet für die Bearbeitung
von kleinsten Ecken, insbesondere von
Innenkanten und Fensterfalzen



Made in Germany

Profi-Plattpinsel gebogen AQUA-PRO



Beschreibung

Spitzenqualität,
Kunstfasermischung,
rostfreie Edelstahlzwinge,
roher Holzstiel

Größe

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

Art.-Nr.

151515
151520
151525
151530

VE

12
12
12
12

Anwendung

insbesondere geeignet für die Verarbei-
tung von Wasserlacken und Lasuren



Made in Germany

Elite-Plattpinsel gebogen



Beschreibung

Profi-Qualität, blaue Borste,
rostfreie Edelstahlzwinge,
roher Holzstiel

Größe

20 mm
25 mm
30 mm

Art.-Nr.

151720
151725
151730

VE

12
6
6

Anwendung

geeignet für die Verarbeitung von
Wasserlacken und Lasuren

Maler-Plattpinsel gebogen



Beschreibung

Malerqualität,
schwarze Borsten,
Nickelblechfassung,
roher Holzstiel

Größe

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

Art.-Nr.

152010
152015
152020
152025
152030
152035

VE

12
12
12
12
12
12

Anwendung

gut geeignet für die Bearbeitung von
kleinsten Ecken, insbesondere von
Innenkanten und Fensterfalzen

Maler-Plattpinsel gerade



Beschreibung

Malerqualität,
schwarze Borsten,
Nickelblechfassung,
roher Holzstiel

Größe

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

Art.-Nr.

152510
152515
152520
152525
152530
152535

VE

12
12
12
12
12
12

Anwendung

gut geeignet für die Bearbeitung von
kleinsten Ecken, insbesondere von
Innenkanten und Fensterfalzen



Maler-Schrägstrichzieher

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität,	1/4"	153010	12
schwarze Borsten,	1/2"	153015	12
Weißblechfassung,	3/4"	153020	12
roher Holzstiel	1"	153025	12
	1 1/4"	153030	12
	1 1/2"	153035	12

Anwendung
gut geeignet für saubere und
scharf abgrenzende Striche mit
Wand- und Lackfarben



Streichen

Aquarellpinsel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
nahtlose Silberzwinge,	0	153500	12
Alltex-Haar	1	153501	12
	2	153502	12
	3	153503	12
	4	153504	12
	5	153505	12
	6	153506	12
	7	153507	12
	8	153508	12
	10	153510	12
	12	153512	12

Anwendung
geeignet für das Ziehen von feinem
Strich bis hin zur breiten Linie bei
Aquarellmalarbeiten



Aquarellpinsel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
beste Fehhaarmischung,	0	154000	12
Nickelzwinge,	1	154001	12
kurzer cedernlackierter Stiel	2	154002	12
	3	154003	12
	4	154004	12
	5	154005	12
	6	154006	12
	7	154007	12
	8	154008	12
	9	154009	12
	10	154010	12
	12	154012	12

Anwendung
geeignet für das Ziehen von feinem
Strich bis hin zur breiten Linie bei
Aquarellmalarbeiten



Emaillelackpinsel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
helle Borsten,	10/0	155010	24
Weißblechzwinge,	12/1	155012	24
kurzer, roher Holzstiel	14/2	155014	24
	16/3	155016	24
	18/4	155018	24
	20/5	155020	24

Anwendung
geeignet für feinste Ausbesserungsarbeiten



Ausbesserungspinsel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
schwarzes Rindshaar, katzenzungenförmig	4	155504	12
gearbeitet, Weißblechzwinge, kurzer rot	6	155506	12
lackierter Stiel	8	155508	12
	10	155510	12
	12	155512	12
Set: 36 Stück auf einer Karte aufgesteckt (12x Gr. 4, 12x Gr. 6, 6 x Gr. 8, 6 x Gr. 10)	Set	155599	1

Anwendung
geeignet für feinste Ausbesserungsarbeiten



Signierschablonen 0-9

**Beschreibung**

Satz der Zahlen 0-9
aus starkem Zinkblech,
Blockschrift nach DIN 1451,
Made in Germany

Größe**Art.-Nr.****VE**

10 mm	191010	1
15 mm	191015	1
20 mm	191020	1
25 mm	191025	1
30 mm	191030	1
40 mm	191040	1
50 mm	191050	1
60 mm	191060	1
70 mm	191070	1
80 mm	191080	1
90 mm	191090	1
100 mm	191099	1
120 mm	191091	1
150 mm	191092	1
200 mm	191093	1
250 mm	191094	1
300 mm	191095	1

Anwendung

geeignet für Farbmarkierungen;
widerstandsfähig, flexibel und
wiederverwendbar

Signierschablonen A-Z

**Beschreibung**

Satz großes Alphabet von A - Z
aus starkem Zinkblech,
Blockschrift nach DIN 1451,
Made in Germany

Größe**Art.-Nr.****VE**

10 mm	191510	1
15 mm	191515	1
20 mm	191520	1
25 mm	191525	1
30 mm	191530	1
40 mm	191540	1
50 mm	191550	1
60 mm	191560	1
70 mm	191570	1
80 mm	191580	1
90 mm	191590	1
100 mm	191599	1
120 mm	191591	1
150 mm	191592	1
200 mm	191593	1
250 mm	191594	1
300 mm	191595	1

Anwendung

geeignet für Farbmarkierungen;
widerstandsfähig, flexibel und
wiederverwendbar

Signierschablonen a – z

**Beschreibung**

Satz kleines Alphabet von a - z
aus starkem Zinkblech,
Blockschrift nach DIN 1451,
Made in Germany

Größe**Art.-Nr.****VE**

10 mm	192010	1
15 mm	192015	1
20 mm	192020	1
25 mm	192025	1
30 mm	192030	1
40 mm	192040	1
50 mm	192050	1
60 mm	192060	1
70 mm	192070	1
80 mm	192080	1
90 mm	192090	1
100 mm	192099	1
120 mm	192091	1
150 mm	192092	1
200 mm	192093	1
250 mm	192094	1
300 mm	192095	1

Anwendung

geeignet für Farbmarkierungen;
widerstandsfähig, flexibel und
wiederverwendbar

Maler-Deckenbürste

**Beschreibung**

Spitzenqualität,
beste helle Borsten,
lösemittelbeständiger
Kunststoffkörper,
Holzgriff und Eimerhaken

sichtbare**Borstenlänge****Größe****Art.-Nr.****VE**

85 mm	160x65 mm	161016	1
90 mm	180x80 mm	161018	1

Anwendung

insbesondere geeignet für das
Auftragen von Grundierungen und
Anstrichmitteln

Maler-Deckenbürste

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, graue Borsten, Alukörper, Holzgriff und Eimerhaken	84 mm	170 x 70 mm	162017	3

Anwendung

insbesondere geeignet für das Auftragen von Grundierungen und Anstrichen auf losen Untergründen



Kleisterbürste

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Kunstfasern, heller Mantel mit dunkler Einlage, Eimerhaken, unlackierter Holzkörper, Kunststoffgriff	66 mm	170 x 70 mm	162517	12

Anwendung

insbesondere geeignet für Kleisterarbeiten



Tiefgrund-Deckenbürste

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Silverpren, lösungsmittel- und tiefgrundbeständig, Kunststoffkörper, Kunststoffgriff und Eimerhaken	74 mm	175 x 75 mm	163017	6

Anwendung

bestens geeignet für das Auftragen von Tiefgrund



Profi-Fassadenbürste AQUA-PRO oval

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, Kunstfasermischung, Holzkörper, Holzgriff und Eimerhaken	89 mm	135 x 65 mm	163313	3

Anwendung

insbesondere geeignet für die Verarbeitung von Wasserlacken und Lasuren



Maler-Fassadenbürste oval

Beschreibung	sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VE
beste helle Borsten, Holzkörper, Holzgriff und Eimerhaken	65 mm	132 x 65 mm	163513	6

Anwendung

gut geeignet für das Auftragen von Grundierungen und Anstrichmitteln



FASSADENWALZEN

Malerstreif-Mammut-Fassadenwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, extra stark gepolstert , lösemittelbeständig, Kern-Ø: 41 mm	21 mm	27 cm	171027	10
Anwendung für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf extrem groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich				
				 Made in Germany

Malerstreif-Fassadenwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, stark gepolstert , lösemittelbeständig, Kern-Ø: 41 mm	21 mm	20 cm	171220	10
	21 mm	27 cm	171227	10
Anwendung für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich				
				 Made in Germany

Profi-Line-Fassadenwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
grün-weißer Polyamidbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 38 mm	18 mm	25 cm	171425	10
Anwendung für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich				
				 Made in Germany

Fassadenwalze "DUROTEX"



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Polyamidbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 44 mm	18 mm	18 cm	172118	10
	18 mm	25 cm	172125	10
Anwendung flusenfreies Arbeiten, kein Verfilzen, auch nicht bei hoher Beanspruchung und Anwendung auf sandenden Untergründen. Effiziente Beschichtungen mit allen Dispersionsfarben der Nassabriebklasse 1 + 2, Silikonharzfarben und Silikatfarben. Lange Haltbarkeit und leichtes Auswaschen.				

Fassadenwalze "DUROTEX"



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Polyamidbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 54 mm	18 mm	18 cm	172318	10
	18 mm	25 cm	172325	10
Anwendung flusenfreies Arbeiten, kein Verfilzen, auch nicht bei hoher Beanspruchung und Anwendung auf sandenden Untergründen. Effiziente Beschichtungen mit allen Dispersionsfarben der Nassabriebklasse 1 + 2, Silikonharzfarben und Silikatfarben. Lange Haltbarkeit und leichtes Auswaschen.				



Fassadenwalze-Grünstreif

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
langlebige Polyamid-Stapelfaser, nachbehandelt, geringe Flusenbildung, nicht verfilzend und abriebfest, Kern-Ø: 60 mm	21 mm	25 cm	173128	10

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Maler-Fassadenwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Polyamidbezug, stark gepolstert , Kern-Ø: 48 mm	18 mm	18 cm	172018	10
	18 mm	25 cm	172025	10

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Maler-Fassadenwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Polyamidbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 48 mm	18 mm	18 cm	172218	10
	18 mm	25 cm	172225	10


Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Fassaden-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Standardqualität, grüner	20 mm	18 cm	172418	10
Polyacrylbezug, stark gepolstert , Kern-Ø: 48 mm	20 mm	25 cm	172425	10


Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

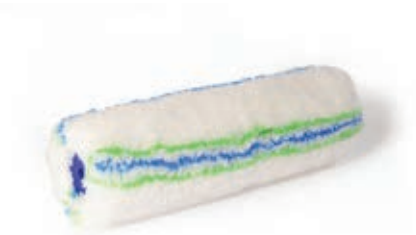

Fassaden-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Standardqualität, grüner	20 mm	18 cm	172618	10
Polyacrylbezug, einfach gepolstert , Kern-Ø: 48 mm	20 mm	25 cm	172625	10

Anwendung
für leicht füllende, hoch deckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

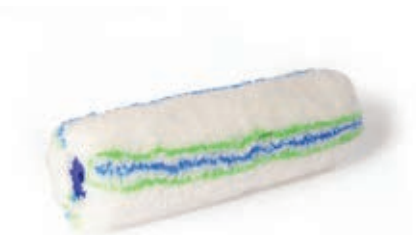

FARBWALZEN

Malerstreif-Farbwalze



Beschreibung

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 57 mm

Florhöhe

21 mm
21 mm

Größe

18 cm
25 cm

Art.-Nr.

172818
172825

VE

12
12

Anwendung

für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Malerstreif-Farbwalze



Beschreibung

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 57 mm

Florhöhe

12 mm

Größe

25 cm

Art.-Nr.

173025

VE

12

Anwendung

für leicht füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf extrem glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Profiline-Farbwalze



Beschreibung

grün-weißer Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 44 mm

Florhöhe

21 mm

Größe

25 cm

Art.-Nr.

173225

VE

10

Anwendung

für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Grünstreif-Farbwalze



Beschreibung

langlebige Polyamid-Stapelfaser, nachbehandelt, geringe Flusenbildung, nicht verfilzend und abriebfest, Kern-Ø: 54 mm

Florhöhe

13 mm

Größe

25 cm

Art.-Nr.

173125

VE

10

Anwendung

für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Girpaint-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
weißer Polyacrylbezug mit Gelbfaden, ungepolstert,	18 mm	18 cm	173818	10
Kern-Ø: 48 mm	18 mm	25 cm	173825	10

Anwendung

für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich



Vestan-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
weißer Vestanbezug, ungepolstert,	18 mm	18 cm	173918	10
Kern-Ø: 42 mm	18 mm	25 cm	173925	10

Anwendung

für Dispersions- und Binderfarben bei einfacheren Arbeiten im Innenbereich geeignet



Lammfell-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
echtes Lammfell, ungepolstert,	18 mm	18 cm	174018	10
Kern-Ø: 44 mm	18 mm	25 cm	174025	10

Anwendung

für alle wasserlöslichen Farben im Innen- und Außenbereich, nicht für fettlösende alkalische Materialien



MICROFASERWALZEN

Profi-Microfaserwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm	16 mm	25 cm	174225	10
Anwendung für alle dünnflüssigen Anstrichmaterialien, z.B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben; sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren; keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches				
 Made in Germany				

Profi-Microfaserwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm	10 mm	25 cm	174425	10
Anwendung für alle dünnflüssigen Anstrichmaterialien, z.B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben; sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren; keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches				
 Made in Germany				

Profi-Microfaserwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm	6 mm	25 cm	174625	10
Anwendung für alle dünnflüssigen Anstrichmaterialien, z.B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben, sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren; keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches				
 Made in Germany				

Premium-Microfaserwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, weiß, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm	11 mm	25 cm	174825	10
Anwendung für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet; keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches				
 Made in Germany				

Profi-Plus-Nylon-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Blaufaden, hochwertiger Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 44 mm	14 mm	25 cm	175025	10

Anwendung

sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen



Profi-Nylon-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
weiß, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, Kern-Ø: 45 mm	12 mm	25 cm	175225	12
	18 mm	25 cm	175226	12

Anwendung

sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen



Nylon-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm	18 mm	18 cm	175418	10
	18 mm	25 cm	175425	10

Anwendung

sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen



Nylon-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
weiß, Standardqualität, Polyamidbezug, Kern-Ø: 17 mm	13 mm	10 cm	175610	10

Anwendung

gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen



Nylon-Ersatzwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
doppelstark, Polyamidbezug, Kern-Ø: 30 mm	13 mm	12 cm	175812	10

Anwendung

gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen



HEIZKÖRPERWALZEN „MÄUSE“

Malerstreif-Heizkörperwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn,	12 mm	10 cm	176010	10
lösemittelbeständig,	12 mm	15 cm	176015	10
Kern-Ø: 15 mm				

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien



Profi-Microfaserwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, mit blau-roten Streifen,	9 mm	6 cm	176206	20
Kern-Ø: 17 mm	9 mm	10 cm	176210	10
	9 mm	15 cm	176215	10

Anwendung
für alle wasserverdünnbaren Lack-
systeme, insbesondere Acryllacke;
für alle VOC-konformen Lacke, Farben
und Lasuren

Goldfaden-Heizkörperwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Polyacryl,	12 mm	10 cm	176410	10
Kern-Ø: 17 mm	12 mm	15 cm	176415	10

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien

Grünstreif-Heizkörperwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
langlebige Polyamid-Stapelfaser,	13 mm	10 cm	176910	10
nachbehandelt	13 mm	12 cm	176912	10
Kern-Ø: 17 mm bzw. 30 mm				

Anwendung
geringe Flusenbildung, nicht verfilzend
und abriebfest, für den professionellen
Dauereinsatz

Malerstreif-Heizkörperwalze



Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn,	12 mm	12 cm	176812	10
doppelstark , lösemittelbeständig,	12 mm	16 cm	176816	10
Kern-Ø: 32 mm				

Anwendung
für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien



Profi-Heizkörperwalze "DUROTEX"

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
Endlos-Polyamidbezug Kern-Ø: 17 mm	12 mm	10 cm	177010	10

Anwendung

flusenfreies Arbeiten, kein Verfilzen,
auch nicht bei hoher Beanspruchung
und Anwendung auf sandenden
Untergründen



Perlon-Heizkörperwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
weißer Polyacrylbezug,	11 mm	5 cm	177005	10
Kern-Ø: 17 mm	11 mm	10 cm	177010	10

Anwendung

für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien



Perlon-Heizkörperwalze

Beschreibung	Florhöhe	Größe	Art.-Nr.	VE
weißer Polyacrylbezug, doppelstark ,	12 mm	12 cm	177212	10
Kern-Ø: 30 mm	12 mm	15 cm	177215	10

Anwendung

für Dispersions-, Binder- und
Latexfarben, sowie viele sonstige
Anstrichmaterialien



Linomatroller

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
komplett, Polyamidbezug	10 cm	177410	10
▪ Ersatzwalze 10 cm	10 cm	177411	5
▪ Ersatzplatte 5,5 mm stark	5,5 mm	177412	5

Anwendung

für eine saubere Farbtrennung in Ecken
und an Übergängen zur Decke



Maler-Eckenroller

Beschreibung	Florhöhe	Art.-Nr.	VE
Polyamidbezug, mit Bügel	21 mm	177600	10

Anwendung

für effizientes und zeitsparendes
Streichen von Ecken und verwinkelten
Räumen



LACKIERWALZEN

Ersatzwalze Magic Samt



Beschreibung

Spitzenqualität, weiß,
Kern-Ø: 16 mm

Florhöhe

4 mm

Größe

10 cm

Art.-Nr.

177810

VE

10

Anwendung

für alle VOC-konformen Lacke,
Farben und Lasuren bestens geeignet



Mohair-Velours-Ersatzwalze



Beschreibung

Malerqualität, beige,
Kern-Ø: 17 mm

Florhöhe

4 mm

Größe

6 cm

Art.-Nr.

178006

VE

20

4 mm

11 cm

178011

10

4 mm

15 cm

178015

10

Anwendung

für zähflüssige Beschichtungen,
Polyester- und Epoxidharze

Profi-Lackier-Ersatzwalze Royal



Beschreibung

bestes Polyamidgarn,
lösemittelbeständig,
Kern-Ø: 15 mm

Florhöhe

7 mm

Größe

10 cm

Art.-Nr.

178210

VE

10

7 mm

15 cm

178215

10

Anwendung

für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben,
Flüssigkunststoffe und
Rostschutzfarben



Lackier-Ersatzwalze



Beschreibung

Polyamidbezug,
Kern-Ø: 17 mm

Florhöhe

6 mm

Größe

6 cm

Art.-Nr.

178406

VE

20

6 mm

10 cm

178410

10

6 mm

15 cm

178415

10

6 mm

18 cm

178418

10

6 mm

25 cm

178425

10

6 mm

38 cm

178438

10

6 mm

50 cm

178450

10

Anwendung

für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben,
Flüssigkunststoffe und
Rostschutzfarben

Schaumwalze Microcrater

Beschreibung

Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur, Kern-Ø: 16 mm

- Bügelseitig abgerundet
- Beidseitig abgerundet

Größe

10 cm
10 cm

Art.-Nr.

178610
178611

VE

10
10

Anwendung

für hochwertige Endlackierungen



Streichen

Moltopren-Ersatzwalze beflockt

Beschreibung

Kern-Ø: 15 mm

- Bügelseitig abgerundet
- Beidseitig abgerundet

Größe

10 cm
10 cm

Art.-Nr.

178810
178811

VE

10
10

Anwendung

für blasenfreies Lackieren, insbesondere von wasserverdünnbaren Acrylfarben



Moltopren-Ersatzwalze superfein

Beschreibung

Raumgewicht: 55 kg/m³

- Gerade
- Gerade
- Gerade
- Stirnseitig abgerundet
- Bügelseitig abgerundet
- Bügelseitig abgerundet

Größe

5 cm
10 cm
16 cm
10 cm
10 cm
16 cm

Art.-Nr.

179005
179010
179016
179011
179012
179017

VE

20
10
10
10
10
10

Anwendung

für Lackierarbeiten und lösemittelhaltige Anstriche



Moltopren-Ersatzwalze fein

Beschreibung

Raumgewicht: 30 kg/m³

- Gerade
- Gerade
- Gerade
- Gerade
- Stirnseitig abgerundet
- Stirnseitig abgerundet
- Bügelseitig abgerundet
- Beidseitig abgerundet

Größe

5 cm
7 cm
10 cm
15 cm
10 cm
15 cm
10 cm
10 cm

Art.-Nr.

179205
179207
179210
179215
179211
179216
179212
179213

VE

20
20
10
10
10
10
10
10

Anwendung

für Lackierarbeiten und lösemittelhaltige Anstriche



Profi-Steckbügel V2A



Beschreibung

Spitzenqualität, rostfreier V2A-Stahl,
mit Softgriff

Größe

18 cm
25 cm

Art.-Nr.

181018
181025

VE

10
10

Anwendung

bestens geeignet zum Aufstecken
von Walzen

Maler-Plus-Steckbügel



Beschreibung

Rundstahl, verzinkt,
mit Softgriff

Größe

18 cm
25 cm

Art.-Nr.

181518
181525

VE

10
10

Anwendung

bestens geeignet zum Aufstecken
von Walzen

Maler-Steckbügel



Beschreibung

Rundstahl, verzinkt,
Kunststoffgriff

Größe

18 cm
25 cm

Art.-Nr.

182018
182025

VE

10
10

Anwendung

gut geeignet zum Aufstecken
von Walzen

Profi-Heizkörperbügel V2A



Beschreibung

Spitzenqualität, mit Softgriff,
rostfreier V2A-Stahl

Größe

29 cm
40 cm

Art.-Nr.

182529
182540

VE

10
10

Anwendung

bestens geeignet zum Aufstecken
von Walzen

Maler-Heizkörperbügel



Beschreibung

Rundstahl, verzinkt,
Kunststoffgriff

Größe

27 cm
42 cm

Art.-Nr.

183027
183042

VE

10
10

Anwendung

gut geeignet zum Aufstecken
von Walzen

Mini-Heizkörperbügel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
6 mm Rundstahl, verzinkt, Kunststoffgriff	20 cm	183520	10

Anwendung
passend zum Aufstecken von 4 cm, 5 cm und 6 cm breiten Ersatzwalzen



Profi-Steckbügel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, 8 mm Rundstahl, verzinkt, Kunststoffgriff	18 cm	184018	10
	25 cm	184025	10
Heizkörperbügel		184045	10

Anwendung
bestens geeignet zum Aufstecken
von Walzen (Art.-Nr. 184501-184506)



Profi-Alu-Verlängerungsstange

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
dickwandiges geriffeltes Alu-Rohr, eloxiert, Softgriff, Universalkonus	60 cm	184501	10
	50 - 100 cm	184502	12
	75 - 150 cm	184503	12
	100 - 200 cm	184504	12
	150 - 300 cm	184505	10

Anwendung
angenehme Handhabung,
Verlängerungshilfe für Steckbügel,
passend zu Art.-Nr. 184018 und 184025



Maler-Alu-Verlängerungsstange

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
dickwandiges geriffeltes Alu-Rohr, eloxiert, Universalkonus	80 - 135 cm	185001	10
	115 - 200 cm	185002	10

Anwendung
Verlängerungshilfe für Steckbügel



Standard-Verlängerungsstange

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
Standardqualität, Stahl-Rohr, Standardkonus	100 - 200 cm	185500	10

Anwendung
Verlängerungshilfe für Steckbügel



Metallgitter



Beschreibung

aus robustem, verzinktem Draht,
mit Einhängehaken für Farbeimer

Größe

10 x 21 cm
22 x 30 cm
26 x 30 cm

Art.-Nr.

193010
193022
193026

VE

10
10
10

Anwendung

für das direkte Verarbeiten der Farbe
aus dem Eimer

Kunststoffgitter



Beschreibung

aus Kunststoff,
mit Einhängehaken für Farbeimer

Größe

10 x 17 cm
22 x 26 cm
26 x 29 cm

Art.-Nr.

193510
193522
193526

VE

10
10
10

Anwendung

für das direkte Verarbeiten der Farbe
aus dem Eimer

Kunststoff-Farbwanne



Beschreibung

mit schräger Abstreiffläche

Größe

16 x 31 cm
20 x 21 cm
22 x 32 cm
30 x 33 cm

Art.-Nr.

194016
194020
194022
194030

VE

10
10
10
10

Anwendung

insbesondere geeignet für das Abstreifen
von Lackierrollen und Schaumwalzen

Kunststoff-Farbeimer



Beschreibung

eckig, schwarz,
mit Tragegriff

Größe

12 L

Art.-Nr.

194512

VE

10

Anwendung

für Maler- und Lackierarbeiten



Farbroller-Garnitur

Beschreibung	Art	Größe	Art.-Nr.	VE
weißer Vestan-Bezug, bestehend aus Walze, Bügel mit oder ohne Abstreifgitter, Bügel nicht auswechselbar, Kern-Ø: 43 mm	mit Gitter	18 cm	195018	40
	mit Gitter	21 cm	195021	24
	ohne Gitter	14 cm	195214	10
	ohne Gitter	18 cm	195218	10
	ohne Gitter	23 cm	195223	10
	ohne Gitter	25 cm	195225	10

Anwendung

für Dispersions- und Binderfarben bei einfachen Arbeiten



Faltsieb F 4000

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
keine Kartonteile in der Siebfläche, extrem kurze Durchlaufzeit, aus absolut monofilem Perlon, geeignet für alle flüssigen Medien, Stärke ca. 210 µ	195500	125

Anwendung

das ideale Sieb für alle Lackierarbeiten



Bechersieb S 4000

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
Stärke ca. 210 µ	196000	20

Anwendung

die Feinheit ist für das Verarbeiten von Lacken in der Spritzpistole geeignet; das ideale Sieb für alle Lackierarbeiten



Farbsieb

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
verzinkt, Doppelbügelhalter	310x190 mm	196531	1

Anwendung

das ideale Sieb für Arbeiten mit Dispersionsfarbe



Colad-Mischbecher

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
transparenter Einweg-Kunststoffbecher, mit verschiedenen Mischungsverhältnissen bedruckt, lösemittelbeständig	350 ml	197003	300
	700 ml	197007	300
	1400 ml	197014	300

Anwendung

zum optimalen Dosieren von jeglichen Flüssigkeiten bei Lackierarbeiten



CUTTERMESSER

Profi-Cuttermesser



Beschreibung

mit Softgriff und Auto-Lock, mit 2 Ersatzklingen 18 mm im Griff, Chromstahlklingenführung, Anti-Rutsch beschichteter Griff, integrierte Abbrechvorrichtung

Größe

18 mm

Art.-Nr.

201018

VE

12

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Profi-Cuttermesser



Beschreibung

mit Softgriff und Feststellrad, mit 2 Ersatzklingen 18mm im Griff, Chromstahlklingenführung, Anti-Rutsch beschichteter Griff, integrierte Abbrechvorrichtung

Größe

18 mm

Art.-Nr.

201518

VE

12

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Profi-Alu-Cuttermesser



Beschreibung

aus robustem Aluminium, mit Autolock, Chromstahlklingenführung

Größe

9 mm

18 mm

Art.-Nr.

202009

202018

VE

12

12

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Maler-Cuttermesser



Beschreibung

schwere ovale Handwerker Ausführung, mit Sicherheitsfeststeller, Chromstahlklingenführung

Größe

18 mm

Art.-Nr.

202518

VE

12

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Maler-Cuttermesser



Beschreibung

schwere Handwerker Ausführung, mit Feststellrad, Chromstahlklingenführung

Größe

18 mm

Art.-Nr.

203018

VE

12

Anwendung

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Maler-Cuttermesser

Beschreibung

schwere, flache Handwerkerausführung, mit Sicherheitsfeststeller, Chromstahlklingenführung

Größe

18 mm

Art.-Nr.

203518

VE

12

**Anwendung**

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Standard-Cuttermesser

Beschreibung

Standard-Qualität, flaches Kunststoffgehäuse mit Sicherheitsfeststeller

Größe

9 mm

18 mm

Art.-Nr.

204009

204018

VE

60

12

**Anwendung**

geeignet zum Schneiden von jeglichen Materialien

Profi-Ersatzabbrech Klinge "Die schwarze Klinge"

Beschreibung

extrascharfe Abbrechklingen mit speziellem Anschliff; 10 Klingen im Sicherheitsspender, 10 Spender im Karton, Qualität aus Solingen

Größe

18 mm

Art.-Nr.

204318

VE

100

Anwendung

ermöglicht schnelles Abbrechen der Klinge durch Sollbruchstelle



Profi-Ersatzabbrechklinge

Beschreibung

Abbrechklingen in Spitzenqualität mit hoher Standzeit durch Spezialschliff; 10 Klingen im roten Sicherheitsspender, 20 Spender im Karton, Qualität aus Solingen

Größe

9 mm

18 mm

Art.-Nr.

204509

204518

VE

400

200

Anwendung

ermöglicht schnelles Abbrechen der Klinge durch Sollbruchstelle



Ersatzabbrechklinge

Beschreibung

Standardqualität, 10 Klingen im Plastikspender, 40 bzw. 20 Spender im Karton

Größe

9 mm

18 mm

Art.-Nr.

204609

204618

VE

400

200

Anwendung

ermöglicht schnelles Abbrechen der Klinge durch Sollbruchstelle



SCHEREN

Tapezierschere



Beschreibung

Spitzenqualität, aus rostfreiem Stahl, selbstschärfend durch Spezial-Hohlschliff der Blätter, bruchssichere Kunststoffaugen

Größe

280 mm

Art.-Nr.

205028

VE

5

Anwendung

für Tapezierarbeiten



Tapezierschere



Beschreibung

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, poliert, mit angespritzten Kunststoffaugen, Finny-Qualität, SB-verpackt

Größe

270 mm

Art.-Nr.

205527

VE

10

Anwendung

für Tapezierarbeiten



Profi-Tapezierschere



Beschreibung

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, poliert, mit angespritzten Kunststoffaugen, Finny-Qualität, SB-verpackt

Größe

200 mm

Art.-Nr.

206020

VE

10

Anwendung

für Tapezierarbeiten



Tapezierschere



Beschreibung

Premiumqualität, aus rostfreiem Edelstahl, 2k-Griff, SB-verpackt

Größe

290 mm

Art.-Nr.

206229

VE

10

Anwendung

für Tapezierarbeiten

Teppichschere



Beschreibung

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, mit angespritzten Kunststoffaugen, Finny-Qualität, SB-verpackt

Größe

260 mm

Art.-Nr.

206526

VE

10

Anwendung

geeignet zum Bearbeiten von Teppichböden



Profi-Malerspachtel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
Spitzenqualität, durchgehende Klinge, gehärteter Stahl, steif, konisch geschliffen, Holzheft fest vernietet	20 mm	211002	12
	30 mm	211003	12
	40 mm	211004	12
	50 mm	211005	12
	60 mm	211006	12
	70 mm	211007	12
	80 mm	211008	12
	100 mm	211010	12
Anwendung für Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten	120 mm	211012	12



Malerspachtel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
Malerqualität, gehärteter Stahl, fest eingeschlagene Klinge, halbflexibel geschliffen, Holzheft	20 mm	211502	12
	30 mm	211503	12
	40 mm	211504	12
	50 mm	211505	12
	60 mm	211506	12
	70 mm	211507	12
	80 mm	211508	12
	90 mm	211509	12
Anwendung für Füll- und Ausbesserungsarbeiten aller Art	100 mm	211510	12



Profi-Entrosterspachtel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
mit gehärteter, steifer und beidseitig angeschliffener Stahlklinge, Holzheft	60 mm	212060	12

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten
aller Art



Schraubgriffspachtel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
rostfreies, elastisches Edelstahlblatt, mit Kreuzschlitz-Schraubklinge, Suporgrip-Handgriff	150 mm	213050	5

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten
aller Art



Profi-Fassadenspachtel

Beschreibung	Art	Größe	Art.-Nr.	VE
mit 2K-Softgriff, aus rostfreiem Stahl, mit sehr stabilem, verzugsfreiem Alu-Träger	eckig	250 mm	213525	10
		400 mm	213540	10
		500 mm	213550	10
		600 mm	213560	10
	abgerundet	250 mm	213425	10
		400 mm	213440	10
		500 mm	213450	10
		600 mm	213460	10

Anwendung
für Füll- und
Ausbesserungsarbeiten an der Fassade



Profi-Japanspachtel-Set



Beschreibung

Edelstahl rostfrei, flexibel, Härte II, Kunststoffrückén, säurefest, 0.31 mm stark, je 1 St. 50,80,100,120 mm

Größe

Set

Art.-Nr.

214099

VE

5

Anwendung

für Füll- und Ausbesserungsarbeiten aller Art



Made in Germany

Japanspachtel



Beschreibung

aus feinem Federstahl, Härte II, Kunststoffrückén

Größe

50 mm	214505	10
80 mm	214508	10
100 mm	214510	10
120 mm	214512	10
Set	214599	10

Set: 1x50 mm, 1x80 mm, 1x100 mm, 1x120 mm, SB-verpackt im Polybeutel

Anwendung

für Füll- und Ausbesserungsarbeiten aller Art



Made in Germany

Maler-Werkzeugkasten



Beschreibung

Buche/Kiefer/Sperrholz-Kombination, Schutzecken, Deckel- und Bodeneinteilungen

Größe

590 x 300 x 170 mm

Art.-Nr.

222222

VE

1

Bestückung nach Wahl auf Anfrage

Anwendung

praktischer Kasten zur Aufbewahrung von Werkzeugen

Maler-Werkzeugkoffer



Beschreibung

Buche/Kiefer/Sperrholz-Kombination, Schutzecken, Deckel- und Bodeneinteilungen

Größe

590 x 300 x 400 mm

Art.-Nr.

222223

VE

1

Bestückung nach Wahl auf Anfrage

Anwendung

praktischer Koffer zur Aufbewahrung von Werkzeugen

Rührmixer

Beschreibung	Sechskantschaft	Größe	Art.-Nr.	VE
Standardqualität	8 mm	60 mm	233060	10
	8 mm	80 mm	233080	10
	8 mm	100 mm	233099	10

**Anwendung**

geeignet zum Mischen von Farben,
Kleber, Kleister usw.

Mörtelkübel eckig schwarz

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
aus hochwertigem Recyclingkunststoff (Polyethylen), mit ergonomischen Griffen, mit Literkala und Literangabe am Rand, schwarz	65 L	194365	10

**Anwendung**

geeignet als Misch- oder Transportbehälter

Baueimer schwarz

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
mit verstärktem Boden TÜV-GS geprüft, MADE IN GERMANY, schwarz	12 L	194412	10
	20 L	194420	10

**Anwendung**

geeignet als Misch- oder Transportbehälter



Tapezierwischer



Beschreibung

Malerqualität,
graue Borsten,
Holzkörper mit Griffloch

Größe

32 x 2 cm

Art.-Nr.

401032

VE

6

Anwendung

zum Andrücken von stark
strukturierten Tapeten

Tapezierwischer



Beschreibung

weiße Kunstborsten,
Holzkörper mit Griffloch

Größe

32 x 2 cm

Art.-Nr.

401532

VE

6

Anwendung

zum Andrücken von schwach
strukturierten Tapeten

Tapezierbürste



Beschreibung

schwarze Kunstborsten,
Holzkörper

Größe

24 x 6 cm

Art.-Nr.

402024

VE

1

Anwendung

zum Andrücken von Tapeten

Profi-Tapeten-Abreisser



Beschreibung

aus Aluminium, gezahnt,
Klinge aus rostfreiem Stahl,
mit Softgriff

Größe

600 mm

Art.-Nr.


405060

VE

10

Anwendung

zum Abriss von Tapeten



Made in Germany

Tapeten-Stachelwalze



Beschreibung

Walzenkörper aus Hart-PVC,
mit gehärteten Stahlstiften,
Aluminiumgriff mit 50 cm Länge

Größe

150 mm

Art.-Nr.

405515

VE

6

Anwendung

zum perforieren von zu
entfernenden Tapeten

Tapezierspachtel

Beschreibung

Tapezierspachtel 240 x 120 mm, abgerundete Ecken

Größe

240 x 120 mm

Art.-Nr.

216224

VE

10

Anwendung

zum Andrücken von Flächen, Nähten, Ecken und Schattenfugen



Trapez-Andrückspachtel

Beschreibung

hochwertiger Kunststoff, weiß

Größe

230 mm

Art.-Nr.

216223

VE

10

Anwendung

halbflexible Seite zum Andrücken von Tapeten, steife Seite mit Schlitz zum Beschneiden



Tapeten-Nahtroller

Beschreibung

mit glatter Kunststoffrolle, Doppelbügel aus verzinktem Stahl, Holzgriff

Größe

5 cm

Art.-Nr.

407005

VE

12

Anwendung

zum Andrücken von Tapetenkanten



Tapeten-Nahtroller

Beschreibung

mit Moosgummirolle, Kunststoffgriff und Aufhängeloch

Größe

5 cm

Art.-Nr.

407505

VE

12

Anwendung

zum Andrücken von Tapetenkanten



Tapeten-Andrückroller

Beschreibung

aus elastischem Schaumstoff, Kunststoffgriff mit Aufhängeloch

Größe

15 cm

Art.-Nr.

408015

VE

12

18 cm

408018

12

25 cm

408025

6

Anwendung

zum großflächigen Andrücken von Tapeten



GLÄTTEKELLEN

Profi-Glättkelle



Beschreibung

mit Softgriff,
rostfreier Edelstahl

Größe

280 x 130 mm

Art.-Nr.

301028

VE

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Profi-Glättkelle



Beschreibung

unlackierter Holzgriff,
rostfreier Edelstahl

Größe

280 x 130 mm

Art.-Nr.

301228

VE

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Maler-Glättkelle



Beschreibung

lackierter Holzgriff,
Stahl

Größe

280 x 130 mm

Art.-Nr.

301828

VE

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Profi-Glättkelle



Beschreibung

Profiqualität,
mit Softgriff, aus Kunststoff,
3 mm Blattstärke

Größe

280 x 140 mm

Art.-Nr.

302028

VE

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Standard-Glättkelle



Beschreibung

Standardqualität,
aus Kunststoff,
2 mm Blattstärke

Größe

280 x 140 mm

Art.-Nr.

302228

VE

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Profi-Trockenbaukelle

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
leicht gewölbtes Kellenblatt, mit Softgriff, rostfreier Edelstahl	280 x 130 mm	302528	10

Anwendung
zum nahtlosen Überspachteln der
Fugen von Gipskartonplatten in einem
Arbeitsgang



Profi-Glättkelle gezahnt

Beschreibung	Zahnung	Größe	Art.-Nr.	VE
gezahnt, mit Softgriff, rostfreier Edelstahl	4 x 4 mm	280 x 130 mm	303004	10
	6 x 6 mm	280 x 130 mm	303006	10
	8 x 8 mm	280 x 130 mm	303008	10
	10 x 10 mm	280 x 130 mm	303010	10
	12 x 12 mm	280 x 130 mm	303012	10

Anwendung
zum Auftragen von Fliesenkleber
auf Wand oder Boden



Maler-Glättkelle gezahnt

Beschreibung	Zahnung	Größe	Art.-Nr.	VE
gezahnt, Holzgriff, rostfreier Edelstahl	4 x 4 mm	280 x 130 mm	303504	10
	6 x 6 mm	280 x 130 mm	303506	10
	8 x 8 mm	280 x 130 mm	303508	10
	10 x 10 mm	280 x 130 mm	303510	10
	12 x 12 mm	280 x 130 mm	303512	10
	15 x 15 mm	280 x 130 mm	303515	10

Anwendung
zum Auftragen von Fliesenkleber
auf Wand oder Boden



Profi-Maurerkelle

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
mit steifem Blatt, Softgriff und Schwanenhals, rostfreier Edelstahl	160 mm	304016	10
	180 mm	304018	10

Anwendung
zum Verarbeiten des Mörtels beim
Mauern oder Verputzen



Maurerkelle

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
mit steifem Blatt, Holzgriff und Schwanenhals, rostfreier Edelstahl	160 mm	304516	10
	180 mm	304518	10

Anwendung
zum Verarbeiten des Mörtels beim
Mauern oder Verputzen



KELLEN

Profi-Berner Putzkelle



Beschreibung

mit steifem Blatt,
Softgriff,
rostfreier Edelstahl

Größe

140 mm

Art.-Nr.

305014

VE

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Berner Putzkelle



Beschreibung

mit steifem Blatt,
Holzgriff,
rostfreier Edelstahl

Größe

140 mm

Art.-Nr.

305214

VE

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Maler-Schwedenkelle



Beschreibung

unlackierter Holzgriff,
Blattstärke 0,7 mm,
rostfreier Edelstahl

Größe

500 mm

Art.-Nr.

305550

VE

3

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände

Profi-Stukkateurspachtel



Beschreibung

mit Softgriff,
mit geradem Hals,
rostfreier Edelstahl

Größe

60 mm

Art.-Nr.

306006

VE

10

80 mm

306008

10

100 mm

306010

10

120 mm

306012

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Maler-Stukkateurspachtel



Beschreibung

Holzgriff,
mit geradem Hals,
rostfreier Edelstahl

Größe

40 mm

Art.-Nr.

306204

VE

10

50 mm

306205

10

60 mm

306206

10

70 mm

306207

10

80 mm

306208

10

100 mm

306210

10

120 mm

306212

10

Anwendung

zum Auftragen von Spachtelmasse
oder Putz auf Wände



Fugenkelle

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
dänische Form,	8 mm	307008	5
gehärteter Stahl,	10 mm	307010	5
Buchenholzheft	12 mm	307012	5

Anwendung
ideal geeignet für das Verfugen/Glätten
von schlecht zugänglichen Stellen



Stukkateureisen

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
Standardqualität, Kunststoffgriff,	10 mm	307510	5
gehärteter Stahl, ein spitzes und ein	12 mm	307512	5
stumpfes Blatt	16 mm	307516	5
	20 mm	307520	5

Anwendung
für Füll- und Ausbesserungsarbeiten
bei feinerem Putz



Crocomax Gitter-Rabot

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
Softgriff	280 x 140 x 15 mm	308528	1
Edelstahl - rostfrei			
gezahnt			

Anwendung
Abschleifen/ Abtragen von z.B.
Zementfugenresten & vieles mehr



Schlagschnurgerät

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
solide Handwerkerqualität,	30 m	309030	6
Metallgehäuse,			
mit 30 m langer Baumwollschnur			

Anwendung
geeignet zum Markieren
über lange Distanzen



Markierungspulver

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
60 Gramm in Kunststoffdose	60 g	309131	6

Anwendung
geeignet in Verbindung mit
Schlagschnurgerät (Art.-Nr. 309030)



REIBE Bretter

Reibebrett mit Filzbelag



Beschreibung

- Reibebrett mit Belag: 10 mm Stärke

Größe

280 x 140 mm

Art.-Nr.

311028

VE

10

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgetragenem Putz oder Estrich



Reibebrett mit Schwammgummi



Beschreibung

- Reibebrett mit Belag: 10 mm Stärke, fein
- Reibebrett mit Belag: 10 mm Stärke, grob
- Ersatz-Belag: 10 mm Stärke, grob
- Reibebrett mit Belag: 20 mm Stärke, grob
- Ersatz-Belag: 20 mm Stärke, grob
- Reibebrett mit Belag: 20 mm Stärke, fein
- Ersatz-Belag: 20 mm Stärke, fein

Größe

280 x 140 mm

280 x 140 mm

280 x 140 mm

280 x 140 mm

280 x 140 mm

280 x 140 mm

280 x 140 mm

Art.-Nr.

311228

311328

311329

311528

311529

311428

311429

VE

10

10

10

10

10

10

10

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgetragenem Putz oder Estrich



Reibebrett mit Zellgummi



Beschreibung

- Reibebrett mit Belag: 10 mm Stärke
- Ersatz-Zellgummibelag 10 mm

Größe

280 x 140 mm

280 x 140 mm

Art.-Nr.

312028

312029

VE

10

10

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgetragenem Putz oder Estrich



Reibebrett mit Hydroschwamm



Beschreibung

- Reibebrett mit Belag: 30 mm Stärke
- Reibebrett mit Belag: 30 mm Stärke , gerastert

Größe

280 x 140 mm

280 x 140 mm

Art.-Nr.

312528

312628

VE

10

10

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgetragenem Putz oder Estrich



Kunstreibebrett



Beschreibung

aus Hartschaum, besonders leicht

Größe

280 x 140 mm

320 x 200 mm

360 x 200 mm

420 x 220 mm

Art.-Nr.

313028

313032

313036

313042

VE

10

10

10

10

Anwendung

ideal geeignet zum Glätten und Abreiben von frisch aufgetragenem Putz oder Estrich



Gipsbecher

Beschreibung

Gummi,
konische Form,
8 cm hoch

Größe

ø 127 mm

Art.-Nr.

321012

VE

12

Anwendung

zum Anrühren von Gips
und Spachtelmasse



Gipsbecher

Beschreibung

Gummi,
flache Form,
5 cm hoch

Größe

ø 135 mm

ø 165 mm

Art.-Nr.

321513

321516

VE

12

12

Anwendung

zum Anrühren von Gips
und Spachtelmasse



Gipsergeschirr

Beschreibung

Hart-PVC mit Griff,
8,3 cm hoch

Größe

ø 150 mm

Art.-Nr.

322015

VE

10

Anwendung

zum Anrühren von Gips und Spachtel-
masse, zum angenehmen Halten sowie
Einhängen in Blockleitern



Gipserpfännchen

Beschreibung

feuerverzinkt, Holzgriff,
schwere Ausführung

Größe

ø 180 mm

Art.-Nr.

322518

VE

5

Anwendung

zum Anrühren von Gips
und Spachtelmasse



Glasgittergewebe Innenputz



Beschreibung

Farbe: weiß
Maschenweite: 5x5 mm
Gewicht: ca. 75 g/m²

Größe

50 cm x 100 m
100 cm x 100 m

Art.-Nr.

331005
331010

VE

2
1

Anwendung

geeignet als Armierungsmaterial
im Innenbereich oder zur Stabilisierung
von Putzschichten an der Wand

Glasgittergewebe Außenputz



Beschreibung

Farbe: blau
Maschenweite: 10x10 mm
Gewicht: ca. 140 g/m²

Größe

50 cm x 100 m
100 cm x 100 m

Art.-Nr.

331505
331510

VE

2
1

Anwendung

geeignet als Armierungsmaterial im
Außenbereich oder zur Stabilisierung
von Putzschichten an der Wand

Glasgittergewebe Vollwärmeschutz



Beschreibung

Farbe: weiß
Maschenweite: 4x4 mm
Gewicht: ca. 165 g/m²

Größe

50 cm x 50 m
100 cm x 50 m
110 cm x 50 m

Art.-Nr.

332005
332010
332011

VE

2
1
1

Anwendung

geeignet als Armierungsmaterial im
Außenbereich oder zur Stabilisierung
von Putzschichten an der Wand

Woll-Filzpappe 250g/m²

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
grau, Dämmfilz aus Altpapier, umweltfreundlich, ca. 250 g/m ²	1x50 m	501250	1

Anwendung
für die Abdeckung empfindlicher Böden geeignet



Maler-Abdeckpapier 100g/m²

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
grau, ca. 100 g/m ²	1 x 100 m	501501	1

Anwendung
zum Abdecken und Schützen bei Malerarbeiten



Alu-Milchtütenpapier 280g/m²

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
weiß, 1 Seite PE-beschichtet, 1 Seite Alu-beschichtet, flüssigkeitsundurchlässig, Fläche ca. 50 m ² , Breite ca. 1,2-1,4 m, ca. 280 g/m ²	ca. 50 m ²	501950	1


Anwendung
zum Abdecken und Schützen bei Verputz- und Malerarbeiten im Außenbereich



Profi-Milchtütenpapier 280g/m²

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
schwarz, PE-beschichtet, flüssigkeitsundurchlässig, Länge ca. 50 m, Breite ca. 1,2-1,3 m, ca. 280 g/m ²	ca. 65 m ²	502065	1

Anwendung
zum Abdecken und Schützen bei Verputz- und Malerarbeiten im Außenbereich

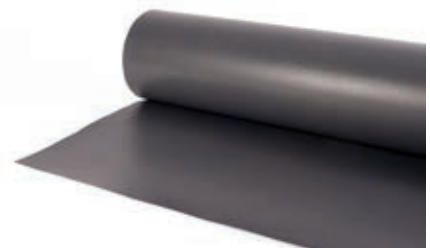

Milchtütenpapier 220g/m²

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
PE-beschichtet, flüssigkeitsundurchlässig, Länge ca. 50 m, Breite ca. 1,2-1,3 m, ca. 220 g/m ²	ca. 65 m ²	502565	1

Anwendung
zum Abdecken und Schützen bei Verputz- und Malerarbeiten im Außenbereich



ABDECKVLIES

Profi-Malerabdeckvlies 250 g/m²



Beschreibung

Spitzenqualität,
mit rutschhemmender und wasserdichter Folie,
mehrfach verwendbar,
ca. 250 g/m²

Größe

1 x 25 m
1 x 50 m

Art.-Nr.

511025
511050

VE

1
1

Anwendung

schützt alle Oberflächen vor Verkratzen, Staub,
Farbe, Lack, Öl, Gips etc.; die wasserdichte Folie
verhindert Durchlaufen von Flüssigkeiten und
bietet somit optimalen Schutz

Profi-Abdeckvlies 220 g/m²



Beschreibung

Spitzenqualität,
mit rutschhemmender und wasserdichter Folie,
mehrfach verwendbar,
ca. 220 g/m²

Größe

1 x 25 m
1 x 50 m

Art.-Nr.

511225
511250

VE

1
1

Anwendung

schützt alle Oberflächen vor Verkratzen, Staub, Farbe,
Lack, Öl, Gips etc.; die wasserdichte Folie verhindert
Durchlaufen von Flüssigkeiten und bietet somit
optimalen Schutz

Premium-Abdeckvlies blau 200 g/m²



Beschreibung

Spitzenqualität,
besonders straff gewebt, Farbe blau,
mit rutschhemmender und wasserdichter Folie,
mehrfach verwendbar,
ca. 200 g/m²

Größe

1 x 25 m
1 x 50 m

Art.-Nr.

511425
511450

VE

1
1

Anwendung

schützt alle Oberflächen vor Verkratzen, Staub,
Farbe, Lack, Öl, Gips etc.; die wasserdichte Folie
bietet optimalen Schutz

Malerabdeckvlies 180 g/m²



Beschreibung

Standardqualität,
mit rutschhemmender Folie,
feuchtigkeitsundurchlässig,
mehrfach verwendbar,
ca. 180 g/m²

Größe

1 x 10 m
1 x 25 m
1 x 50 m

Art.-Nr.

511510
511525
511550

VE

1
1
1

Anwendung

geeignet zum Auslegen von Räumen
während Streich- und Tapezierarbeiten

Allroundvlies 220 g/m²



Beschreibung

mit 2 Klebestreifen,
feuchtigkeitsundurchlässig,
ca. 220 g/m²

Größe

33 cm x 25 m

Art.-Nr.

512525

VE

6

Anwendung

Klebestreifen stabilisieren beim
Abdecken auf z.B. Treppen,
Heizkörpern oder Türzargen

Malerabdeckvlies White Fix

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
selbsthaftendes Polyestervlies kaschiert mit einer PE-Folie und daher absolut rutschfest, feuchtigkeits- undurchlässig, ca. 160 g/m ²	1 x 25 m	513025	1

Anwendung
besonders geeignet zum Abdecken von
rutschintensiven Böden und Stellen
Verlegung: Folienseite nach oben,
Polyester nach unten



Treppen-Abdeckvlies

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
weiß, selbsthaftende transparente Folie, wasserdicht, ca. 150 g/m ²	1 x 25 m	513525	1

Anwendung
sichere und rutschfeste Abdeckung von
Treppen und harten Untergründen bei
Maler- und Renovierungsarbeiten;
Verlegung: Folienseite nach unten,
Polyester nach oben



Abdeckfolie transparent

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
transparent, aus Polyethylen, auf 1 m gefaltet	15	2 x 50 m	521022	20
	15	3 x 50 m	521024	12
	25	2 x 50 m	521025	10
	50	2 x 50 m	521026	6
	50	4 x 50 m	521027	1

Anwendung
zum Abdecken von
Einrichtungsgegenständen und Böden



Abdeckfolie transluzent

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
transluzent, aus Polyethylen, auf 1 m gefaltet	50	2 x 50 m	521522	6
	50	4 x 50 m	521523	4
	100	2 x 50 m	521524	3
	100	4 x 50 m	521525	2
	150	2 x 50 m	521526	2
	150	4 x 50 m	521527	1
	200	2 x 50 m	521528	2
	200	4 x 50 m	521529	1

Anwendung
zum Abdecken von
Einrichtungsgegenständen und Böden



HDPE-Abdeckfolie

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
aus klarem Polyethylen, Stärke ca. 7μ	10	2 x 50 m	522050	20

Anwendung
zum Abdecken von
Einrichtungsgegenständen und Böden



HDPE Abdeckfolie "hellgrün" GREENSTAR



Beschreibung

hellgrün, HDPE-Abdeckfolie,
statisch aufgeladen, extrem reißfeste Qualität,
17my

Größe

4x50 m
2 x100 m

Art.-Nr.

521404
521402

VE

6
6

Anwendung

zum statischen Abdecken von Einrichtungs-
gegenständen und Böden

Staubschutztür



Beschreibung

weiß, aus LDPE-Folie

Stärke

ca. 100 µ

Größe

112x210 cm

Art.-Nr.

522506

VE

1

Anwendung

verhindert während Bauarbeiten die
Verbreitung von Staub und Schmutz in
angrenzenden Räumen

Fallrohrprovisorium



Beschreibung

PE-Schlauchfolie

Stärke

ca. 100 µ

Größe

200 m

Art.-Nr.

523020

VE

1

Anwendung

zum Schutz des Gebäudes vor her-
ablaufendem Wasser während der
Bauphase bzw. zum Schutz von Rohren
bei Maler- und Verputzarbeiten



Made in Germany

Luftpolsterfolie



Beschreibung

transparent, mit Noppen 10/5 mm

Stärke

ca. 75 µ

Größe

100 cm x100 m

Art.-Nr.

523599

VE

1

Anwendung

geeignet zum Verpacken, Sichern und
Polstern von sensiblen Gütern



Made in Germany

Handstretchfolie + Abroller



Beschreibung

transparent, beidseitig leichte
Stretchfolienhaftung, witterungs-
beständig

Stärke

ca. 17 µ
ca. 23 µ
ca. 23 µ

Größe

50 cm x 300 m
10 cm x 150 m
50 cm x 300 m
Abroller

Art.-Nr.

524050
524010
523850
524500

VE

6
1
6
1

Anwendung

geeignet zum Umwickeln und Sichern
von Kartons auf Paletten

HDPE-Abdeckplane

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt, leichte Qualität	7	4 x 5 m (20 m ²)	531520	20
	7	4 x 12,5 m (50 m ²)	531550	10

Anwendung

geeignet zum Abdecken und als
Schutzunterlage



HDPE-Abdeckplane

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt, mittlere Qualität	10	4 x 5 m (20 m ²)	531720	20
	10	4 x 12,5 m (50 m ²)	531750	10

Anwendung

geeignet zum Abdecken und als
Schutzunterlage



LDPE-Maler-Abdeckplane

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt, Malerqualität, extrem reißfest	18	4 x 5 m (20 m ²)	532020	20
	18	4 x 12,5 m (50 m ²)	532050	10

Anwendung

geeignet zum Abdecken und als
Schutzunterlage



LDPE-Bauplane

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt	30	4 x 5 m (20 m ²)	532520	15
	30	4 x 12,5 m (50 m ²)	532550	5

Anwendung

geeignet zum Abdecken und als
Schutzunterlage



LDPE-Profi-Bauplane

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
aus klarem Polyethylen, einzeln verpackt, schwere Qualität	50	4 x 5 m (20 m ²)	534020	10
	50	4 x 12,5 m (50 m ²)	534050	5

Anwendung

geeignet zum Abdecken und als
Schutzunterlage



KARTUSCHENPISTOLEN

Dichtstoffpresse



Beschreibung

geschlossene Schubpistole, Schubrohr aus Alu, inklusive Auspressdüse und Wechselplatte für Schlauchfolie

Größe

320 ml
600 ml

Art.-Nr.

541032
541060

VE

1
1

Anwendung

geeignet für Kartuschen und Beutelware

Profi-Kartuschenpistole



Beschreibung

sehr stabile und hochwertige Ausführung, lange Lebensdauer, gleichmäßiger Materialfluss

Größe

320 ml

Art.-Nr.

541532

VE

12

Anwendung

geeignet für alle handelsüblichen 310 ml Acryl- oder Silikonkartuschen, sowie hochviskose Dicht- und Klebstoffe

Skelettpistole schwarz



Beschreibung

Malerqualität, ganzstahl lackiert, runde Schubstange

Größe

320 ml

Art.-Nr.

542132

VE

12

Anwendung

geeignet für alle handelsüblichen 310 ml Acryl- oder Silikonkartuschen, sowie hochviskose Dicht- und Klebstoffe

Standard-Skelettpistole



Beschreibung

robuste Qualität, ganzstahl lackiert, Sechskant-Schubstange

Größe

320 ml

Art.-Nr.

542232

VE

12

Anwendung

geeignet für alle handelsüblichen 310 ml Acryl- oder Silikonkartuschen, sowie hochviskose Dicht- und Klebstoffe

Schaumpistole



Beschreibung

Metallausführung, 2K-Softgriff, für handelsübliche PU-Schaum-Kartuschen, inkl. Verlängerungsschlauch/ Feindosierspitzen

Art.-Nr.

542501

VE

1

Anwendung

für die Verarbeitung von PU-Schaum

Fassadenacryl

Beschreibung

310 ml plasto-elastische Acrylpachtelmasse mit körniger Struktur

Farbe

weiß

Art.-Nr.

566011

VE

15

**Anwendung**

zum Verschließen von Putz- und Mauerwerksrissen im Innen- und Außenbereich

Profi-Acryl

Beschreibung

310 ml hochwertiger, plasto-elastischer einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis

Farbe

weiß

Art.-Nr.

563131

VE

15

**Anwendung**

zum Abdichten von gering belasteten Fugen und Rissen zwischen Mauerwerk, Beton, Putz, Tür- bzw. Fensterumrahmungen

Profi-Acryl

Beschreibung

310 ml hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis, maximale Gesamtverformung 10 %

Farbe

weiß

Art.-Nr.

563231

VE

15

**Anwendung**

zum Abdichten von gering belasteten Fugen und Rissen zwischen Mauerwerk, Beton, Putz, Tür- bzw. Fensterumrahmungen

Folienkleber

Beschreibung

315 g Folienkleber, lösemittelfrei, DIN 4108.7

Farbe

lichtblau

Art.-Nr.

577031

VE

20

**Anwendung**

für die Herstellung von Dampfsperren und Dampfbremsen; zum Verkleben von Folien an Anschlussstellen; geeignet für die Verklebung auf Holz, Putz, Mauer- und Ziegelwerk



SCHLEIFMITTEL

Abranet-Schleifscheiben Ø 150 mm



Beschreibung

Gitternetz mit Klett-Haftung,
sehr lange Lebensdauer

Anwendung

optimiert für staubfreies Schleifen bei
Holz- und Zwischenschliff

Typ

Körnung

Art.-Nr.

VE

Abranet	P 80	602808	50
Abranet	P 100	602810	50
Abranet	P 120	602812	50
Abranet	P 150	602815	50
Abranet	P 180	602818	50
Abranet	P 240	602824	50
Abranet	P 320	602832	50
Abranet	P 360	602836	50
Abranet	P 400	602840	50

Papier-Schleifscheiben Gold Ø 150 mm



Beschreibung

17-fach gelocht,
Klett-Haftung

Anwendung

Universalprodukt zum Schleifen von allen
Holztypen und für den Zwischenschliff,
hohe Oberflächengüte,
flexibel und aggressiv

Körnung

Art.-Nr.

VE

P 40	604204	50
P 60	604206	50
P 80	604208	50
P 100	604210	100
P 120	604212	100
P 150	604215	100
P 180	604218	100
P 220	604222	100
P 240	604224	100

Mirka Handblock



Beschreibung

ohne Absaugung,
sehr handlich

Anwendung

geeignet für Klettscheiben mit
Ø 150 mm und Griphaftung

Größe

Art.-Nr.

VE

78 x 87 x 148 mm	641500	1
------------------	--------	---

Abranet-Schleifscheiben Ø 225 mm



Beschreibung

Gitternetz mit Klett-Haftung

Anwendung

optimiert für staubfreies Schleifen bei
Holz- und Zwischenschliff

Körnung

Art.-Nr.

VE

P 80	605008	25
P 100	605010	25
P 120	605012	25
P 150	605015	25
P 180	605018	25
P 240	605024	25
P 320	605032	25

Papier-Schleifscheiben Gold Ø 225 mm



Beschreibung

19-fach gelocht,
Klett-Haftung

Anwendung

Universalprodukt zum Schleifen von allen
Holztypen und für den Zwischenschliff,
hohe Oberflächengüte,
flexibel und aggressiv

Körnung


Art.-Nr.

VE

P 40	605404	25
P 60	605406	25
P 80	605408	25
P 100	605410	25
P 120	605412	25
P 150	605415	25
P 180	605418	25

Papier-Schleifscheiben Extra ø 225mm

Beschreibung	Körnung	Art.-Nr.	VE
perforiert, Klett-Haftung	P 40	605804	25
	P 60	605806	25
	P 80	605808	25
	P 100	605810	25
	P 120	605812	25
	P 150	605815	25
Anwendung für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, z. B. Politur von Marmor- und Spachtelputzen; nahezu staubfreies Arbeiten möglich durch ganzflächige Staubabsaugung	P 180	605818	25
	P 220	605822	25



Schleifpapier-Rolle

Beschreibung	Körnung	Art.-Nr.	VE
Breite: 115 mm Länge: 50 m	P 40	609204	1
	P 60	609206	1
	P 80	609208	1
	P 100	609210	1
	P 120	609212	1
	P 150	609215	1
	P 180	609218	1
	P 240	609224	1

Anwendung
zum effektiven Abschleifen von z. B.
Farben, Lacken, Spachtel auf
unterschiedlichsten Untergründen



Schleifvliesrollen

Beschreibung	Typ	Körnung	Art.-Nr.	VE
115 mm x 10 m	grob	A 120	609412	1
	mittel	A 180	609418	1
	mittelfein	A 280	609428	1
	fein	A 320	609432	1
	sehr fein	A 600	609460	1

Anwendung
geeignet für Winkelschleifer;
zum Reinigen, Endarbeiten und
Feinentgraden aller Oberflächen



Profi-Bauhelm



Beschreibung

HDPE-Helm mit 6-Punkt Kunststoff-aufhängung und Schweißband, EN 397

Farbe

weiß
gelb

Art.-Nr.

705010
705011

VE

1
1

Anwendung

geeignet zum Schutz des Kopfes vor u.a. herabfallenden Gegenständen

TRITEX Chemieschutzoverall



Beschreibung

qualitativ hochwertiger Overall aus mehrschichtigem SMS-Material, Schutzklasse PSA Kategorie III, Typ 5&6, Kapuze mit elastischem Bund, Reißverschlussabdeckleiste, doppelläufiger Reißverschluss, Taillen-, Arm- und Beingummi, antistatisch, fusselfrei, abriebfest und atmungsaktiv

Größe

M
L
XL
XXL
3XL

Art.-Nr.

705938
705940
705942
705944
705946

VE

25
25
25
25
25

Anwendung

zum Schutz vor gefährlichen Substanzen und vor feinen Partikeln, sowie Sprühvorgängen mit Flüssigkeiten

Einmal-Overall



Beschreibung

Overall aus atmungsaktivem PE-Gewebe, mit Kapuze, Reißverschluss, Gummizug an Armen und Beinen
Stärke : 40gr/m²
Farbe: weiß

Größe

XL
XXL
XXXL

Art.-Nr.

706042
706044
706046

VE

10
10
10

Anwendung

geeignet zum Schutz vor groben, nicht aggressiven und ungiftigen Schmutz- bzw. Staubpartikeln

Gelenk-Knieschoner



Beschreibung

gelenkschonend, hoher Tragekomfort, Außenschale aus Polyethylen, Polsterung aus Zellkautschuk, mit Verschleißschutz, Leistungsstufe 2, Zertifiziert nach DIN EN 14404

Art.-Nr.

706200

VE

1

Anwendung

bewegliches Gelenk für optimale Bewegungsfreiheit bei Bodenarbeiten



Knieschoner



Beschreibung

Schalenform aus Polyurethan, mit Stretchbändern, Leistungsstufe 2, Zertifiziert nach DIN EN 14404

Art.-Nr.

706400

VE

1

Anwendung

Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen bis 1 cm Höhe bei Bodenarbeiten

PU-Arbeitshandschuh

Beschreibung	Farbe	Größe	Art.-Nr.	VE
PU-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, EN 388, Kat. 2	schwarz	8	722108	12
	schwarz	9	722109	12
	schwarz	10	722110	12
	schwarz	11	722111	12
	weiß	8	722208	12
	weiß	9	722209	12
	weiß	10	722210	12
	weiß	11	722211	12
Anwendung geeignet für Feinmontagearbeiten, sehr guter Griff, ausgezeichnete Rutschfestigkeit				



Ninja Maxim Profi-Nylon-Arbeitshandschuh

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
grau, Nitril-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, sanitized behandelt, was eine antibakterielle Wirkung erzeugt, touchscreenfähig , EN 388/EN 407, Kat. 2, ÖKO Tex 100 zertifiziert	8	722508	12
	9	722509	12
	10	722510	12
	11	722511	12
Anwendung geeignet für Feinmontagearbeiten, sehr guter Griff, aus- gezeichnete Rutschfestigkeit, touchscreenfähig			



Nitril-Handschuh

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
gelb, mit Strickbund, Handrücken frei, EN 420/388, Kat. 2	8	725208	12
	9	725209	12
	10	725210	12
	11	725211	12
Anwendung geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten; gutes Fingerspitzengefühl, hoher Trage- komfort und hohe Abriebfestigkeit			



Nitril-Handschuh

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
grün, velourisiert, 30 cm lang, Innenhand angeraut, EN 388, Kat. 3	8	725408	12
	9	725409	12
	10	725410	12
	11	725411	12
Anwendung geeignet bei Arbeiten in Verbindung mit Chemikalien			



Nitril-Handschuh

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
blau, vollständige Nitrilbeschichtung bis zum Handgelenk, Handinnenfläche mit Nitrilschaumbeschichtung EN 420/2003, EN388/2016 Kat. 2	9	725309	12
	10	725310	12
	11	725311	12
Anwendung geeignet bei Arbeiten in Verbindung mit Chemikalien			



HANDSCHUHE

Profi-Montagehandschuh



Beschreibung

Montage-Feinstrickhandschuhe,
rotes 13G-Trägermaterial,
schwarze Latex-Beschichtung, geschäumt
ergonomische Passform, bedingt rutsch- und
schnittfest, atmungsaktiv,
EN 388

Größe

7
8
9
10
11

Art.-Nr.

726107
726108
726109
726110
726111

VE

12
12
12
12
12

Anwendung

sehr gutes Fingergefühl und Tastempfinden,
gute Griffigkeit, für Montagearbeiten

Profi-Arbeitshandschuh



Beschreibung

blauer nahtlos gestrickter Bambus,
schwarze Latex-Beschichtung,
rutschhemmend, antibakteriell,
atmungsaktiv, waschbar,
EN 388

Größe

9
10

Art.-Nr.

726209
726210

VE

12
12

Anwendung

sehr gutes Fingergefühl und Tastempfinden, gute Griffigkeit bei Nässe

Profi-Arbeitshandschuh PowerGrab Plus



Beschreibung

grauer Polyester-Strickhandschuh mit
Microfinish-Beschichtung,
EN 388,
Kat. 2

Größe

9
10

Art.-Nr.

726409
726410

VE

12
12

Anwendung

Microfinish-Beschichtung verspricht
Griffigkeit auf trockenen, nassen und
öligen Oberflächen

Profi-Winterhandschuh PowerGrab Thermo



Beschreibung

orangener Acryl/Baumwoll/Strick-Hands Schuh mit
Microfinish-Beschichtung und spezieller Acrylfütter-
ung für kalte Tage, hohe Griffigkeit auf trockenen
und nassen Oberflächen,
EN 388,
Kat. 2

Größe

10

Art.-Nr.

726610

VE

12

Anwendung

im Winter optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte
durch großzügige Beschichtung

Winter-Hands Schuh



Beschreibung

gelb-blauer Acryl-Hands Schuh mit Latexbeschichtung,
EN 388,
Kat. 2

Größe

9
10
11

Art.-Nr.

726809
726810
726811

VE

12
12
12

Anwendung

im Winter optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte
durch großzügige Beschichtung

Rindsvollleder-Handschuh

Beschreibung	Farbe	Größe	Art.-Nr.	VE
Arbeitshandschuhe aus Rindsvollleder	weiß	9	728009	12
	weiß	10	728010	12
	gelb	9	728109	12
	gelb	10	728110	12

Anwendung

widerstandsfähige Arbeitshandschuhe aus weichem, naturgrauem Rindvollleder, A-Ledersortierung, doppelte Nähte, Zeigefinger ganz aus Leder, weißer 10-Unzen Canvasrücken- und -sicherheitsstulpe, Gummizug auf dem Handrücken, Knöchel- und Pulsschutz, Indien-Qualität



Noppen-Strickhandschuh

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
65% Polyester, 35% Baumwolle, beidseitig mit Noppen beschichtet, EN 388	9	727209	12
	10	727210	12
hohe Atmungsfähigkeit, sicherer Griff			

Anwendung

klassischer Strickhandschuh, der für jede Art von Arbeit verwendet werden kann



Baumwoll-Unterhandschuh

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
kräftige Baumwollqualität	Einheitsgröße	727400	12

Anwendung

geeignet zum Tragen unter dem Handschuh, um den außen liegenden Handschuh vor Schweiß zu schützen



Einweg-Nitril-Handschuh

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
aus Nitril, ungepudert, latexfrei, 100 Stück in der Spenderbox, EN 1186, Kat. 1	M	727638	1
	L	727640	1
	XL	727642	1

Anwendung

vielseitig einsetzbar, sicher und reißfest,
sehr gute Hautverträglichkeit



Pevalin Spezial Handreinigungscreme

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
silikonfrei, reinigt porentief ohne Wasser, hautschonend, rückfettend	250 ml	729002	1
	500 ml	729005	1
	3000 ml	729030	1
	Wandhalter	729099	1

Optional: praktischer Wandhalter mit Dosierungspumpe, geeignet für Art.-Nr. 729030

Anwendung

zum mühelosen Reinigen der Hand von hartnäckigen Verschmutzungen, Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Öle, Teeren sowie Klebstoffen



3M-Halbmaske 4251



Beschreibung

EN 405:2001 + A1:2009

Art.-Nr.

752000

VE

1

Anwendung

für Farbspritz- und Maschinenschleifarbeiten

3M-Feinstaubmaske 8710E FFP1 NR D



Beschreibung

ohne Atemventil,
EN 149:2001 + A1:2009

Art.-Nr.

752200

VE

20

Anwendung

zum effektiven Schutz vor Feinstaubpartikeln

3M-Feinstaubmaske 8822 FFP2 NR D



Beschreibung

mit Atemventil,
EN 149:2001 + A1:2009

Art.-Nr.

752400

VE

10

Anwendung

zum Schutz bei Elektrowerkzeugarbeiten, wie z.B. Schleifen, Bohren oder Sägen

Achtung: nicht für giftige Substanzen wie Dämmwolle und Stäube von Hartholz oder bleihaltigen Farben verwenden

Moldex-Feinstaubmaske FFP2 NR D



Beschreibung

mit Atemventil,
EN 149:2001 + A1:2009

Art.-Nr.

752600

VE

20

Anwendung

zum Schutz gegen Staub, Aerosol und Rauch

Feinstaubmaske FFP2 NR



Beschreibung

mit Atemventil,
EN 149:2001

Art.-Nr.

752800

VE

10

Anwendung

zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von Holz, Zement, Stahl, Verarbeiten von Glas- und Mineralfasern, Schweißen

Moldex-Feinstaubmaske FFP3 NR D

Beschreibung

mit Atemventil,
EN 149:2001 + A1:2009

Art.-Nr.

753000

VE

20

Anwendung

zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis; gegen gesundheitsschädliche & krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis (bis zum 30-fachen VdGW); Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 3 und Enzyme



Moldex-Partikelfilter P2R EasyLock

Beschreibung

erfüllt die Anforderungen der
zusätzlichen Dolomitstaubprüfung,
EN 143:2000

Art.-Nr.

754200

VE

2

Anwendung

zur Verbindung mit den EasyLock Gasfiltern
oder direkt mit dem Maskenkörper



Moldex-Partikelfilter P3R EasyLock

Beschreibung

erfüllt die Anforderungen der
zusätzlichen Dolomitstaubprüfung,
EN 143:2000

Art.-Nr.

754400

VE

2

Anwendung

zum Schutz vor gesundheitsschädlichen und krebserzeugenden Stäuben, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme



Moldex-Gasfilter A2 EasyLock

Beschreibung

Grenzwert 400-fach (Vollmaske)
bis Konzentration < 0,5 Vol%
EN 14387:2004 + A1:2008

Art.-Nr.

754600

VE

2

Anwendung

zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, deren Siedepunkt oberhalb 65°C liegt,
z.B. zum Schutz vor Dämpfen beim Umgang mit Lösemitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen



Moldex-Atemschutzbox A2P3 R

Beschreibung

EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008

Größe

M

Art.-Nr.

754938

VE

1

Komplette Maske, bestehend aus:

- 1 x Maskenkörper Halbmaske,
- 2 x Partikelfilter P3R EasyLock (Art.-Nr. 754400),
- 2 x Gasfilter A2 EasyLock (Art.-Nr. 754600),
- 1 x EasyLock Bajonett-Anschluss (Gr. M, Art.-Nr. 754800): wiederverwendbare Atemschutzmaske mit minimalem Wartungsaufwand, die Kombination von Gas- und Partikelfilter ist frei wählbar

Anwendung: zum Schutz vor Gas, Dampf und Staub



SCHUTZBRILLEN

Weich-PVC-Schutzbrille



Beschreibung

aus klarem Weich-PVC, perforiert

Art.-Nr.

762200

VE

12

Anwendung

geeignet zum Schutz der Augen bei u. a. Schleifen und Flexen

UVEX-Vollsichtbrille



Beschreibung

Scheiben aus Polycarbonat mit UV-Filter, außen extrem kratzfest, innen beschlagfrei, DIN EN 170

Art.-Nr.

762400

VE

4

Anwendung

bestens geeignet zum Schutz der Augen bei u. a. Schleifen und Flexen

Bügelbrille



Beschreibung

Schutzbrille für fliegende Partikel, klar, mit weichen Bügelenden, DIN EN166:2001

Art.-Nr.

762500

VE

10

Anwendung

gut geeignet zum Schutz der Augen bei u. a. Schleifen und Flexen

Kapselgehörschutz

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
Kapselgehörschutz, 138 Gramm leicht, EN 352, SNR 26 dB	772200	1

Anwendung
geeignet für häufiges Auf- und Absetzen, geringes Gewicht für höchsten Tragekomfort



Mehrweggehörschutzstöpsel

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
mit Band, geeignet bis 30dB, aus weichem und hautverträglichem TPE-Material, 1 Paar pro Dose	772400	50

Anwendung
mehrfach verwendbar, einfaches Einsetzen und Entnehmen



Einweggehörschutzstöpsel

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
ohne Band, geeignet bis 35 dB, weich und einfach einsetzbar, PU-Schaumstöpsel, 2 Paar pro Dose	772600	100

Anwendung
zur einmaligen Verwendung, einfaches Einsetzen und Entnehmen



Einweggehörschutzstöpsel-Station

Beschreibung	Typ	Art.-Nr.	VE
ohne Band, geeignet bis 35 dB, PU-Schaumstöpsel, 250 Paar pro Station	Station	772801	1
	Wandhalter (inkl. Schrauben & Dübel)	772802	1

Anwendung
zur einmaligen Verwendung, einfaches Einsetzen und Einnehmen, praktische Spenderdose



Gehörschutzbügel „WaveBand“

Beschreibung	Typ	Art.-Nr.	VE
geeignet bis 27 dB, federleicht (12g), Komfort bei nur 1,2N Anpressdruck, 8 Stück pro Karton, EN352-2:2002	Gehörschutzbügel	773000	8
	Ersatzstöpsel (pro VE 50 Paar)	773001	1

Anwendung
keine Berührungspunkte und Kontaktgeräusche, anatomisch angepasste Linienführung



SCHWÄMME

Fliesenlegerschwamm



Beschreibung

braun

Größe

165 x 110 x 65 mm
200 x 130 x 70 mm

Art.-Nr.

802016
802020

VE

10
10

Anwendung

geeignet zum Reinigen der Fliesen
nach der Verfugung



Viskose-Pressschwamm



Beschreibung

gelb,
Größe gepresst: 115 x 35 x 6 mm

Größe

135 x 90 x 37 mm

Art.-Nr.

802213

VE

10

Anwendung

geeignet zum Reinigen der Fliesen
nach der Verfugung

Viskoseschwamm



Beschreibung

gelb

Größe

150 x 110 x 35 mm

Art.-Nr.

802415

VE

5

Anwendung

geeignet zum Reinigen der Fliesen
nach der Verfugung



Staubbindetuch

Beschreibung

absolut silikonfrei und reißfest,
je 5 Stück in Folie verpackt

Größe

80 x 50 cm

Art.-Nr.

803480

VE

100

Anwendung

zum Binden von Staub und
anderen Verschmutzungen
vor dem Lackauftrag



Made in Germany



Microfaserhandtücher

Beschreibung

waschbar bis 60° C, reinigt auch ohne
chemische Hilfsmittel,
ca. 300 Gramm/m²,
100 % Microfaser

Größe

40 x 40 cm

50 x 60 cm

Art.-Nr.

803640

803650

VE

5

5

Anwendung

für das schlieren- und fusselfreie
Reinigen aller glatten und porösen
Oberflächen



Putzlappen

Beschreibung

saugfähige Putzlappen aus weich-
gewebten Stoffen, Baumwoll Trikot,
Ballen à 10 kg

Größe

bunt

weiß

Art.-Nr.

803800

803801

VE

1

1

Anwendung

zum Reinigen und Polieren von glatten
Oberflächen wie z.B. Lackflächen;
zur Reinigung von Maschinen,
Werkzeugen und Arbeitsplätzen



PUTZTUCHROLLEN

Profi-Putztuchrollen



Beschreibung

widerstandsfähig, 3-lagig,
besonders saugstark, nassfest,
ca. 1.000 Abrisse pro Rolle,
100 % Zellstoff

Größe
36 x 36 cm

Art.-Nr.
807236

VE
1

Anwendung

zur gründlichen Säuberung von Ober-
flächen in Industrie und Handwerk,
für Wand- und Bodenhalter geeignet

Putztuchrollen blau



Beschreibung

widerstandsfähig, 2-lagig,
besonders saugstark, nassfest,
ca. 500 Abrisse pro Rolle,
100 % Zellstoff

Größe
21 x 38 cm
36 x 36 cm

Art.-Nr.
807421
807436

VE
2
2

Anwendung

zur gründlichen Säuberung von Ober-
flächen in Industrie und Handwerk,
für Wand- und Bodenhalter geeignet

Putztuchrollen weiß



Beschreibung

weiß, 2-lagig,
ca. 800 Abrisse pro Rolle,
100 % Zellstoff

Größe
26 x 35 cm

Art.-Nr.
807626

VE
2

Anwendung

zur gründlichen Säuberung von Ober-
flächen in Industrie und Handwerk,
für Wand- und Bodenhalter geeignet

Wandhalter für Putztuchrollen



Beschreibung

stabiler Wandhalter für Rollen bis 40 cm,
mit Abreißschiene

Art.-Nr.
807901

VE
1

Anwendung

ermöglicht die einfache Entnahme des
Tuches mit einer Hand

Weichpapier/Haushaltsrollen



Beschreibung

Weichpapier 4-lagig, 1 Pack a 10 Rollen, á 150 Blatt weiß
Haushaltsrollen 3-lagig, 1 Pack a 10 Rollen, á 150 Blatt weiß

Größe
1 Pack
1 Pack

Art.-Nr.
807704
807753

VE
1
1

Anwendung

Haushaltspapier

Straßenbesen

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
aus rotem Elaston, Flachholz mit schrägem Stielloch	40 cm	821204	10
	50 cm	821205	10
	60 cm	821206	10
▪ Besenstiel für alle Straßenbesen, konisch, Ø = 28 mm stark	140 cm	821214	10



Anwendung
für groben Schmutz und raue Böden

Saalbesen

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
schwarze Qualitätsborstenmischung, Flachholz mit Stielhalterung	40 cm	821404	10
	50 cm	821405	10
	60 cm	821406	10
▪ Besenstiel für alle Saalbesen, Ø = 24 mm stark	140 cm	821414	10



Anwendung
für feinen Schmutz und glatte Böden

Poly-Kokos-Handfeger

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
unlackierter Holzkörper, Handfeger mit Kokosbesatz	28 cm	823028	10
	39 cm	823039	10



Anwendung
sehr gut geeignet zum Entfernen von
mittlerem bis feinem Schmutz, sowie
Spänen auf Betonböden und in Werk-
stätten

Standard-Handfeger

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
unlackierter Holzkörper, Naturhaar	28 cm	823228	10



Anwendung
zum Beseitigen kleiner Schmutzmengen

Kehrschaufel

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	VE
aus Metall, robuste Ausführung, mit Holzgriff	22,5 x 22 cm	824022	10
	44 x 22 cm	824044	10



Anwendung
zum Aufnehmen von kleinen
Schmutzmengen



DRAHTBÜRSTEN & ABSTAUBER

Stahl-Drahtbürste



Beschreibung

aus gehärtetem Gußstahldraht,
mit Aufhängeloch im Holzstiel

Größe

2-reihig
3-reihig
4-reihig
5-reihig

Art.-Nr.

831002
831003
831004
831005

VE

12
12
12
12

Anwendung

zum Bearbeiten und Entrosten
von Stahl



Messing-Drahtbürste



Beschreibung

aus gewelltem Messingdraht,
mit Aufhängeloch im Holzstiel

Größe

2-reihig
3-reihig
4-reihig
5-reihig

Art.-Nr.

831402
831403
831404
831405

VE

12
12
12
12

Anwendung

zum Reinigen und Entrosten von
Gegenständen



Profi-Maler-Abstauber



Beschreibung

Spitzenqualität,
extra voll,
helle Borsten, vulkanisiert,
Holzkörper

Größe

17 x 2,5 cm

Art.-Nr.

831817

VE

6

Anwendung

zum Entfernen von Staub und losen
Teilen vor dem Anstrich

Maler-Abstauber



Beschreibung

Malerqualität,
helle Borsten, vulkanisiert,
Holzkörper

Größe

17,5 x 2,5 cm

Art.-Nr.

832217

VE

6

Anwendung

zum Entfernen von Staub und losen
Teilen vor dem Anstrich

Maler-Abstauber



Beschreibung

Malerqualität,
mit langem Griff,
helle Bosten, vulkanisiert,
Holzkörper

Größe

41 x 1,2 cm

Art.-Nr.

832641

VE

6

Anwendung

zum Entfernen von Staub und losen
Teilen vor dem Anstrich

Müllsäcke

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
blau,	40	70 x 110 cm	841001	10
ca. 120 Liter,	85	70 x 110 cm	841002	10
25 Stück auf der Rolle,	100	70 x 110 cm	841004	10
20 Stück auf der Rolle bei Typ 100				

- mit Zugband

Anwendung

zum Entsorgen von z. B. leichten
Papierabfällen wie Handtuchpapier



Schwergutsäcke

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
blau,	135	70 x 110 cm	842000	1
ca. 120 Liter,				
50 Stück pro VE				

Anwendung

geeignet für das Verpacken von
großen bzw. unförmigen Produkten



Styropor-Entsorgungssäcke

Beschreibung	Typ	Größe	Art.-Nr.	VE
transparent,	60	70 x 50 x 260 cm	844000	1
ca. 1000 Liter,				
50 Stück pro VE				

Anwendung

großräumige Säcke zur fachgerechten
Entsorgung von Styropor





Bestellschein

Fax 09172-68559-45
E-Mail bestellung@hal-big.de
WhatsApp 0151-53304404

**Telefon:
09172/
68559-50**

Firma (ggf. Firmenstempel)

Kundennummer

Ust-IdNr

Zahlungsbedingungen

7

Vorkasse 3 % Skonto

9

Rechnung, Zahlung innerhalb 14 Tage
2 % Skonto, 30 Tage netto

Abweichende Lieferanschrift

Ansprechpartner bei Rückfragen

Telefonnummer

Rechnung per Mail an

[illegible]

Frei Haus Lieferung ab 100,00 € netto Warenwert innerhalb Deutschlands

5

Sonderangebote per Fax an

Sonderangebote per Mail an

9

Sonderangebote per WhatsApp an

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

E-Mail info@hal-big.de
Web www.hal-big.de

Tel. 09172-68559-50
Fax 09172-68559-45

Hinweise:

- die Abbildungen können vom Original abweichen
- bitte bei Klebebändern immer Probeverklebungen vornehmen, mehr Infos auf www.hal-big.de
- unsere AGB finden Sie unter www.hal-big.de