


Technisches Datenblatt

Blacktak Sorte K833

Beschreibung

- flexibles, biegsames Aluminiumfolienband
- nichtreflektierende Oberfläche
- matt-schwarze Beschichtung
- Acrylatkleber

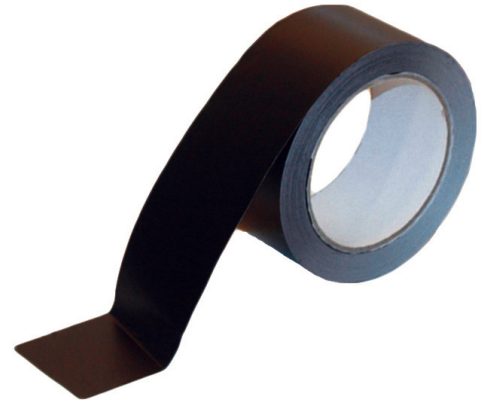

Anwendung

- speziell geeignet im Bereich Bühnenbeleuchtung zur Abdeckung von austretendem Licht an Projektoren oder Scheinwerfern

Technische Details:

Klebstoff	Acrylat
Träger	Aluminiumfolie
Trägerdicke	50 µ
Beständigkeit	bis 150 °C
Gesamtdicke	95 µ
Dehnung bis Bruch	4 %
Klebekraft auf Stahl	6,5 N/cm
Zugfestigkeit	45 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz
Länge	25 mm
verfügbare Breiten	50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

V2024/15