


## Technisches Datenblatt

### Gewebe-Warnband Sorte K392

#### Beschreibung

- hochwertiges, PE-beschichtetes Gewebeklebeband
- Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung
- wasserdicht, sehr strapazierfähig

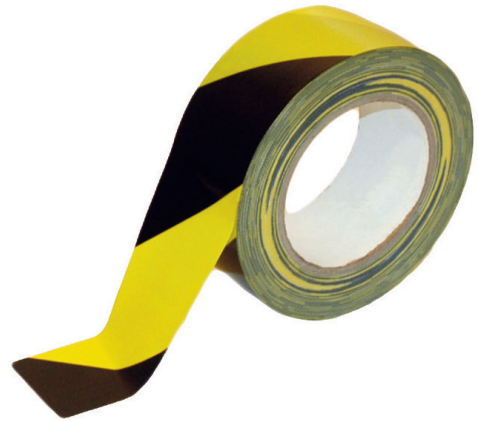

#### Anwendung

- als Warnband zur Kennzeichnung von gefährlichen Teilen, Geräten, Kanten und Flächen

#### Technische Details:

<b>Klebstoff</b>	Naturkautschuk
<b>Träger</b>	PE-beschichtetes Gewebe
<b>Beständigkeit</b>	bis 40 °C
<b>Gesamtdicke</b>	300 µ
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	11,5 %
<b>Zugfestigkeit</b>	3,92 N/cm
<b>Kerndurchmesser</b>	64,7 N/cm
<b>Farbe</b>	schwarz-gelb
<b>Länge</b>	25 m
<b>verfügbare Breiten</b>	50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

V2024/7