


Technisches Datenblatt

PVC-FineLine-Tape "grün" Sorte K418

Beschreibung

- hochtemperaturstabile PVC-Folie
- einseitig mit einem hitzestabilen Naturkautschuk-Kleber beschichtet

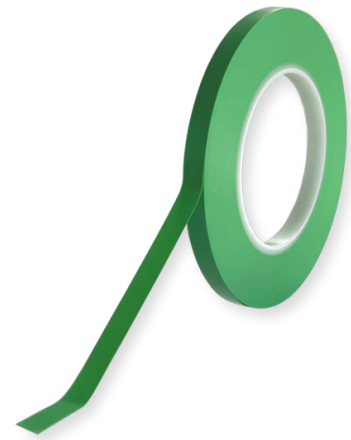

Anwendung

- Fine Line Klebeband ist sehr flexibel und somit bestens geeignet für haarscharfe Abklebungen, folgt präzise der führenden Hand und lässt sich einfach in Kurven verarbeiten. Spezifisch für scharfes und exaktes Abkleben, das Spritzen in mehreren Farbtönen, für Schriftzüge oder kundenspezifische Lackierungen. Dieses Band ist auch als Konturenband, Zierlinienband oder Lackierband bekannt.

Technische Details:

Klebstoff	Naturkautschuk-Kleber
Träger	PVC-Folie
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 150 °C (1h)
Gesamtdicke	0,150 mm
Reißdehnung	120 % bis 180 %
Klebekraft	≥ 1,8 N/cm ≥ 4,5 N/25mm
Reißkraft	≥ 22 N/cm ≥ 55 N/25mm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	grün
Länge	55 m
verfügbare Breiten	3 mm, 6 mm, 9 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

K2024/41