

Sichern Markieren Fixieren

HALBIG

SORTIMENT



© euregiocontent - Fotolia.com


Klebebänder für Event- & Messebranche

Baumwollgewebeband Sorte 360



Beschreibung

- mattes Baumwollgewebeband
- Naturkautschukkleber
- starke Klebekraft bei **gleichzeitig** rückstandsfreier Entfernung
- wasserfest sowie dicht gegen Staub und Schmutz
- dünn, aber **gleichzeitig** stark genug, um ungleichmäßige Oberflächen zu verbinden

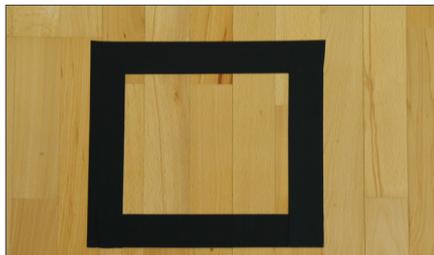

Anwendung

- von Hand abreißbar
- leicht verlegbar
- für Veranstaltungen in **Hotels oder Messen**: zur Sicherung schwerer Gegenstände, Entwerfen von Lichteffekten, Beschriften, Bündeln, Bodenmarkierungen, etc.

Technische Details

Klebstoff Naturkautschuk
Träger Baumwollgewebe
Beständigkeit bis 90 °C

Gesamtdicke 290 µ
Dehnung bis Bruch 2%
Klebekraft auf Stahl 5,5 N/cm
Zugfestigkeit 74 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe

19 mm x 50 m
 48 mm x 50 m

Art.-Nr.

K360xx19
 K360xx48

VE

20
 24

Weitere Breiten auf Anfrage



Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
 z.B. K360**0**148 (Schwarz)

Farbe

Schwarz 01
 Grau 03
 Weiß 04
 Gelb 06
 Rot 08
 Blau 10
 Grün 14
 Braun 17

UV-Gewebeband glänzend Sorte 365



Beschreibung

- **hochqualitatives** PE-beschichtetes Gewebeklebeband
- Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung
- reißfest, wasserdicht und **sehr strapazierfähig**
- **UV-beständig**



Anwendung

- **Langzeit**-Gewebelebeband für den **Innen- und Außenbereich**
- gute Klebeeigenschaften auf Untergründen wie Holz, Teppich, Kunststoff und Aluminium
- **rückstandsfreie Entfernung** auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich

Technische Details

Klebstoff Naturkautschuk
Träger PE-beschichtetes Gewebe
Beständigkeit bis 40 °C

Gesamtdicke 300 µ
Dehnung bis Bruch 12%
Klebekraft auf Stahl 2,74 N/cm
Zugfestigkeit 58,8 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe

50 mm x 50 m
 75 mm x 50 m
 100 mm x 50 m

Art.-Nr.

K365xx50
 K365xx75
 K365xx99

VE

24
 12
 12



Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
 z.B. K365**0**150 (Schwarz)

Farbe

Schwarz 01
 Silber 02
 Weiß 04



Gewebeband glänzend Sorte 372

Beschreibung

- PE-beschichtetes Gewebeklebeband
- Naturkautschukkleber mit einer sehr hohen Anfangshaftung
- **preiswerte** Alternative zu Sorte 365



Anwendung

- **vielseitig** einsetzbar
- Universalhelfer auf Veranstaltungen in **Hotels oder Messen**: haftet sehr gut auf Untergründen wie Putz, Stein, Teppich und Kunststoff
- geeignet für den **Innenbereich**



Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	260 µ	Größe	50 mm x 50 m	Art.-Nr.	K372xx50	VE	24
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	12%		75 mm x 50 m		K372xx75		12
		Klebkraft auf Stahl	3,9 N/cm		100 mm x 50 m		K372xx99		12
Beständigkeit	bis 40 °C	Zugfestigkeit	58,8 N/cm						
		Kerndurchmesser	76 mm						

Farbe

Schwarz 01	Silber 02	Weiß 04	Gelb 06	Orange 07	Rot 08
Hellblau 09	Dunkelblau 11	Hellgrün 13	Dunkelgrün 15	Olivgrün 16	Braun 17

Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
z.B. K372**01**50 (Schwarz)

Neon-Gewebeband Sorte 376


Beschreibung

- hochwertiges PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung
- wasserfest, klebt sehr gut auf rauen und unebenen Untergründen
- **fluoreszierend** und dadurch unter UV-Licht auch im **Dunkeln sichtbar**



Anwendung

- leicht abreißbar
- als **Warn- und Markierungsband** auf Veranstaltungen, in Lagerhallen, etc. geeignet
- geeignet für **Spezialeffekte mit UV-Licht** und verschiedenste Dekorationen

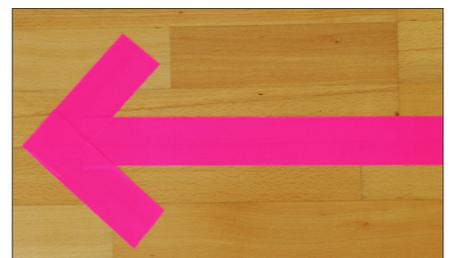

Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	300 µ	Größe	19 mm x 25 m	Art.-Nr.	K376xx19	VE	64
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	12%		50 mm x 25 m		K376xx50		24
		Klebkraft auf Stahl	3,14 N/cm						
Beständigkeit	bis 40 °C	Zugfestigkeit	58,8 N/cm						
		Kerndurchmesser	76 mm						

Farbe

Neon-Gelb 33	Neon-Orange 34	Neon-Pink 35	Neon-Grün 36
---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
z.B. K376**33**19 (Neon-Gelb)



Gewebeband matt Sorte 381



Beschreibung

- **hochwertiges**, mattes, PE-beschichtetes Gewebeband
- Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung
- wasserfest

Anwendung

- leicht abreißbar
- gut geeignet für rauhe und unebene Untergründe
- für Veranstaltungen in **Hotels oder Messen**: zum **fixieren** von Kabeln und Teppichen auf dem Boden, sowie für **Markierungsarbeiten**

Technische Details

				Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	300 µ	50 mm x 50 m	K381 xx 50	24
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	13%			
Beständigkeit	bis 60 °C	Klebkraft auf Stahl	3 N/cm			
		Zugfestigkeit	65 N/cm			
		Kerndurchmesser	76 mm			





Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
z.B. K381**01**50 (Schwarz)

Farbe

Schwarz 01
 Silber 02
 Weiß 04
 Rot 08
 Dunkelblau 11
 Dunkelgrün 15

Tunnelband Sorte 386

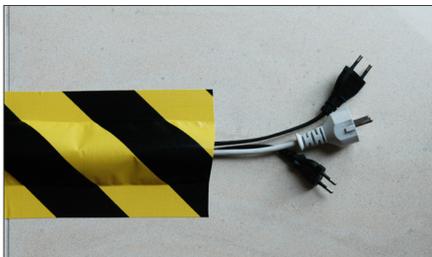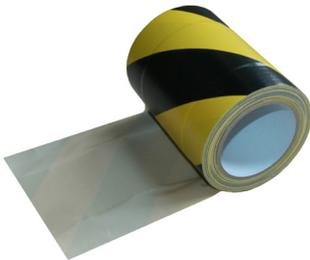

Beschreibung

- hochwertiges, PE-beschichtetes Gewebeband, das in der Mitte mit einer 80 mm breiten Folie kaschiert ist; dadurch entsteht ein **klebfreier Tunnel**, durch den **Kabel gezogen** werden können
- **Kabel mit Kleberückständen gehören somit der Vergangenheit an**

Anwendung

- leicht abreißbar
- zum Fixieren von Kabeln auf allen möglichen Untergründen
- **rückstandsfreie Entfernung** von vielen Untergründen möglich

Technische Details

				Größe	Art.-Nr.	VE
Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	300 µ	150 mm x 15 m	K386 xx 15	12
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	13%			
Beständigkeit	bis 60 °C	Klebkraft auf Stahl	4 N/cm			
		Zugfestigkeit	60 N/cm			
		Kerndurchmesser	76 mm			



Bitte bei **xx** die Farbnummer einsetzen!
z.B. K386**01**15 (Schwarz)

Farbe

Schwarz 01
 Schwarz-Gelb 19



Gewebe-Warnband Sorte 392

Beschreibung

- hochwertiges, einseitig PE-beschichtetes Gewebeklebeband
- Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung
- wasserdicht, sehr strapazierfähig

Anwendung

- als **Warnband** zur Kennzeichnung von gefährlichen Teilen, Geräten, Gebäuden und Flächen



Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	300 µ
Träger	PE-beschichtetes Gewebe	Dehnung bis Bruch	11,5%
Beständigkeit	bis 40 °C	Klebkraft auf Stahl	3,92 N/cm
		Zugfestigkeit	64,7 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
50 mm x 25 m	K3921950	24

Farbe



PVC-Warnband Sorte 451

Beschreibung

- einseitig beschichtetes **Vinyl-Folienband**
- Naturkautschukkleber

Anwendung

- als **Warnband** zur Kennzeichnung von gefährlichen Teilen, Geräten, Gebäuden und Flächen



Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	150 µ
Träger	Weich-PVC-Folie	Dehnung bis Bruch	150%
		Klebkraft auf Stahl	1,6 N/cm
		Zugfestigkeit	15,7 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
50 mm x 33 m	K451xx50	36
75 mm x 33 m	K4511975	24
100 mm x 33 m	K4511999	18



Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K451**18**50 (Rot-Weiß)

Farbe



Safety Tape Sorte 453



Beschreibung

- PVC-Folie mit einer rutschhemmenden abriebfesten Aluminiumoxyd-Schleifkörnung
- Naturkautschukkleber
- Trennlage: Schutzpapier
- wasserfest
- **UV-beständig**

Anwendung

- **Rutschbremse** für alle **glatten und rutschigen Oberflächen** wie z.B. Treppen, Leitern und Aufgänge
- geeignet für den **Innen- und Außenbereich**



Technische Details

Klebstoff Naturkautschuk
Träger PVC-Folie
Beständigkeit bis 50 °C

Gesamtdicke 1 mm
Dehnung bis Bruch 25%
Klebkraft auf Stahl 6 N/cm
Zugfestigkeit 24 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe

50 mm x 18 m

Art.-Nr.

K453**xx**50

VE

24



Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K453**01**50 (Schwarz)

Farbe

Transparent **00** Schwarz **01** Schwarz-Gelb **19** Phosphor **21**

PVC-Tanzbodenband Sorte 461



Beschreibung

- Weich-PVC-Folienband mit matter Oberfläche
- Naturkautschukkleber

Anwendung

- speziell geeignet für die Verklebung von **Tanz- und Ballettböden**



Technische Details

Klebstoff Naturkautschuk
Träger Weich-PVC-Folie

Gesamtdicke 150 µ
Dehnung bis Bruch 150%
Klebkraft auf Stahl 1,4 N/cm
Zugfestigkeit 15,7 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe

50 mm x 33 m

Art.-Nr.

K461**xx**50

VE

36



Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K461**01**50 (Schwarz)

Farbe

Transparent **00** Schwarz **01** Grau **03** Weiß **04** Gelb **06** Orange **07**



Messe-Teppichband-Folie Sorte 225

Beschreibung

- Polypropylenfolienband mit beidseitiger Kleberbeschichtung
- Oberseite: synthetischer Kautschuk, klebt stärker
- Unterseite: Acrylatkleber, klebt schwächer
- wiederaufnehmbar

Anwendung

- als **Teppichverlegeband** speziell im **Messe- und Bühnenbau**
- **rückstandsfreie Entfernung** von vielen Untergründen möglich



Technische Details

Klebstoff oben	synthetischer Kautschuk	Gesamtdicke	150 µ
Klebstoff unten	Acrylat	Linerdicke	50 µ
Träger	Polypropylenfolie	Dehnung bis Bruch	600%
Beständigkeit	bis 60 °C	Klebekraft Stahl oben	14,8 N/cm
		Klebekraft Stahl unten	1,5 N/cm
		Zugfestigkeit	20 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
50 mm x 25 m	K2250650	36

Farbe



Messe-Teppichband-Gewebe Sorte 230

Beschreibung

- Baumwollgewebeband
- beidseitige synthetische Kautschukkleber-Beschichtung
- Oberseite: klebt stärker
- wiederaufnehmbar
- stärker belastbar als Sorte 225

Anwendung

- als **Teppichverlegeband** speziell im **Messe- und Bühnenbau**
- **rückstandsfreie Entfernung** von vielen Untergründen möglich



Technische Details

Klebstoff	synthetischer Kautschuk	Gesamtdicke	335 µ
Träger	Baumwollgewebe	Linerdicke	80 µ
Beständigkeit	bis 50 °C	Dehnung bis Bruch	5%
		Klebekraft Stahl oben	9 N/cm
		Klebekraft Stahl unten	5 N/cm
		Zugfestigkeit	38 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
25 mm x 50 m	K2300025	24
38 mm x 50 m	K2300038	16
50 mm x 50 m	K2300050	12
50 mm x 25 m	K2300051	36

Farbe



Textilklebeband Sorte 950



Beschreibung

- Zellwollgewebeband
- transparenter, synthetischer Kautschukkleber mit hoher Soforthaftung
- reißfest



Anwendung

- als **Reparaturband** für alle möglichen Stoffe wie z.B. Molton und Leinen
- zum **Verpacken, Bündeln, Fixieren** von Verbänden und Stoffen

Technische Details

Klebstoff synthetischer Kautschuk
Träger Zellwollgewebe
Beständigkeit bis 70 °C

Gesamtdicke 260 µ
Klebkraft auf Stahl 11,6 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe
50 mm x 50 m

Art.-Nr.
K950xx50

VE
30




Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K950**01**50 (Schwarz)

Farbe

Schwarz 01 Weiß 04

Phosphorband Sorte 955

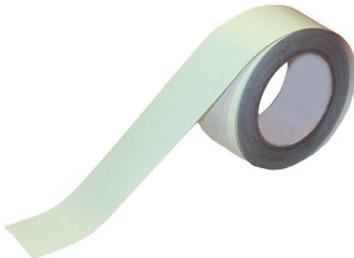

Beschreibung

- nachleuchtendes PVC-Film-Klebeband
- Acrylatkleber
- **hohe Leuchtfähigkeit im Dunkeln**
- höchste Leuchtfähigkeit in den ersten 30 Min nach der Bestrahlung
- bis zu 10 Stunden im Dunkeln sichtbar



Anwendung

- zur Herstellung von **Warnmarkierungen**, Hinweiszeichen sowie Wegkennzeichnungen

Technische Details

Klebstoff Acrylat
Träger PVC-Folie
Trägerdicke 160 µ
Beständigkeit bis 80 °C

Gesamtdicke 360 µ
Klebkraft auf Stahl 10 N/cm
Kerndurchmesser 76 mm

Größe
25 mm x 10 m
50 mm x 10 m

Art.-Nr.
K9552125
K9552150

VE
24
12

Farbe

Phosphor

Blacktak Sorte 833

Beschreibung

- flexibles, biegsames Aluminiumfolienband
- nichtreflektierende Oberfläche
- matt-schwarze Beschichtung
- Acrylatkleber

Anwendung

- speziell geeignet im Bereich **Bühnenbeleuchtung** zur Abdeckung von austretendem Licht an Projektoren oder Scheinwerfern



Technische Details

Klebstoff	Acrylat	Gesamtdicke	95 µ
Träger	Aluminiumfolie	Dehnung bis Bruch	4%
Trägerdicke	50 µ	Klebkraft auf Stahl	6,5 N/cm
Beständigkeit	bis 150 °C	Zugfestigkeit	45 N/cm
		Kerndurchmesser	76 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
50 mm x 25 m	K8330150	18

Farbe

 Schwarz

Weich-PVC-Isolierband Sorte 427

Beschreibung

- zähes, reißfestes Weich-PVC-Folienband
- sehr aggressiver und alterungsbeständiger Naturkautschukkleber
- wasserdicht, kältefest und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanische Beschädigungen
- VDE-Zulassung, **flammhemmend**

Anwendung

- zum Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen wie Glaswolle, Steinwolle, Filz und Schaumstoff in der **Klima-, Heizungs- und Sanitärtechnik**
- zum Bündeln von Kabeln in der **Elektroinstallation**



Technische Details

Klebstoff	Naturkautschuk	Gesamtdicke	150 µ
Träger	Weich-PVC-Folie	Dehnung bis Bruch	150%
Beständigkeit	bis 90 °C	Klebkraft auf Stahl	1,75 N/cm
		Zugfestigkeit	17,7 N/cm
		Kerndurchmesser	32 mm
		Durchschlagsfestigkeit	6000 V

Größe	Art.-Nr.	VE
19 mm x 25m	K427xx19	120
50 mm x 25 m	K427xx50	48

↓
Bitte bei **xx** die
Farbnummer einsetzen!
z.B. K427**01**19 (Schwarz)

Farbe

 Schwarz 01  Grau 03  Weiß 04  Weitere Farben und Breiten auf Anfrage 99



Telefonische Bestellung: 091 22 - 87945-50



Telefon

091 22-8 79 45-50



Telefax

091 22-8 79 45-45



WhatsApp

0151-53 30 44 04

oder

online unter www.hal-big.de

HALBIG

HALBIG Handels GmbH
Fürther Straße 14 – 22
91126 Schwabach

Geschäftsführer:
Jürgen Halbig,
Janine Jede

Telefon: 091 22-8 79 45-0
Telefax: 091 22-8 79 45-45
www.hal-big.de
info@hal-big.de

USt-IdNr. DE302202565
HRB: 34750
Amtsgericht Nürnberg
Sitz: Schwabach